



Escaneie os **QR Codes** abaixo e
acesse nossos catálogos digitais.



LUZ PARA SUA VIDA
Produtos 2026



LUZ PARA TRANSFORMAR
Iluminação Linear 2026

Seja bem-vindo à família Evoled.

Acreditamos no poder da luz e em tudo o que ela representa em nossas vidas.

A luz transforma ambientes, desperta sensações, valoriza momentos e conecta pessoas.

Na Evoled, luz e evolução caminham juntas.

Esse conceito inspira o desenvolvimento de soluções inteligentes, eficientes e inovadoras, sempre com foco em qualidade, segurança e tecnologia.

Mais do que produtos, buscamos criar experiências através da iluminação, oferecendo soluções que unem funcionalidade, design e personalidade.

Nosso compromisso é atender clientes e parceiros com responsabilidade, dedicação e proximidade, construindo relações sólidas e duradouras.



CONTEÚDO

06 LÂMPADAS

Direcionais IRC 95	08
Direcionais IRC 80	12
Decorativas / Vintage	16

22 SPOTS & PLAFONS

Conecta e Foco Recuado	24
Plafons Box	28
Plafons e Spots Focus	32
Spots Spin	38
Spots Eco	40
Spot Sound Bluetooth	44
Spot Mini Focus	45

46 SPOT LED INTEGRADO TRILHOS & ACESSÓRIOS

Linha Module	48
LED Integrado	54
Trilhos e Acessórios	56

62 PAINEIS SLIM FRAMELESS E RECUADOS

LED Painei Slim	64
LED Painei Frameless	72
LED Painei Recuado	76

84 USO EXTERNO MINI PROJETORES EMBUTIDOS DE SOLO, ESPETOS E BALIZADORES

Mini Projetores	86
Embutidos de Solo	90
Balizadores	92
Espetos	98

100 ARANDELAS

MR16 e Led Integrado	102
----------------------	-----

110 LIGHTING STORE

Arandelas, Pendentes e Postes	
-------------------------------	--



FAMÍLIA DE LÂMPADAS
IRC 80 e 95

 **evoled**[®]
luz para sua vida.





LÂMPADAS LED
DIRECIONAIS IRC 95



MR11 3,5W

Base / Soquete	GU10
Eficiência Luminosa	60lm/W
Int. Luminosa	350~370cd
IRC	≥95
Fator de Potência	≥0.5
Vida Útil (L70)	25.000



Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3405	2700K	210 lm	100-240V	36°
LE-3406	3000K	210 lm	100-240V	36°
LE-3407	4000K	210 lm	100-240V	36°



Base / Soquete	GU10
Eficiência Luminosa	60lm/W
Int. Luminosa (127V)	350cd
Int. Luminosa (220V)	400cd
Dimerização	10-100%
IRC	≥95
Fator de Potência	≥0.5
Vida Útil (L70)	25.000h



DIMERIZÁVEL

MR11 3,5W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3408	2700K	210 lm	127V	SIM	36°
LE-3409	2700K	210 lm	220V	SIM	36°



Base / Soquete	GU10
Eficiência Luminosa	58,3lm/W
Int. Luminosa	4500cd-4300cd
IRC	≥95
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h



Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3424	2700K	350 lm	100-240V	10°
LE-3425	3000K	350 lm	100-240V	10°



MR16 7W

Base / Soquete	GU10
Eficiência Luminosa	75lm/W
Int. Luminosa	900~940cd
IRC	≥95
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h



Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3416	2700K	525 lm	100-240V	40°
LE-3417	3000K	525 lm	100-240V	40°
LE-3418	4000K	525 lm	100-240V	40°






MR16 7W

DIMERIZÁVEL

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3419	2700K	525 lm	127V	SIM	40°
LE-3420	2700K	525 lm	220V	SIM	40°



Base / Soquete	GU10
Eficiência Lum.	75lm/W
Int. Luminosa (127V)	720cd
Int. Luminosa (220V)	760cd
Dimerização	10-100%
IRC	≥95
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h




Base / Soquete	GU10
Eficiência Lum.	54 a 62,5lm/W
Int. Luminosa 6°	3800cd
Int. Luminosa 12°	1500cd
Int. Luminosa 24°	900 ~ 1000cd
IRC	≥95
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	25.000h




AR70 4,8W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3444	2700K	260 lm	100-240V	6°
LE-3447	2700K	300 lm	100-240V	12°
LE-3451	2700K	300 lm	100-240V	24°
LE-3452	4000K	300 lm	100-240V	24°



PAR20 7W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3430	2700K	525 lm	100-240V	40°
LE-3431	3000K	525 lm	100-240V	40°
LE-3432	4000K	525 lm	100-240V	40°



Base / Soquete	E27
Eficiência Lum.	75lm/W
Int. Luminosa	660 a 780cd
IRC	≥95
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h




Base / Soquete	GU10
Eficiência Lum.	50 a 62,5lm/W
Int. Luminosa 6°	3500cd
Int. Luminosa 12°	1300 à 1500cd
Int. Luminosa 24°	870 à 940cd
Dimerização	10-100%
IRC	≥95
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	25.000h



DIMERIZÁVEL

AR70 4,8W


Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3446	2700K	240 lm	100-240V	SIM	6°
LE-3449	2700K	300 lm	127V	SIM	12°
LE-3450	2700K	300 lm	220V	SIM	12°
LE-3453	2700K	300 lm	127V	SIM	24°
LE-3454	2700K	300 lm	220V	SIM	24°



PAR20 7W

DIMERIZÁVEL

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3433	2700K	525 lm	127V	SIM	40°
LE-3434	2700K	525 lm	220V	SIM	40°



Base / Soquete	E27
Eficiência Lum.	75lm/W
Int. Luminosa (127V)	620cd
Int. Luminosa (220V)	690cd
Dimerização	10-100%
IRC	≥95
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h




Base / Soquete	GU10
Eficiência Lum.	56,6 a 60lm/W
Int. Luminosa 6°	8100cd
Int. Luminosa 12°	3900cd
Int. Luminosa 24°	1800 ~ 1900cd
IRC	≥95
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h




AR111 12W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3455	2700K	680 lm	100-240V	6°
LE-3458	2700K	720 lm	100-240V	12°
LE-3462	2700K	720 lm	100-240V	24°
LE-3463	4000K	720 lm	100-240V	24°



PAR30 9W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3438	2700K	860 lm	100-240V	40°
LE-3439	3000K	900 lm	100-240V	40°
LE-3440	4000K	940 lm	100-240V	40°



Base / Soquete	E27
Eficiência Lum.	95 a 104,4 lm/W
Int. Luminosa	1400~1600cd
IRC	≥95
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h




Base / Soquete	GU10
Eficiência Lum.	56,6 a 60lm/W
Int. Luminosa 6°	8700cd
Int. Luminosa 12°	2500 à 3000cd
Int. Luminosa 24°	1500 à 1600cd
IRC	≥95
Dimerização	10-100%
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h



DIMERIZÁVEL

AR111 12W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3457	2700K	680 lm	100-240V	SIM	6°
LE-3460	2700K	720 lm	127V	SIM	12°
LE-3461	2700K	720 lm	220V	SIM	12°
LE-3464	2700K	720 lm	127V	SIM	24°
LE-3465	2700K	720 lm	220V	SIM	24°





LÂMPADAS LED
DIRECIONAIS IRC 80



Base / Soquete	GU10
Eficiência Luminosa	60lm/W
Int. Luminosa	450-500cd
*Dimerização	10-100%
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	25.000h




Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3311	2700K	210 lm	100-240V	NÃO	36°
LE-3310	3000K	210 lm	100-240V	NÃO	36°
LE-3312	4000K	210 lm	100-240V	NÃO	36°
LE-3313	6500K	210 lm	100-240V	NÃO	36°
*LE-3343	2700K	210 lm	100-240V	SIM	36°



Base / Soquete	GU10
Eficiência Luminosa	72,9lm/W
Int. Luminosa	800-900cd
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	25.000h




Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3317	2700K	350 lm	100-240V	NÃO	36°
LE-3302	3000K	350 lm	100-240V	NÃO	36°
LE-3318	4000K	350 lm	100-240V	NÃO	36°
LE-3319	6500K	350 lm	100-240V	NÃO	36°



Base / Soquete	GU10
Eficiência Luminosa	75lm/W
Int. Luminosa	800cd
*Dimerização	10-100%
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h




Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3323	2700K	525 lm	100-240V	NÃO	38°
LE-3371	3000K	525 lm	100-240V	NÃO	38°
LE-3370	4000K	525 lm	100-240V	NÃO	38°
LE-3324	6500K	525 lm	100-240V	NÃO	38°
*LE-3347	2700K	525 lm	100-240V	SIM	40°



PAR20 7W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3328	2700K	525 lm	100-240V	NÃO	38°
LE-3300	3000K	525 lm	100-240V	NÃO	38°
LE-3329	4000K	525 lm	100-240V	NÃO	38°
LE-3330	6500K	525 lm	100-240V	NÃO	38°
*LE-3348	2700K	525 lm	100-240V	SIM	36°




Base / Soquete	E27
Eficiência Luminosa	75lm/W
Int. Luminosa	740cd~830cd
*Dimerização	10-100%
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h



PAR30 9,8W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3331	2700K	700 lm	100-240V	NÃO	40°
LE-3301	3000K	700 lm	100-240V	NÃO	40°
LE-3332	4000K	700 lm	100-240V	NÃO	40°
LE-3333	6500K	700 lm	100-240V	NÃO	40°
*LE-3349	2700K	700 lm	100-240V	SIM	36°




Base / Soquete	E27
Eficiência Luminosa	71,4lm/W
Int. Luminosa	1000cd ~ 1100cd
*Dimerização	10-100%
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h



PAR38 14W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3334	2700K	1000 lm	100-240V	NÃO	36°
LE-3335	4000K	1000 lm	100-240V	NÃO	36°
LE-3336	6500K	1000 lm	100-240V	NÃO	36°




Base / Soquete	E27
Eficiência Luminosa	71,4lm/W
Int. Luminosa	1500cd ~ 1700cd
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h



Base / Soquete	GU10
Eficiência Luminosa	62,5lm/W
Int. Luminosa	1800cd
*Dimerização	10-100%
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Vida Útil (L70)	25.000h




Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3339	2700K	300 lm	100-240V	NÃO	12°
*LE-3352	2700K	300 lm	100-240V	SIM	12°



Base / Soquete	GU10
Eficiência Luminosa	62,5lm/W
Int. Luminosa	1100cd
*Dimerização	10-100%
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Vida Útil (L70)	25.000h




Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3337	2700K	300 lm	100-240V	NÃO	24°
LE-3306	3000K	300 lm	100-240V	NÃO	24°
LE-3338	4000K	300 lm	100-240V	NÃO	24°
*LE-3351	2700K	300 lm	100-240V	SIM	24°



Base / Soquete	GU10
Eficiência Luminosa	60lm/W
Int. Luminosa	3800cd
*Dimerização	10-100%
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h




Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3342	2700K	720 lm	100-240V	NÃO	12°
*LE-3353	2700K	720 lm	100-240V	SIM	12°



Base / Soquete	GU10
Eficiência Luminosa	60lm/W
Int. Luminosa	1900cd~2100cd
*Dimerização	10-100%
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h



Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3340	2700K	720 lm	100-240V	NÃO	24°
LE-3303	3000K	720 lm	100-240V	NÃO	24°
LE-3341	4000K	720 lm	100-240V	NÃO	24°
*LE-3354	2700K	720 lm	100-240V	SIM	24°



LÂMPADAS LED
DECORATIVAS / VINTAGES




Base / Soquete	G9
Eficiência Luminosa	80lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h



LED BIPINO G9 2W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3298	2400K	160 lm	127V	230°
LE-3299	2400K	160 lm	220V	230°




Base / Soquete	G9
Eficiência Luminosa	87-100lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h



LED BIPINO G9 3W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3213	2700K	260 lm	127V	300°
LE-3212	2700K	260 lm	220V	300°




Base / Soquete	G9
Efic. Luminosa	92,5 - 100lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h



LED BIPINO G9 4W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3247	2700K	370 lm	127V	300°
LE-3248	2700K	370 lm	220V	300°




Base / Soquete	G9
Eficiência Luminosa	100lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h



LED BIPINO G9 3W
DIMERIZÁVEL


Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3357	2700K	300 lm	127V	300°
LE-3358	2700K	300 lm	220V	300°





VELA LISA FILAMENTO E14 2W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3993	2400K	190 lm	100-240V	360°




Base / Soquete	E14
Eficiência Luminosa	95lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h



VELA CHAMA FILAMENTO E14 2W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3992	2400K	190 lm	100-240V	360°




Base / Soquete	E14
Eficiência Luminosa	95lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h



VELA LISA FILAMENTO E14 2W VINTAGE

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3255	2200K	190 lm	127V	360°
LE-3292	2200K	190 lm	100-240V	360°




Base / Soquete	E14
Efic. Luminosa	95lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h



VELA CHAMA FILAMENTO E14 2W VINTAGE

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3257	2200K	190 lm	127V	360°
LE-3293	2200K	190 lm	100-240V	360°



Base / Soquete	E14
Efic. Luminosa	95lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h




Base / Soquete	E14
Eficiência Luminosa	90lm/W
Dimerização	20-100%
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h



VELA LISA FILAMENTO E14 4W


DIMERIZÁVEL

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3996	2400K	360 lm	127V	360°
LE-3997	2400K	360 lm	220V	360°



MINI BULBO FILAMENTO E14 2W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3294	2200K	200 lm	100-240V	360°




Base / Soquete	E14
Eficiência Luminosa	100lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h



VELA LISA FILAMENTO E27 4W VINTAGE

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3290	2200K	412 lm	100-240V	360°




Base / Soquete	E27
Eficiência Luminosa	103lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h



TUBO FILAMENTO T30 E27 2W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3242	2700K	250 lm	100-240V	270°
LE-3252	2200K	200 lm	100-240V	360°



Base / Soquete	E27
Eficiência Luminosa	100~125lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h







LED TUBO T30 E27 4W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3998	2400K	360 lm	100-240V	360°

LED TUBO T30 E27 6W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3999	2400K	540 lm	100-240V	360°

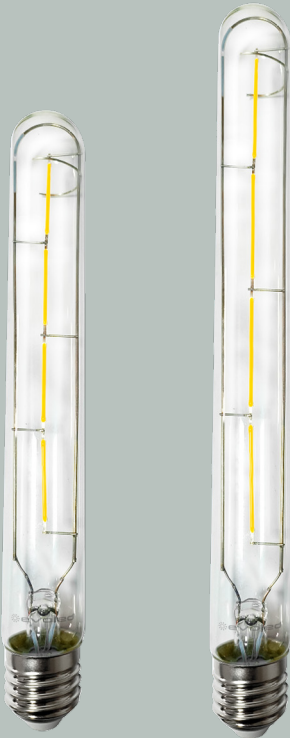


Base / Soquete	E27
Eficiência Luminosa	85~90lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h



LED BULBO FILAMENTO
A60 E27 4W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3274	2400K	400 lm	100-240V	360°




Base / Soquete	E27
Eficiência Luminosa	100lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h



LED BULBO FILAMENTO
VINTAGE A60 E27 4W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3250	2200K	400 lm	100-240V	360°



Base / Soquete	E27
Eficiência Luminosa	100lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h




Base / Soquete	E27
Eficiência Luminosa	117,5lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h



LED PERA FILAMENTO
ST64 E27 4W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3244	2700K	470 lm	100-240V	360°




Base / Soquete	E27
Eficiência Luminosa	100lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h




LED PERA FILAMENTO
VINTAGE ST64 E27 4W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3251	2200K	400 lm	100-240V	360°



LED BALLOON FILAMENTO
G95 E27 4W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3243	2700K	470 lm	100-240V	360°




Base / Soquete	E27
Eficiência Luminosa	117,5lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h



LED BALLOON FILAMENTO
VINTAGE G95 E27 4W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3259	2200K	400 lm	100-240V	360°



FAMÍLIA DE
SPOTS E PLAFONS

 **evoled**[®]
luz para sua vida.





SPOTS EMBUTIR

CONECTA E FOCO RECUADO

MR11 / MR16 / PAR20 / PAR30 / AR70 / AR111




Não acompanha lâmpadas



SPOT MR11 RECUADO

EMBUTIR CONECTA



Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Soquete
LE-5034	75 x 75 x 41 mm	68 x 68 mm	● Branco	GU10
LE-5035	75 x 75 x 41 mm	68 x 68 mm	● Branco/Preto	GU10
LE-5036	75 x 75 x 41 mm	68 x 68 mm	● Preto	GU10

SPOT MR16 RECUADO



EMBUTIR CONECTA



Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Soquete
LE-5003	102 x 102 x 42 mm	95 x 95 mm	● Branco	GU10
LE-5004	102 x 102 x 42 mm	95 x 95 mm	● Branco/Preto	GU10
LE-5005	102 x 102 x 42 mm	95 x 95 mm	● Preto	GU10

SPOT PAR20 RECUADO



EMBUTIR CONECTA



Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Soquete
LE-5006	130 x 130 x 44 mm	120 x 120 mm	● Branco	E27
LE-5007	130 x 130 x 44 mm	120 x 120 mm	● Branco/Preto	E27
LE-5008	130 x 130 x 44 mm	120 x 120 mm	● Preto	E27

SPOT PAR30 RECUADO

EMBUTIR CONECTA




Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Soquete
LE-5009	170 x 170 x 43 mm	160 x 160 mm	● Branco	E27
LE-5010	170 x 170 x 43 mm	160 x 160 mm	● Branco/Preto	E27
LE-5011	170 x 170 x 43 mm	160 x 160 mm	● Preto	E27



SPOT AR70 RECUADO
EMBUTIR CONECTA






Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Soquete
LE-5012	130 x 130 x 44 mm	120 x 120 mm	● Branco	GU10
LE-5013	130 x 130 x 44 mm	120 x 120 mm	◐ Branco/Preto	GU10
LE-5014	130 x 130 x 44 mm	120 x 120 mm	● Preto	GU10



SPOT AR111 RECUADO
EMBUTIR CONECTA



Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Soquete
LE-5015	170 x 170 x 43 mm	160 x 160 mm	● Branco	GU10
LE-5016	170 x 170 x 43 mm	160 x 160 mm	◐ Branco/Preto	GU10
LE-5017	170 x 170 x 43 mm	160 x 160 mm	● Preto	GU10

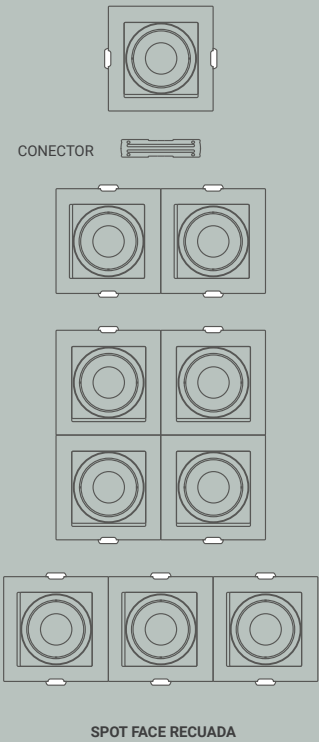

LINHA CONECTA
CONECTORES
MR11 / MR16 / PAR20 / AR70 / PAR30 / AR111


Imagem do Conector	Referência	Compatível
	LE-0010	MR11
	LE-0011	MR16
	LE-0012	PAR20 / AR70
	LE-0013	PAR30 / AR111

Os Spots da linha Conecta Evoled tem grande versatilidade, pois através do sistema de conectores é possível criar combinações de embutidos duplos, triplos, quádruplos ou ainda outras composições.

EMBUTIDO MR16 FOCO RECUADO
ANTIOFUSCANTE - QUADRADO





Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-5096	93 x 93 x 53 mm	● Branco	GU10
LE-5097	93 x 93 x 53 mm	● Preto	GU10

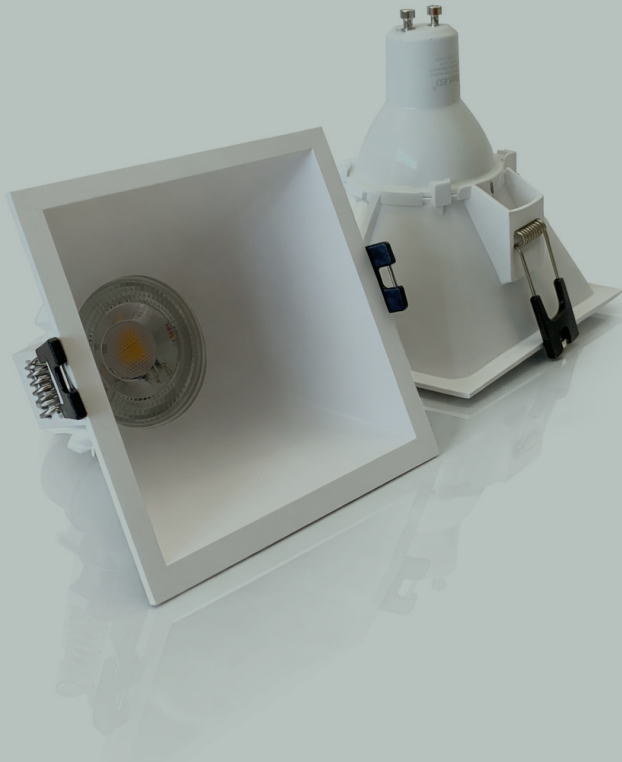

EMBUTIDO MR16 FOCO RECUADO
ANTIOFUSCANTE - REDONDO




Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-5098	Ø93 x 53 mm	● Branco	GU10
LE-5099	Ø93 x 53 mm	● Preto	GU10





PLAFON BOX

MR11 / MR16 / PAR20 / AR70 / PAR30 / AR111



Não acompanha lâmpadas



PLAFON MR11 BOX

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4214	61 x 61 x 70 mm	● Branco	GU10
LE-4215	61 x 61 x 70 mm	● Preto	GU10
LE-4216	61 x 61 x 70 mm	● Branco/Preto	GU10



PLAFON MR16 BOX

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4217	80 x 80 x 80 mm	● Branco	GU10
LE-4218	80 x 80 x 80 mm	● Preto	GU10
LE-4219	80 x 80 x 80 mm	● Branco/Preto	GU10



PLAFON PAR20 BOX

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4220	109 x 109 x 118 mm	● Branco	E27
LE-4221	109 x 109 x 118 mm	● Preto	E27
LE-4222	109 x 109 x 118 mm	● Branco/Preto	E27






PLAFON AR70 BOX

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4223	109 x 109 x 92 mm	● Branco	GU10
LE-4224	109 x 109 x 92 mm	● Preto	GU10
LE-4225	109 x 109 x 92 mm	● Branco/Preto	GU10



PLAFON PAR30 BOX

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4226	146 x 146 x 125 mm	● Branco	E27
LE-4227	146 x 146 x 125 mm	● Preto	E27
LE-4228	146 x 146 x 125 mm	● Branco/Preto	E27



PLAFON AR111 BOX

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4229	146 x 146 x 92 mm	● Branco	GU10
LE-4230	146 x 146 x 92 mm	● Preto	GU10
LE-4231	146 x 146 x 92 mm	● Branco/Preto	GU10





LINHA FOCUS
PLAFONS E SPOTS
MR11 Mini e Longo / MR16 / PAR20 / AR70 / PAR30 / AR111





Não acompanha lâmpadas




PLAFON FOCUS MR11
ANTIOFUSCANTE

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4102	Ø39,5 x 86,5 mm	● Branco	GU10
LE-4103	Ø39,5 x 86,5 mm	● Preto	GU10
LE-4136	Ø39,5 x 137 mm	● Branco	GU10
LE-4137	Ø39,5 x 137 mm	● Preto	GU10

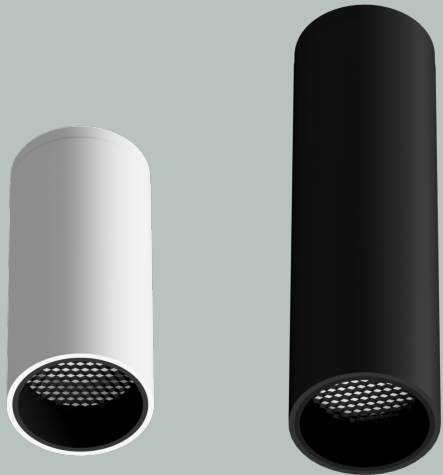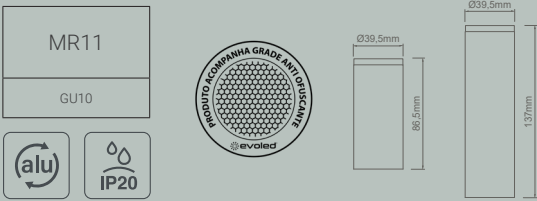


PLAFON FOCUS MR16
ANTIOFUSCANTE

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4106	Ø55 x 90,5 mm	● Branco	GU10
LE-4107	Ø55 x 90,5 mm	● Preto	GU10

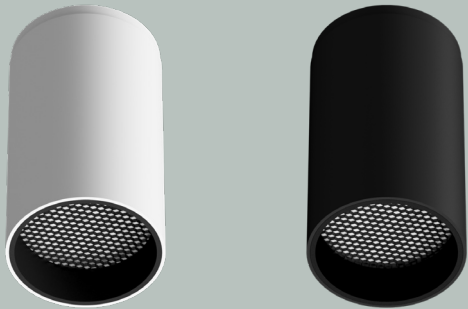


PLAFON FOCUS PAR20
ANTIOFUSCANTE

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4108	Ø69,5 x 133,5 mm	● Branco	E27
LE-4109	Ø69,5 x 133,5 mm	● Preto	E27

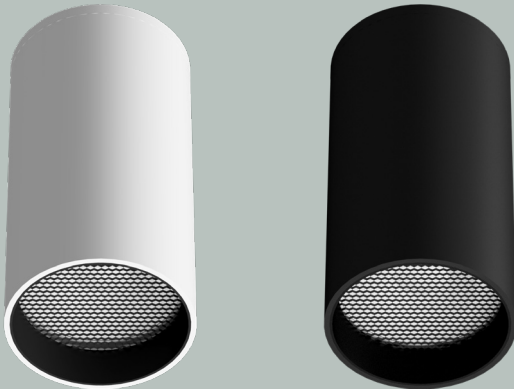





PLAFON FOCUS PAR30
ANTIOFUSCANTE

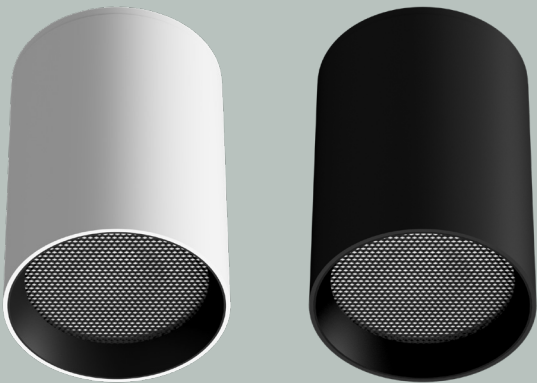

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4110	Ø101 x 138 mm	● Branco	E27
LE-4111	Ø101 x 138 mm	● Preto	E27

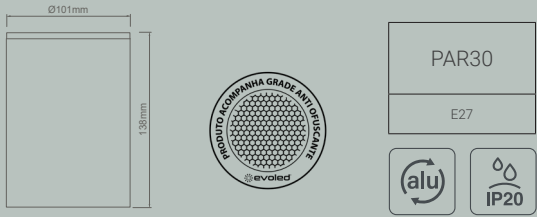


PLAFON FOCUS AR70
ANTIOFUSCANTE

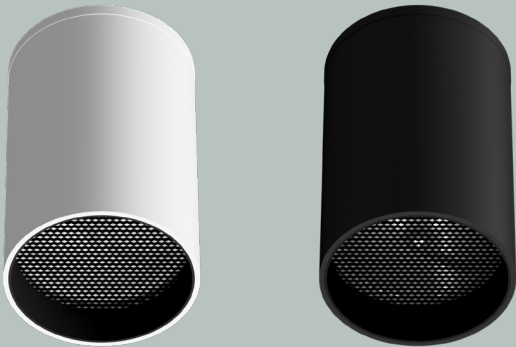


Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4112	Ø75 x 107 mm	● Branco	GU10
LE-4113	Ø75 x 107 mm	● Preto	GU10




PLAFON FOCUS AR111
ANTIOFUSCANTE

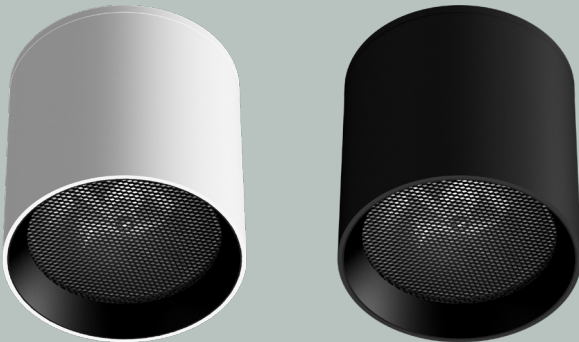


Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4114	Ø115,5 x 111 mm	● Branco	GU10
LE-4115	Ø115,5 x 111 mm	● Preto	GU10

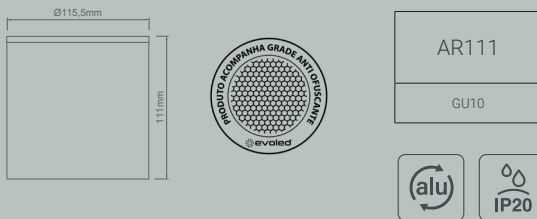

SPOT FOCUS MR11
ANTIOFUSCANTE

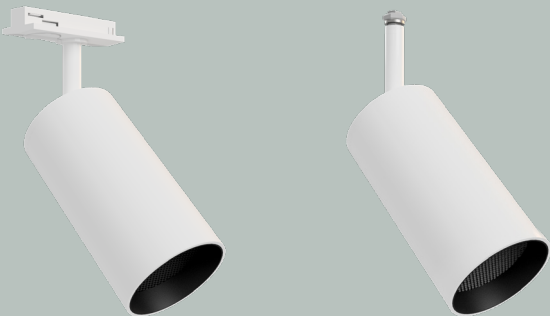


Referência	Dimensões	Cor	Soquete	Adaptador
LE-4124	Ø40 x 91 x 126 mm	● Branco	GU10	FLAT
LE-4125	Ø40 x 91 x 126 mm	● Preto	GU10	FLAT
LE-4164	Ø40 x 91 x 126 mm	● Branco	GU10	N/A
LE-4165	Ø40 x 91 x 126 mm	● Preto	GU10	N/A

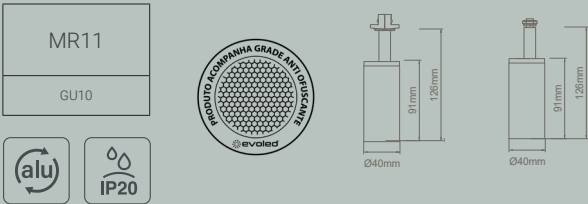

SPOT FOCUS MR11 LONGO
ANTIOFUSCANTE




Referência	Dimensões	Cor	Soquete	Adaptador
LE-4122	Ø40 x 141 x 176 mm	● Branco	GU10	FLAT
LE-4123	Ø40 x 141 x 176 mm	● Preto	GU10	FLAT
LE-4166	Ø40 x 141 x 176 mm	● Branco	GU10	N/A
LE-4167	Ø40 x 141 x 176 mm	● Preto	GU10	N/A

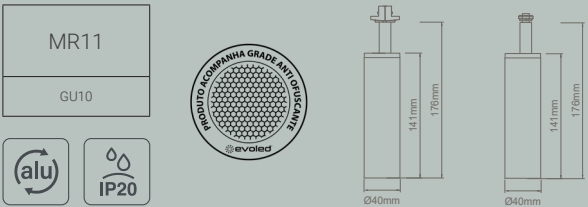


SPOT FOCUS MR16
ANTIOFUSCANTE




Referência	Dimensões	Cor	Soquete	Adaptador
LE-4126	Ø55 x 97 x 133 mm	● Branco	GU10	FLAT
LE-4127	Ø55 x 97 x 133 mm	● Preto	GU10	FLAT
LE-4168	Ø55 x 97 x 133 mm	● Branco	GU10	N/A
LE-4169	Ø55 x 97 x 133 mm	● Preto	GU10	N/A

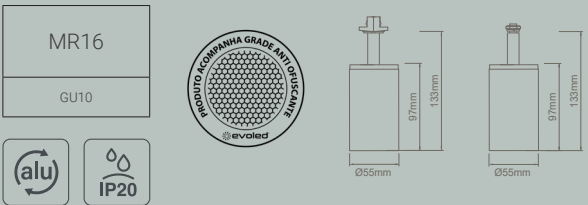


SPOT FOCUS PAR20
ANTIOFUSCANTE

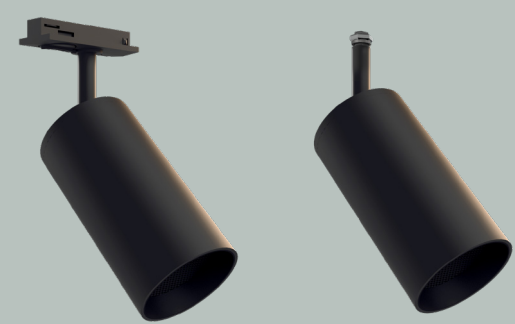


Referência	Dimensões	Cor	Soquete	Adaptador
LE-4128	Ø70 x 135 x 180 mm	● Branco	E27	FLAT
LE-4129	Ø70 x 135 x 180 mm	● Preto	E27	FLAT
LE-4170	Ø70 x 135 x 180 mm	● Branco	E27	N/A
LE-4171	Ø70 x 135 x 180 mm	● Preto	E27	N/A

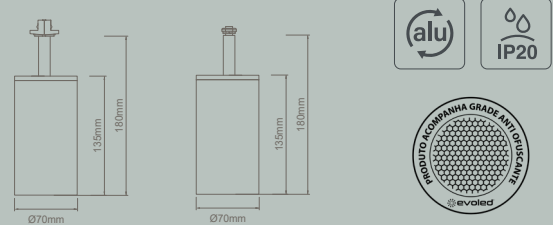

SPOT FOCUS PAR30
ANTIOFUSCANTE

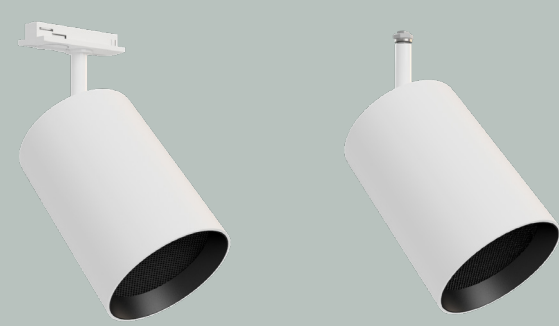


Referência	Dimensões	Cor	Soquete	Adaptador
LE-4130	Ø100 x 143 x 198 mm	● Branco	E27	FLAT
LE-4131	Ø100 x 143 x 198 mm	● Preto	E27	FLAT
LE-4172	Ø100 x 143 x 198 mm	● Branco	E27	N/A
LE-4173	Ø100 x 143 x 198 mm	● Preto	E27	N/A

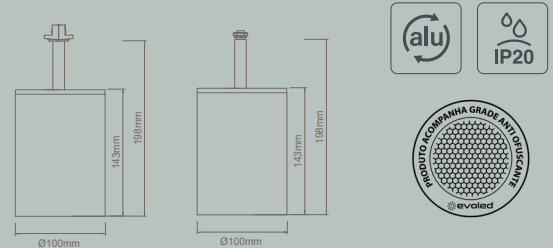

SPOT FOCUS AR70
ANTIOFUSCANTE




Referência	Dimensões	Cor	Soquete	Adaptador
LE-4132	Ø75 x 114,5 x 160 mm	● Branco	GU10	FLAT
LE-4133	Ø75 x 114,5 x 160 mm	● Preto	GU10	FLAT
LE-4174	Ø75 x 114,5 x 160 mm	● Branco	GU10	N/A
LE-4175	Ø75 x 114,5 x 160 mm	● Preto	GU10	N/A

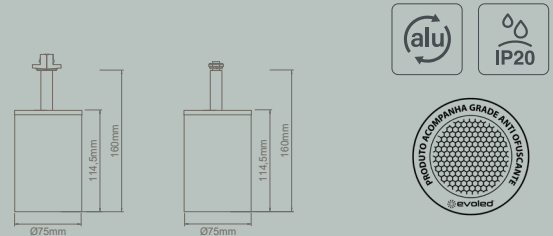

SPOT FOCUS AR111
ANTIOFUSCANTE



Referência	Dimensões	Cor	Soquete	Adaptador
LE-4134	Ø115 x 117 x 172 mm	● Branco	GU10	FLAT
LE-4135	Ø115 x 117 x 172 mm	● Preto	GU10	FLAT
LE-4176	Ø115 x 117 x 172 mm	● Branco	GU10	N/A
LE-4177	Ø115 x 117 x 172 mm	● Preto	GU10	N/A

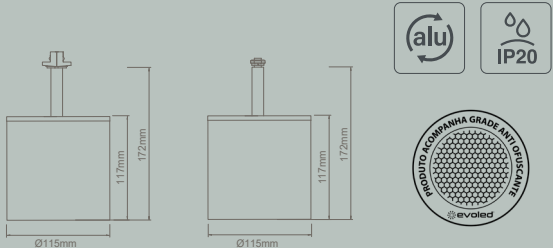



LINHA SPOTS SPIN

MR16 / PAR20 / AR70 / AR111 /
PAR30 / PAR38 / CDMR PAR30



Não acompanha lâmpadas



Referência	Modelo	Dimensões	Cor	Soquete
LE-3642	MR16	Ø53,5 x 90 x 162 mm	● Branco	GU10
LE-3643	MR16	Ø53,5 x 90 x 162 mm	● Preto	GU10
LE-3644	PAR20	Ø67 x 133 x 215 mm	● Branco	E27
LE-3645	PAR20	Ø67 x 133 x 215 mm	● Preto	E27

MR16 / PAR20

GU10 / E27




SPOT MR16 / SPOT PAR20
COM ADAPTADOR TRILHO

Referência	Modelo	Dimensões	Cor	Soquete
LE-3648	AR70	Ø72 x 108 x 195 mm	● Branco	GU10
LE-3649	AR70	Ø72 x 108 x 195 mm	● Preto	GU10
LE-3650	AR111	Ø113 x 109 x 217 mm	● Branco	GU10
LE-3651	AR111	Ø113 x 109 x 217 mm	● Preto	GU10

AR70 / AR111

GU10

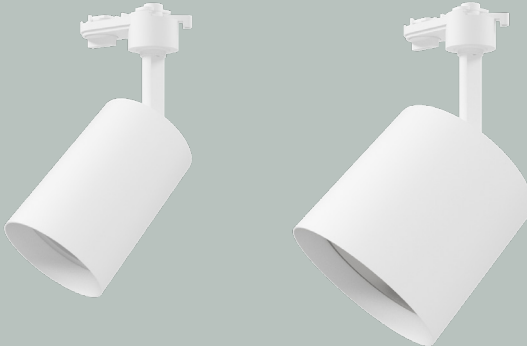


SPOT AR70 / SPOT AR111
COM ADAPTADOR TRILHO

Referência	Modelo	Dimensões	Cor	Soquete
LE-3646	PAR30	Ø99 x 138 x 240 mm	● Branco	E27
LE-3647	PAR30	Ø99 x 138 x 240 mm	● Preto	E27
LE-3654	PAR38	Ø124,50 x 180 x 292 mm	● Branco	E27
LE-3655	PAR38	Ø124,50 x 180 x 292 mm	● Preto	E27

PAR30 / PAR38

E27

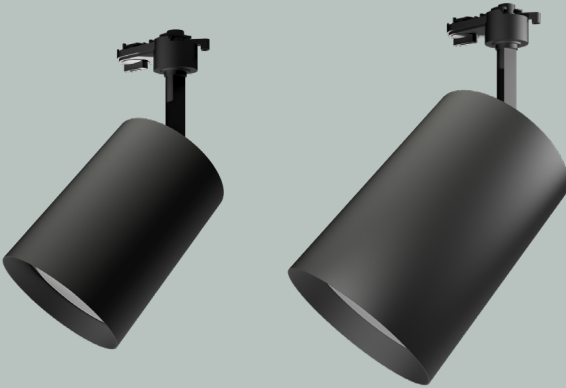

SPOT PAR30 / SPOT PAR38
COM ADAPTADOR TRILHO

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-3652	Ø99 x 180 x 282 mm	● Branco	E27
LE-3653	Ø99 x 180 x 282 mm	● Preto	E27

CDMR PAR30

E27



SPOT CDMR PAR30
COM ADAPTADOR TRILHO



LINHA SPOTS ECO

MR16 / PAR20



MATERIAL



PROTEÇÃO



NÃO APLICÁVEL

Não acompanha lâmpadas




PLAFON MR16 ECO COM DIFUSOR ACRÍLICO

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4100	Ø60 x 118 mm	● Branco	GU10
LE-4101	Ø60 x 118 mm	● Preto	GU10

MR16

GU10






SPOT MR16 ECO COM DIFUSOR ACRÍLICO

Referência	Dimensões	Cor	Soquete	Adaptador
LE-4146	Ø56 x 124 mm	● Branco	GU10	N/A
LE-4147	Ø56 x 124 mm	● Preto	GU10	N/A
LE-4148	Ø56 x 101,5 x 154,5 mm	● Branco	GU10	SIM
LE-4149	Ø56 x 101,5 x 154,5 mm	● Preto	GU10	SIM

MR16

GU10






SPOT MR16 ECO

Referência	Dimensões	Cor	Soquete	Adaptador
LE-4046	Ø56 x 115 mm	● Branco	GU10	N/A
LE-4047	Ø56 x 115 mm	● Preto	GU10	N/A
LE-4152	Ø56 x 145,5 x 115 mm	● Branco	GU10	SIM
LE-4153	Ø56 x 145,5 x 115 mm	● Preto	GU10	SIM

MR16

GU10






SPOT PAR20 ECO

Referência	Dimensões	Cor	Soquete	Adaptador
LE-4142	Ø68 x 165 mm	● Branco	E27	N/A
LE-4143	Ø68 x 165 mm	● Preto	E27	N/A
LE-4144	Ø68 x 194 mm	● Branco	E27	SIM
LE-4145	Ø68 x 194 mm	● Preto	E27	SIM

PAR20


E27









SPOT 1L E 2L ECO MR16 GU10 DIFUSOR ACRÍLICO
BASE DE FIXAÇÃO Ø120

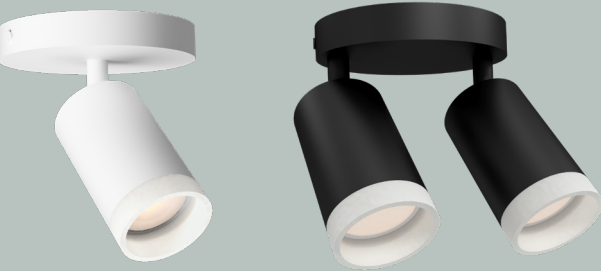


Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4182	Ø120 x 144 mm	● Branco	GU10
LE-4183	Ø120 x 144 mm	● Preto	GU10
LE-4184	Ø142,50 x 144 mm	● Branco	GU10
LE-4185	Ø142,50 x 144 mm	● Preto	GU10

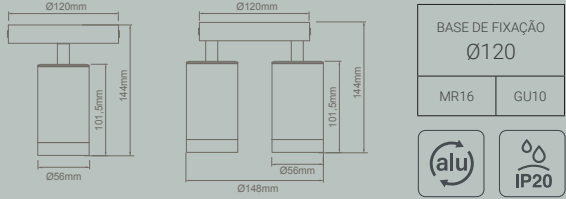


SPOT 1L E 2L ECO MR16 GU10
BASE DE FIXAÇÃO Ø120

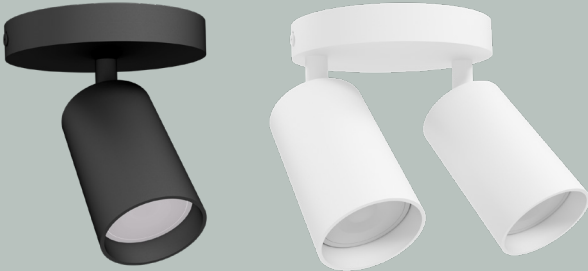

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4186	Ø120 x 135 mm	● Branco	GU10
LE-4187	Ø120 x 135 mm	● Preto	GU10
LE-4188	Ø142,50 x 135 mm	● Branco	GU10
LE-4189	Ø142,50 x 135 mm	● Preto	GU10

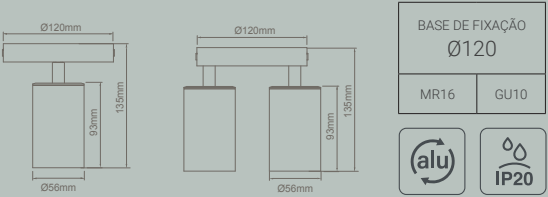


SPOT ECO MR16 GU10
BASE QUADRADA

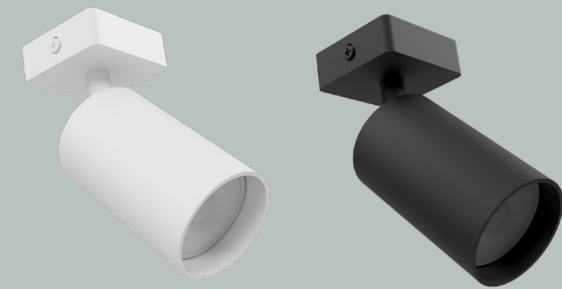

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4154	Ø56 x 135 mm	● Branco	GU10
LE-4155	Ø56 x 135 mm	● Preto	GU10




SPOT ECO MR16 2L
SOBREPOR - BASE RETANGULAR

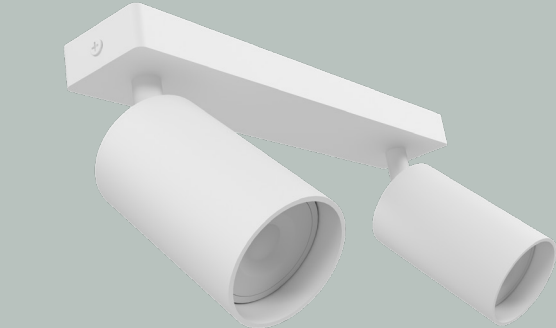


Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4156	250 x 56 x 135 mm	● Branco	GU10
LE-4157	250 x 56 x 135 mm	● Preto	GU10




Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4158	450 x 56 x 135 mm	● Branco	GU10
LE-4159	450 x 56 x 135 mm	● Preto	GU10

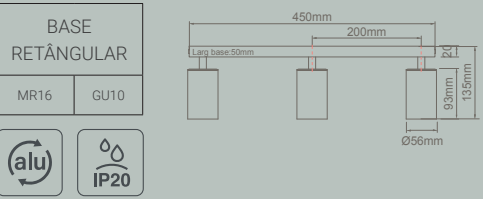


SPOT ECO MR16 3L
SOBREPOR - BASE RETANGULAR

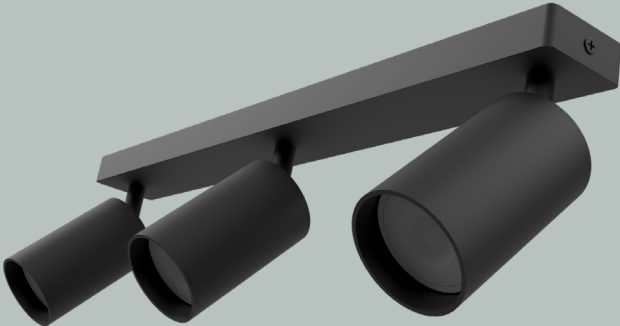


Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4160	650 x 56 x 135 mm	● Branco	GU10
LE-4161	650 x 56 x 135 mm	● Preto	GU10

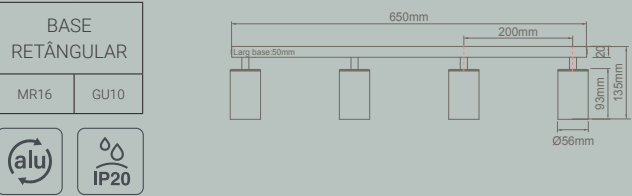


SPOT ECO MR16 4L
SOBREPOR - BASE RETANGULAR

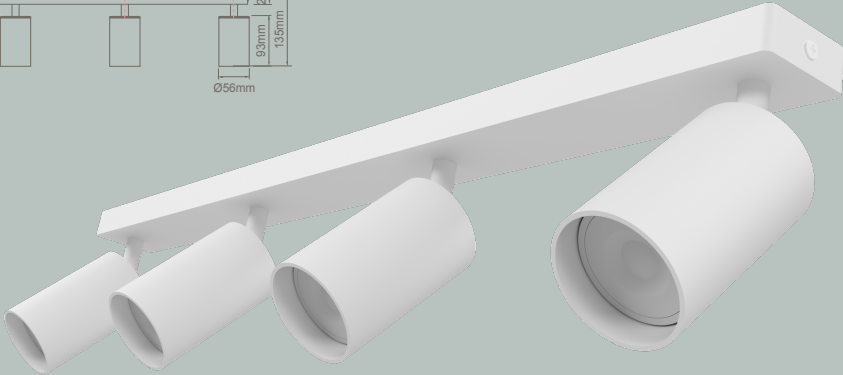

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4162	850 x 56 x 135 mm	● Branco	GU10
LE-4163	850 x 56 x 135 mm	● Preto	GU10

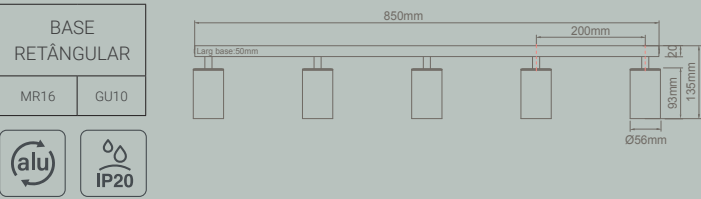

SPOT ECO MR16 5L
SOBREPOR - BASE RETANGULAR

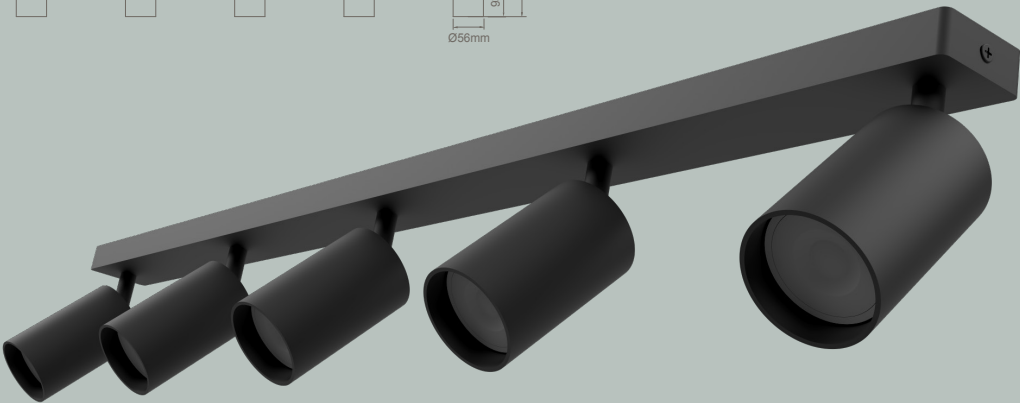

SPOT Sound BLUETOOTH



O **Spot Sound Bluetooth** permite ouvir músicas sem comprometer o design do seu projeto. Com opções de instalação em **trilhos, base de sobrepor ou embutir**, integra áudio e iluminação de forma limpa, sofisticada e quase imperceptível ao ambiente.

Referência	Dimensões	Cor	Tensão	Fixação
LE-3907	108 x 38 x 140 mm	● Preto	100-240V	Adaptador
LE-3908	Ø67 x 141 mm	● Preto	100-240V	Sobrepor
LE-3909	Ø67 x 135 mm	● Preto	100-240V	Embutir



SPOT MINI FOCUS 3W COM LED INTEGRADO



O **Spot Mini Focus** alia design compacto e alta performance luminosa. Seu **foco antiofuscante** valoriza detalhes com precisão e conforto visual, enquanto o **corpo móvel** garante flexibilidade e integração discreta ao ambiente.

SPOT MINI FOCUS 3W 12° COM LED INTEGRADO

Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Tensão	Adaptador
LE-4138	Ø28 x 65,5 x 78 mm	● Branco	● 3000K	100-240V	-
LE-4139	Ø28 x 65,5 x 78 mm	● Preto	● 3000K	100-240V	-
LE-4140	Ø28 x 65,5 x 78 mm	● Branco	● 3000K	100-240V	BASE
LE-4141	Ø28 x 65,5 x 78 mm	● Preto	● 3000K	100-240V	BASE

SPOT MINI FOCUS 3W 24° COM LED INTEGRADO

Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Tensão	Adaptador
LE-4618	Ø28 x 65,5 x 78 mm	● Branco	● 3000K	100-240V	-
LE-4619	Ø28 x 65,5 x 78 mm	● Preto	● 3000K	100-240V	-
LE-4620	Ø28 x 65,5 x 78 mm	● Branco	● 3000K	100-240V	BASE
LE-4621	Ø28 x 65,5 x 78 mm	● Preto	● 3000K	100-240V	BASE



FAMÍLIA DE SPOTS COM LED INTEGRADO
TRILHOS E ACESSÓRIOS

evoled[®]
luz para sua vida.





LINHA MODULE
Trilho, Sobrepor e embutir



PC+AL
MATERIAL



100-240V
TENSÃO




IP20
PROTEÇÃO



Dimensões	204 x 33 x 55 mm
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5220	● Branco	● 3000K	600 lm	30°
LE-5221	● Preto	● 3000K	600 lm	30°
LE-5222	● Branco	● 4000K	600 lm	30°
LE-5223	● Preto	● 4000K	600 lm	30°



SPOT MODULE ORIENTÁVEL
PARA TRILHO 10W




alu



IP20




100-240V

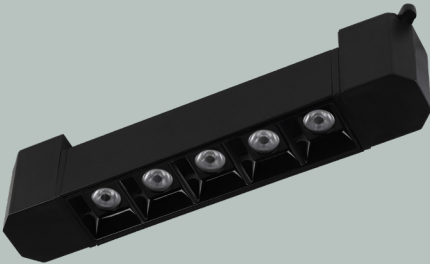

Dimensões	337 x 33 x 55mm
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5213	● Branco	● 3000K	1200 lm	30°
LE-5214	● Preto	● 3000K	1200 lm	30°
LE-5215	● Branco	● 4000K	1200 lm	30°
LE-5216	● Preto	● 4000K	1200 lm	30°



SPOT MODULE ORIENTÁVEL
PARA TRILHO 20W




alu



IP20




100-240V

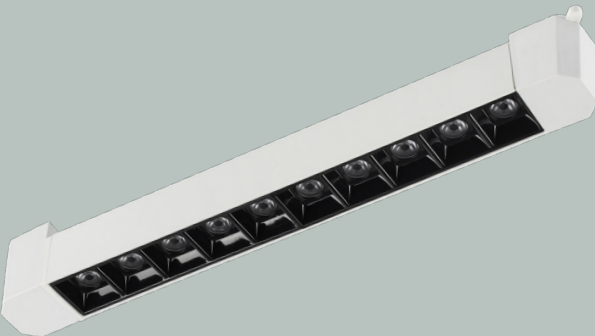

Dimensões	337 x 33 x 55 mm
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5209	● Branco	● 3000K	1320 lm	110°
LE-5210	● Preto	● 3000K	1320 lm	110°
LE-5211	● Branco	● 4000K	1320 lm	110°
LE-5212	● Preto	● 4000K	1320 lm	110°



SPOT MODULE ORIENTÁVEL
COM DIFUSOR PARA TRILHO 20W




alu



IP20



100-240V

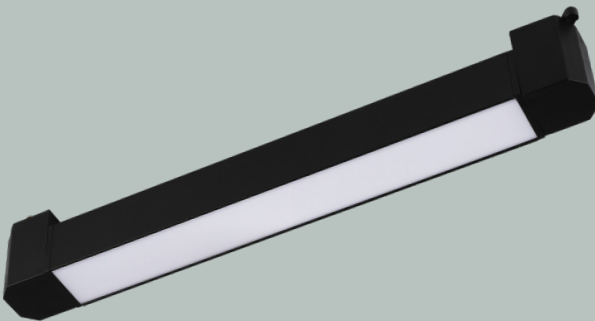


PLAFON MODULE
6W



Dimensões	85 x 34 x 60 mm
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5225	● Branco / Preto	● 3000K	300 lm	24°
LE-5224	● Preto / Preto	● 3000K	300 lm	24°
LE-5230	● Branco / Branco	● 3000K	300 lm	24°




PLAFON MODULE
10W




Dimensões	135 x 34 x 60 mm
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5227	● Branco / Preto	● 3000K	700 lm	24°
LE-5226	● Preto / Preto	● 3000K	700 lm	24°
LE-5231	● Branco / Branco	● 3000K	700 lm	24°




PLAFON MODULE
20W

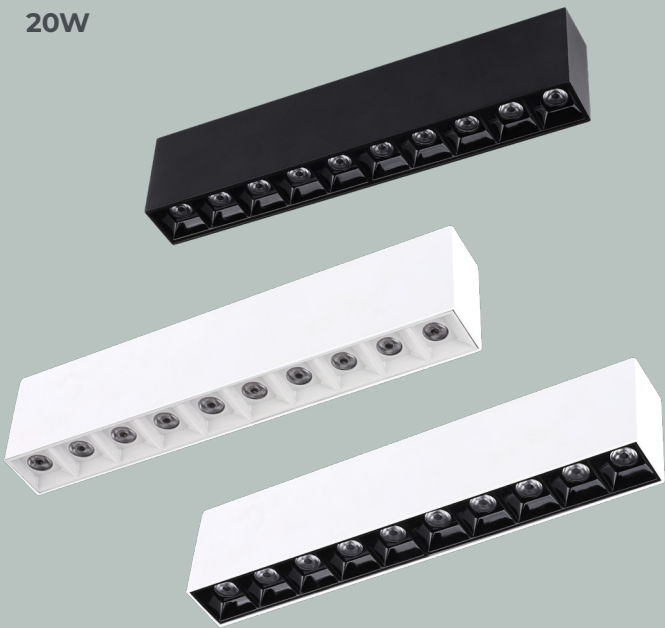


Dimensões	268 x 34 x 60 mm
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5229	● Branco / Preto	● 3000K	1300 lm	24°
LE-5228	● Preto / Preto	● 3000K	1300 lm	24°
LE-5232	● Branco / Branco	● 3000K	1300 lm	24°



Dimensões	68 x 55 x 45 mm
Instalação	53 x 46mm
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥90
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-25°C a 50°C
Garantia	2 Anos




SPOT MODULE DIRECIONÁVEL
EMBUTIR 2W



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5233	● Branco	● 3000K	125 lm	30°
LE-5234	● Preto	● 3000K	125 lm	30°

Dimensões	122 x 55 x 45 mm
Instalação	103 x 46mm
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥90
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-25°C a 50°C
Garantia	2 Anos




SPOT MODULE DIRECIONÁVEL
EMBUTIR 6W



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5235	● Branco	● 3000K	330 lm	30°
LE-5236	● Preto	● 3000K	330 lm	30°

Dimensões	178 x 55 x 45 mm
Instalação	156 x 46mm
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥90
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-25°C a 50°C
Garantia	2 Anos




SPOT MODULE DIRECIONÁVEL
EMBUTIR 10W



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5237	● Branco	● 3000K	550 lm	30°
LE-5238	● Preto	● 3000K	550 lm	30°

Dimensões	310 x 55 x 45 mm
Instalação	293 x 46mm
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥90
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-25°C a 50°C
Garantia	2 Anos

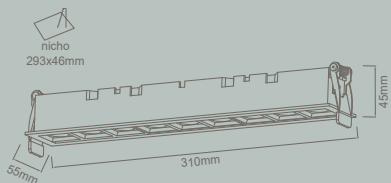

SPOT MODULE DIRECIONÁVEL
EMBUTIR 20W






SPOT MODULE
EMBUTIR 2W



Dimensões	45 x 45 x 35 mm
Instalação	36 x 42mm
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5201	● Branco / Preto	● 3000K	120 lm	24°
LE-5202	● Preto / Preto	● 3000K	120 lm	24°
LE-5200	● Branco / Branco	● 3000K	120 lm	24°




SPOT MODULE
EMBUTIR 6W



Dimensões	97 x 45 x 33 mm
Instalação	90 x 36mm
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5203	● Branco / Preto	● 3000K	360 lm	24°
LE-5204	● Preto / Preto	● 3000K	360 lm	24°
LE-5217	● Branco / Branco	● 3000K	360 lm	24°




SPOT MODULE
EMBUTIR 10W



Dimensões	151 x 45 x 33 mm
Instalação	140 x 36mm
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5205	● Branco / Preto	● 3000K	600 lm	24°
LE-5206	● Preto / Preto	● 3000K	600 lm	24°
LE-5218	● Branco / Branco	● 3000K	600 lm	24°




SPOT MODULE
EMBUTIR 20W



Dimensões	282 x 45 x 35 mm
Instalação	275 x 36mm
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5207	● Branco / Preto	● 3000K	1240 lm	24°
LE-5208	● Preto / Preto	● 3000K	1240 lm	24°
LE-5219	● Branco / Branco	● 3000K	1240 lm	24°

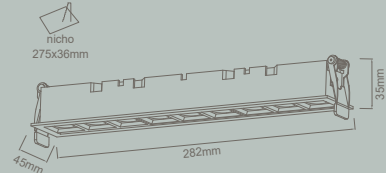



SPOT LED INTEGRADO

10W / 7W
COM ADAPTADOR / BASE


MATERIAL


MATERIAL



TENSÃO


PROTEÇÃO

SPOT LUPE COM ADPTAÇÃO PARA TRILHO					
Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo de Abertura
LE-3783	100 x 33 x 155 mm	● Branco	● 3000K	700 lm	120°
LE-3784	100 x 33 x 155 mm	● Preto	● 4000K	700 lm	120°
LE-3785	100 x 33 x 155 mm	● Branco	● 3000K	700 lm	120°
LE-3786	100 x 33 x 155 mm	● Preto	● 4000K	700 lm	120°

SPOT LUP COM BASE SOBREPOR REDONDO					
LE-3761	100 x 60 x 155 mm	● Branco	● 3000K	700 lm	120°
LE-3762	100 x 60 x 155 mm	● Preto	● 4000K	700 lm	120°
LE-3763	100 x 60 x 155 mm	● Branco	● 3000K	700 lm	120°
LE-3764	100 x 60 x 155 mm	● Preto	● 4000K	700 lm	120°

Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Protência	10W
Ângulo	120°
Garantia	1 Ano












SPOT LUPE REDONDO 10W COM ADAPTADOR TRILHO E SOBREPOR



SPOT LUPE COM ADPTAÇÃO PARA TRILHO					
Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo de Abertura
LE-3787	100 x 33 x 155 mm	● Branco	● 3000K	700 lm	120°
LE-3788	100 x 33 x 155 mm	● Branco	● 4000K	700 lm	120°
LE-3789	100 x 33 x 155 mm	● Preto	● 3000K	700 lm	120°
LE-3790	100 x 33 x 155 mm	● Preto	● 4000K	700 lm	120°

SPOT LUP COM BASE SOBREPOR QUADRADO					
LE-3796	100 x 55 x 155 mm	● Branco	● 3000K	700 lm	120°
LE-3797	100 x 55 x 155 mm	● Branco	● 4000K	700 lm	120°
LE-3798	100 x 55 x 155 mm	● Preto	● 3000K	700 lm	120°
LE-3799	100 x 55 x 155 mm	● Preto	● 4000K	700 lm	120°

Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Protência	10W
Ângulo	120°
Garantia	1 Ano










SPOT LUPE QUADRADO 10W COM ADAPTADOR TRILHO E SOBREPOR



Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo de Abertura
LE-3821	Ø50 x 120 mm	● Preto	● 3000K	560 lm	24°
LE-3822	Ø50 x 120 mm	● Branco	● 3000K	560 lm	24°

Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Protência	7W
Ângulo	24°
Garantia	1 Ano









SPOT LED COB 7W COM BASE E ADAPTADOR PARA TRILHO





FOCO
DISCIPLINA
EXECUÇÃO
RESULTADOS

TRILHOS & ACESSÓRIOS SOBREPOR / EMBUTIR


MATERIAL


MATERIAL


TENSÃO


PROTEÇÃO



TRILHO DE SOBREPOR ELETRIFICADO




Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Potência	Tensão
LE-3554	500 x 34 x 20 mm	-	● Branco	150W	AC 100-240V
LE-3555	500 x 34 x 20 mm	-	● Preto	150W	AC 100-240V
LE-3556	1000 x 34 x 20 mm	-	● Branco	300W	AC 100-240V
LE-3557	1000 x 34 x 20 mm	-	● Preto	300W	AC 100-240V
LE-3558	2000 x 34 x 20 mm	-	● Branco	500W	AC 100-240V
LE-3559	2000 x 34 x 20 mm	-	● Preto	500W	AC 100-240V
LE-3598	3000 x 34 x 20 mm	-	● Branco	800W	AC 100-240V
LE-3597	3000 x 34 x 20 mm	-	● Preto	800W	AC 100-240V


MATERIAL


PROTEÇÃO

TRILHO DE EMBUTIR ELETRIFICADO

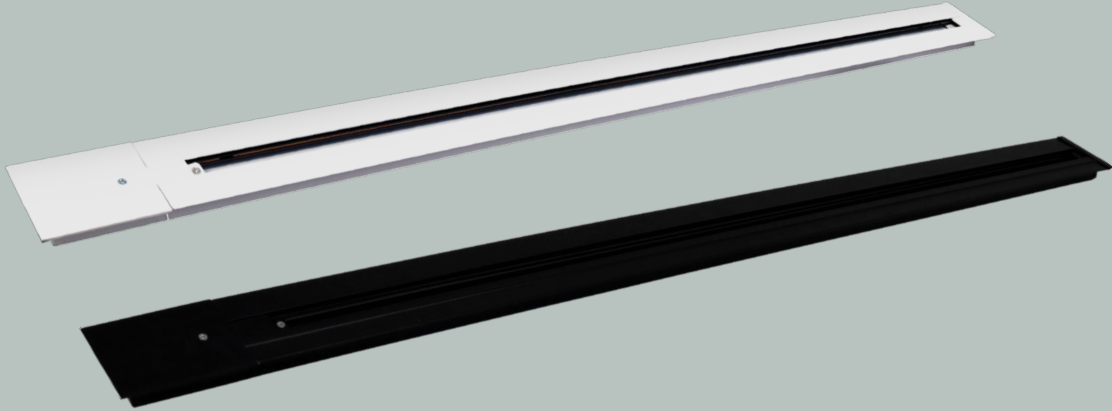

Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Potência	Tensão
LE-3618	1013 x 60,5 x 21 mm	1000 x 35 mm	● Branco	300W	AC 100-240V
LE-3619	1013 x 60,5 x 21 mm	1000 x 35 mm	● Preto	300W	AC 100-240V
LE-3620	2013 x 60,5 x 21 mm	2000 x 35 mm	● Branco	500W	AC 100-240V
LE-3621	2013 x 60,5 x 21 mm	2000 x 35 mm	● Preto	500W	AC 100-240V
LE-3622	3013 x 60,5 x 21 mm	3000 x 35 mm	● Branco	800W	AC 100-240V
LE-3623	3013 x 60,5 x 21 mm	3000 x 35 mm	● Preto	800W	AC 100-240V


MATERIAL


PROTEÇÃO



PONTEIRA SOBREPOR
PARA TRILHO ELETRIFICADO




Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3585	-	33 x 20 x 19 mm	● Branco
LE-3584	-	33 x 20 x 19 mm	● Preto



ALIMENTADOR SOBREPOR
PARA TRILHO ELETRIFICADO




Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3582	-	70 x 30 x 19 mm	● Branco
LE-3583	-	70 x 30 x 19 mm	● Preto



CONEXÃO I SOBREPOR
PARA TRILHO ELETRIFICADO



Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3562	Conexão "I"	79 x 30 x 19 mm	● Branco
LE-3563	Conexão "I"	79 x 30 x 19 mm	● Preto



CONEXÃO L SOBREPOR
PARA TRILHO ELETRIFICADO




Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3564	Conexão "L"	70 x 70 x 30 x 19 mm	● Branco
LE-3565	Conexão "L"	70 x 70 x 30 x 19 mm	● Preto



CONEXÃO T SOBREPOR
PARA TRILHO ELETRIFICADO



Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3566	Conexão "T"	106 x 70 x 30 x 19 mm	● Branco
LE-3567	Conexão "T"	106 x 70 x 30 x 19 mm	● Preto



CONEXÃO X SOBREPOR
PARA TRILHO ELETRIFICADO




Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3568	Conexão "X"	106 x 106 x 30 x 19 mm	● Branco
LE-3569	Conexão "X"	106 x 106 x 30 x 19 mm	● Preto



PONTEIRA EMBUTIR
PARA TRILHO ELETRIFICADO

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3626	-	60,5 x 32,5 x 20,5 mm	● Branco
LE-3627	-	60,5 x 32,5 x 20,5 mm	● Preto



ALIMENTADOR EMBUTIR
PARA TRILHO ELETRIFICADO

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3624	-	117,5 x 60 x 19,5 mm	● Branco
LE-3625	-	117,5 x 60 x 19,5 mm	● Preto




CONEXÃO I EMBUTIR
PARA TRILHO ELETRIFICADO

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3628	Conexão "I"	79 x 60 x 21 mm	● Branco
LE-3629	Conexão "I"	79 x 60 x 21 mm	● Preto



CONEXÃO L EMBUTIR
PARA TRILHO ELETRIFICADO

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3630	Conexão "L"	95 x 95 x 18 mm	● Branco
LE-3631	Conexão "L"	95 x 95 x 18 mm	● Preto




CONEXÃO T EMBUTIR
PARA TRILHO ELETRIFICADO

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3632	Conexão "T"	130 x 95 x 18 mm	● Branco
LE-3633	Conexão "T"	130 x 95 x 18 mm	● Preto



CONEXÃO X EMBUTIR
PARA TRILHO ELETRIFICADO

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3634	Conexão "X"	130 x 130 x 18 mm	● Branco
LE-3635	Conexão "X"	130 x 130 x 18 mm	● Preto





ADAPTADOR
MODELO QUADRADO



Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3586	-	42 x 39 x 35 mm	● Branco
LE-3587	-	42 x 39 x 35 mm	● Preto



ADAPTADOR
MODELO ON/OFF



Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3561	-	90 x 39 x 35 mm	● Branco
LE-3560	-	90 x 39 x 35 mm	● Preto



ADAPTADOR
MODELO FLAT



Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3636	-	81 x 32 x 41 mm	● Branco
LE-3637	-	81 x 32 x 41 mm	● Preto



BASE REDONDA
120 MM PARA SPOT



Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3574	-	Ø120 x 20 mm	● Branco
LE-3575	-	Ø120 x 20 mm	● Preto




MINI BASE REDONDA
60 MM PARA SPOT



Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3578	-	Ø60 x 20 mm	● Branco
LE-3579	-	Ø60 x 20 mm	● Preto



MINI BASE QUADRADA
55 MM PARA SPOT



Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-4116	-	55 x 55 x 20 mm	● Branco
LE-4117	-	55 x 55 x 20 mm	● Preto




KIT CABO DE AÇO
PARA TRILHOS

Referência	Tipo	Dimensões	Cor
LE-3594	Cabo + Adaptadores	2500 mm	● Branco
LE-3595	Cabo + Adaptadores	2500 mm	● Preto



HASTE FIXA
PARA TRILHOS E LUMINÁRIAS

Referência	Tipo de Haste	Dimensões	Cor
LE-3570	Fixa 250 mm	Ø10 x 250 mm	● Branco
LE-3571	Fixa 250 mm	Ø10 x 250 mm	● Preto
LE-3572	Fixa 500 mm	Ø10 x 500 mm	● Branco
LE-3573	Fixa 500 mm	Ø10 x 500 mm	● Preto
LE-3590	Fixa 750 mm	Ø10 x 750 mm	● Branco
LE-3591	Fixa 750 mm	Ø10 x 750 mm	● Preto
LE-3592	Fixa 1000 mm	Ø10 x 1000 mm	● Branco
LE-3593	Fixa 1000 mm	Ø10 x 1000 mm	● Preto




SUPORTE PARA CONEXÃO
HASTE / TRILHO

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3580	-	45 x 31 x 7 mm	● Branco
LE-3581	-	45 x 31 x 7 mm	● Preto




CONEXÃO EMENDA
PARA HASTE

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3588	-	Ø13 x 20 mm	● Branco
LE-3589	-	Ø13 x 20 mm	● Preto



TAMPA CEGA
115 MM QUADRADO

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-4120	-	115 x 115 x 2 mm	● Branco
LE-4121	-	115 x 115 x 2 mm	● Preto



DISCO SLIM
120 MM PARA SPOT

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3576	-	Ø120 x 2 mm	● Branco
LE-3577	-	Ø120 x 2 mm	● Preto



FAMÍLIA DE **PAINEIS SLIM**
FRAMELESS E RECUADOS






LED PAINEL SLIM

EMBUTIR / SOBREPOR

Quadrado / Retangular / Redondo



EMBUTIR

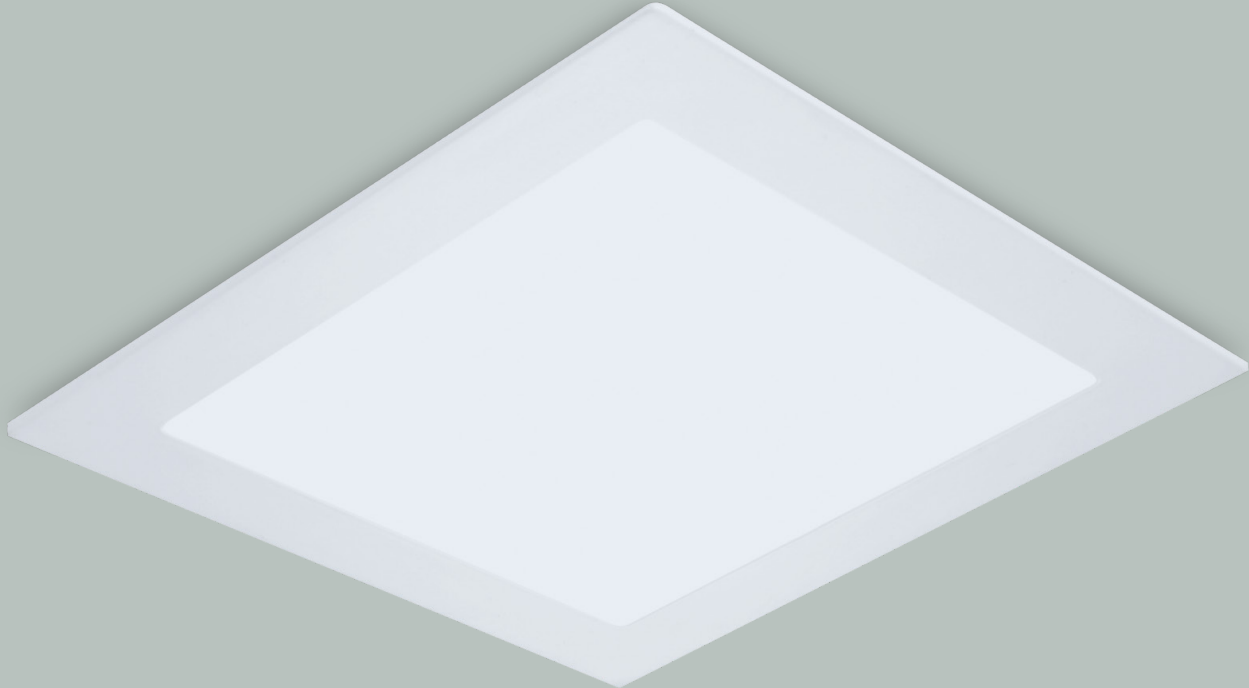


LED PAINEL SLIM EMBUTIR

QUADRADO



POTÊNCIA 6W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4671	● Branco	● 3000K	330 lm	100-240V
LE-4951	● Branco	● 4000K	340 lm	100-240V
LE-4672	● Branco	● 6000K	350 lm	100-240V

Dimensões: 117 x 117 x 15 mm | Dimensões para instalação: 110 x 110 mm




POTÊNCIA 12W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4601	● Branco	● 3000K	876 lm	100-240V
LE-4910	● Preto	● 3000K	876 lm	100-240V
LE-4952	● Branco	● 4000K	900 lm	100-240V
LE-4911	● Preto	● 4000K	900 lm	100-240V
LE-4602	● Branco	● 6000K	924 lm	100-240V
LE-4912	● Preto	● 6000K	924 lm	100-240V

Dimensões: 167 x 167 x 15 mm | Dimensões para instalação: 155 x 155 mm




POTÊNCIA 18W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4603	● Branco	● 3000K	1314 lm	100-240V
LE-4913	● Preto	● 3000K	1314 lm	100-240V
LE-4953	● Branco	● 4000K	1350 lm	100-240V
LE-4914	● Preto	● 4000K	1350 lm	100-240V
LE-4604	● Branco	● 6000K	1386 lm	100-240V
LE-4915	● Preto	● 6000K	1386 lm	100-240V

Dimensões: 218 x 218 x 15 mm | Dimensões para instalação: 210 x 210 mm



Vida Útil	25.000h
IRC	≥75
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Potência	6, 12 e 18 Watts
Ângulo	120°
Garantia	2 Anos



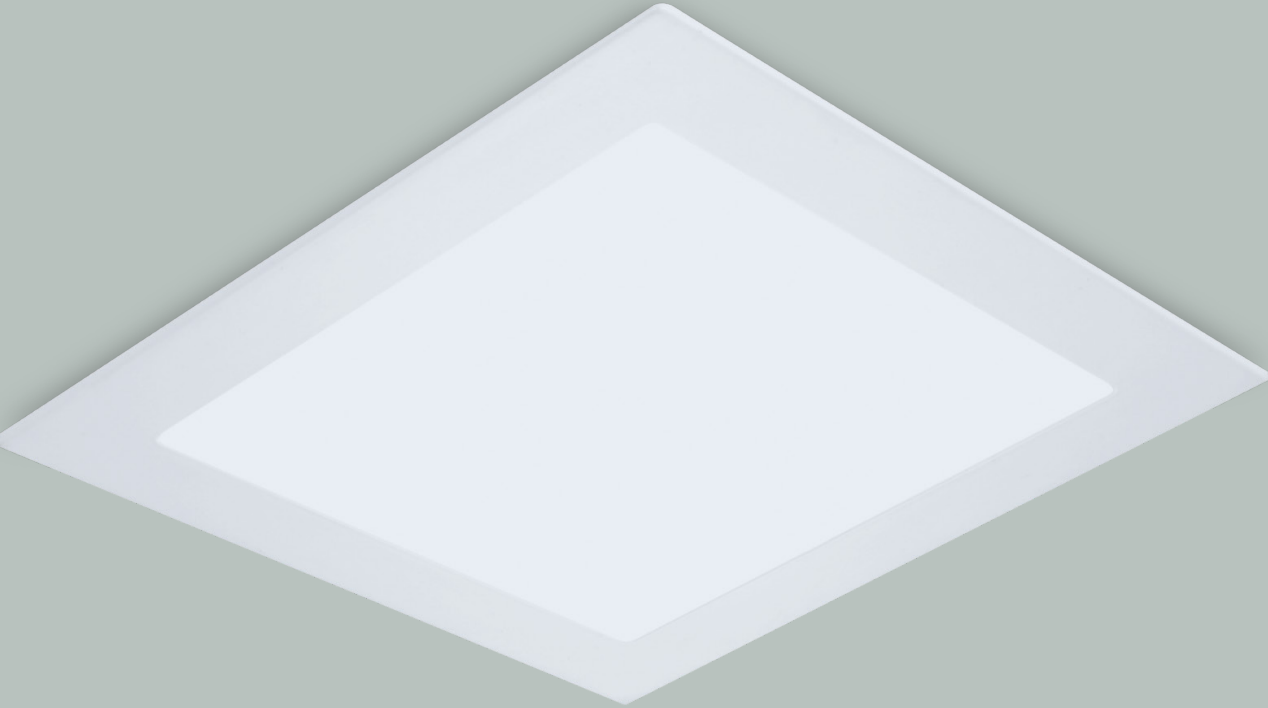

LED PAINEL SLIM EMBUTIR
QUADRADO

POTÊNCIA 24W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4605	● Branco	● 3000K	1752 lm	100-240V
LE-4916	● Preto	● 3000K	1752 lm	100-240V
LE-4954	● Branco	● 4000K	1800 lm	100-240V
LE-4917	● Preto	● 4000K	1800 lm	100-240V
LE-4606	● Branco	● 6000K	1848 lm	100-240V
LE-4918	● Preto	● 6000K	1848 lm	100-240V

Dimensões: 295 x 295 x 15 mm | Dimensões para instalação: 285 x 285 mm

POTÊNCIA 36W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4607	● Branco	● 3000K	2880 lm	100-240V
LE-4955	● Branco	● 4000K	2952 lm	100-240V
LE-4608	● Branco	● 6000K	3024 lm	100-240V

Dimensões: 400 x 400 x 28 mm | Dimensões para instalação: 387 x 387 mm

POTÊNCIA 48W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4609	● Branco	● 3000K	3460 lm	100-240V
LE-4956	● Branco	● 4000K	3528 lm	100-240V
LE-4610	● Branco	● 6000K	3600 lm	100-240V

Dimensões: 620 x 620 x 28 mm | Dimensões para instalação: 610 x 610 mm

LED PAINEL SLIM SOBREPOR
QUADRADO

POTÊNCIA 6W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4673	● Branco	● 3000K	330 lm	100-240V
LE-4957	● Branco	● 4000K	340 lm	100-240V
LE-4674	● Branco	● 6000K	350 lm	100-240V





Dimensões: 110 x 110 x 28 mm

POTÊNCIA 12W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4631	● Branco	● 3000K	876 lm	100-240V
LE-4919	● Preto	● 3000K	876 lm	100-240V
LE-4958	● Branco	● 4000K	900 lm	100-240V
LE-4920	● Preto	● 4000K	900 lm	100-240V
LE-4632	● Branco	● 6000K	924 lm	100-240V
LE-4921	● Preto	● 6000K	924 lm	100-240V





Dimensões: 160 x 160 x 28 mm

POTÊNCIA 18W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4633	● Branco	● 3000K	1314 lm	100-240V
LE-4922	● Preto	● 3000K	1314 lm	100-240V
LE-4959	● Branco	● 4000K	1350 lm	100-240V
LE-4923	● Preto	● 4000K	1350 lm	100-240V
LE-4634	● Branco	● 6000K	1386 lm	100-240V
LE-4924	● Preto	● 6000K	1386 lm	100-240V

Dimensões: 212 x 212 x 28 mm



Vida Útil	25.000h
IRC	≥75
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Protência	24, 36 e 48 Watts
Ângulo	120°
Garantia	2 Anos




Vida Útil	25.000h
IRC	≥75
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Protência	6, 12 e 18 Watts
Ângulo	120°
Garantia	2 Anos








LED PAINEL SLIM SOBREPOR
QUADRADO



Vida Útil	20.000h
IRC	≥75
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Protência	24, 36 e 48 Watts
Ângulo	120°
Garantia	2 Anos



POTÊNCIA 24W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4635	● Branco	● 3000K	1752 lm	100-240V
LE-4925	● Preto	● 3000K	1752 lm	100-240V
LE-4960	● Branco	● 4000K	1800 lm	100-240V
LE-4926	● Preto	● 4000K	1800 lm	100-240V
LE-4636	● Branco	● 6000K	1848 lm	100-240V
LE-4927	● Preto	● 6000K	1848 lm	100-240V

Dimensões: 283 x 283 x 28 mm

POTÊNCIA 36W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4637	● Branco	● 3000K	2880 lm	100-240V
LE-4961	● Branco	● 4000K	2952 lm	100-240V
LE-4638	● Branco	● 6000K	3024 lm	100-240V

Dimensões: 400 x 400 x 28 mm

POTÊNCIA 48W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4639	● Branco	● 3000K	3460 lm	100-240V
LE-4962	● Branco	● 4000K	3528 lm	100-240V
LE-4640	● Branco	● 6000K	3600 lm	100-240V

Dimensões: 600 x 600 x 30 mm



LED PAINEL SLIM EMBUTIR
RETANGULAR

POTÊNCIA 18W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4675	● Branco	● 3000K	1314 lm	100-240V
LE-4676	● Branco	● 4000K	1350 lm	100-240V
LE-4677	● Branco	● 6000K	1386 lm	100-240V

Dimensões: 600 x 150 x 11 mm | Dimensões para instalação: 580 x 140 mm

POTÊNCIA 36W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4678	● Branco	● 3000K	2880 lm	100-240V
LE-4679	● Branco	● 4000K	2952 lm	100-240V
LE-4680	● Branco	● 6000K	3024 lm	100-240V

Dimensões: 1200 x 150 x 11 mm | Dimensões para instalação: 1180 x 140 mm



Vida Útil	25.000h
IRC	≥75
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Protência	18 e 36 Watts
Ângulo	120°
Garantia	2 Anos





LED PAINEL SLIM SOBREPOR
RETANGULAR

POTÊNCIA 18W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4685	● Branco	● 3000K	1314 lm	100-240V
LE-4686	● Branco	● 4000K	1350 lm	100-240V
LE-4687	● Branco	● 6000K	1386 lm	100-240V

Dimensões: 600 x 150 x 28 mm

POTÊNCIA 36W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4688	● Branco	● 3000K	2880 lm	100-240V
LE-4689	● Branco	● 4000K	2952 lm	100-240V
LE-4690	● Branco	● 6000K	3024 lm	100-240V

Dimensões: 1200 x 150 x 28 mm




Vida Útil	20.000h
IRC	≥75
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Protência	18 e 36 Watts
Ângulo	120°
Garantia	2 Anos






LED PAINEL SLIM EMBUTIR
REDONDO




POTÊNCIA 6W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4681	● Branco	● 3000K	330 lm	100-240V
LE-4682	● Branco	● 6000K	350 lm	100-240V

Dimensões: Ø118 x 15 mm | Dimensões para instalação: Ø110 mm




POTÊNCIA 12W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4611	● Branco	● 3000K	864 lm	100-240V
LE-4964	● Branco	● 4000K	888 lm	100-240V
LE-4612	● Branco	● 6000K	900 lm	100-240V

Dimensões: Ø168 x 15 mm | Dimensões para instalação: Ø155 mm



POTÊNCIA 18W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4613	● Branco	● 3000K	1296 lm	100-240V
LE-4965	● Branco	● 4000K	1332 lm	100-240V
LE-4614	● Branco	● 6000K	1386 lm	100-240V

Dimensões: Ø220 x 15 mm | Dimensões para instalação: Ø210 mm



POTÊNCIA 24W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4615	● Branco	● 3000K	1720 lm	100-240V
LE-4966	● Branco	● 4000K	1776 lm	100-240V
LE-4616	● Branco	● 6000K	1840 lm	100-240V

Dimensões: Ø295 x 15 mm | Dimensões para instalação: Ø270 mm


Vida Útil	25.000h
IRC	≥75
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Protência	6, 12, 18 e 24 Watts
Ângulo	120°
Garantia	2 Anos



LED PAINEL SLIM SOBREPOR
REDONDO


POTÊNCIA 6W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4683	● Branco	● 3000K	330 lm	100-240V
LE-4684	● Branco	● 6000K	350 lm	100-240V

Dimensões: Ø106 x 15 mm




POTÊNCIA 12W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4641	● Branco	● 3000K	864 lm	100-240V
LE-4970	● Branco	● 4000K	888 lm	100-240V
LE-4642	● Branco	● 6000K	900 lm	100-240V

Dimensões: Ø168 x 28 mm




POTÊNCIA 18W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4643	● Branco	● 3000K	1296 lm	100-240V
LE-4940	● Preto	● 3000K	1296 lm	100-240V
LE-4971	● Branco	● 4000K	1332 lm	100-240V
LE-4644	● Branco	● 6000K	1386 lm	100-240V
LE-4942	● Preto	● 6000K	1386 lm	100-240V

Dimensões: Ø210 x 24 mm



POTÊNCIA 24W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4645	● Branco	● 3000K	1720 lm	100-240V
LE-4943	● Preto	● 3000K	1720 lm	100-240V
LE-4972	● Branco	● 4000K	1776 lm	100-240V
LE-4646	● Branco	● 6000K	1840 lm	100-240V
LE-4945	● Preto	● 6000K	1840 lm	100-240V

Dimensões: Ø283 x 28 mm



Vida Útil	25.000h
IRC	≥75
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Protência	6, 12, 18 e 24 Watts
Ângulo	120°
Garantia	2 Anos






LED PAINEL FRAMELESS

EMBUTIR

Quadrado / Redondo



EMBUTIR


LED FRAMELESS

QUADRADO

Vida Útil	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Protência	100-240V Bivolt
Ângulo	120°
Garantia	2 Anos



Referência	Dimensões	Instalação	Potência	Cor da Luz	Lumens
LE-4542	100 x 100 x 34 mm	Ajustável Ø50 a 85 mm	10W	3000K	960 lm
LE-4543	100 x 100 x 34 mm	Ajustável Ø50 a 85 mm	10W	4000K	960 lm
LE-4545	170 x 170 x 34 mm	Ajustável Ø50 a 140 mm	20W	3000K	1920 lm
LE-4546	170 x 170 x 34 mm	Ajustável Ø50 a 140 mm	20W	4000K	1920 lm
LE-4548	220 x 220 x 34 mm	Ajustável Ø55 a 190 mm	30W	3000K	2880 lm
LE-4549	220 x 220 x 34 mm	Ajustável Ø55 a 190 mm	30W	4000K	2880 lm

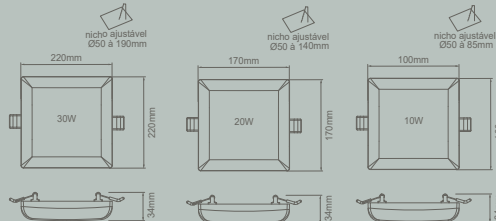


LED FRAMELESS

REDONDO

Vida Útil	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Protência	100-240V Bivolt
Ângulo	120°
Garantia	2 Anos




Referência	Dimensões	Instalação	Potência	Cor da Luz	Lumens
LE-4527	Ø100 x 34 mm	Ajustável Ø50 a 85 mm	10W	3000K	960 lm
LE-4528	Ø100 x 34 mm	Ajustável Ø50 a 85 mm	10W	4000K	960 lm
LE-4740	Ø170 x 25 mm	Ajustável Ø50 a 140 mm	20W	3000K	2200 lm
LE-4741	Ø170 x 25 mm	Ajustável Ø50 a 140 mm	20W	4000K	2200 lm
LE-4742	Ø220 x 25 mm	Ajustável Ø50 a 190 mm	30W	3000K	3000 lm
LE-4743	Ø220 x 25 mm	Ajustável Ø50 a 190 mm	30W	4000K	3000 lm

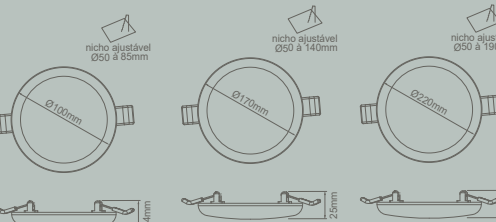

LED COB DIRECIONÁVEL
REDONDO




Vida Útil	30.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.6
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos




Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Dimensões	Instalação	Ângulo	Tensão
LE-4557	● Branco	● 3000K	2550 lm	225 x 42 mm	Ø195 mm	60°	100-240V
LE-4559	● Branco	● 4000K	2610 lm	225 x 42 mm	Ø195 mm	60°	100-240V
LE-4558	● Branco	● 6000K	2670 lm	225 x 42 mm	Ø195 mm	60°	100-240V

SOBREPOR


LED 3 ESTÁGIOS
REDONDO

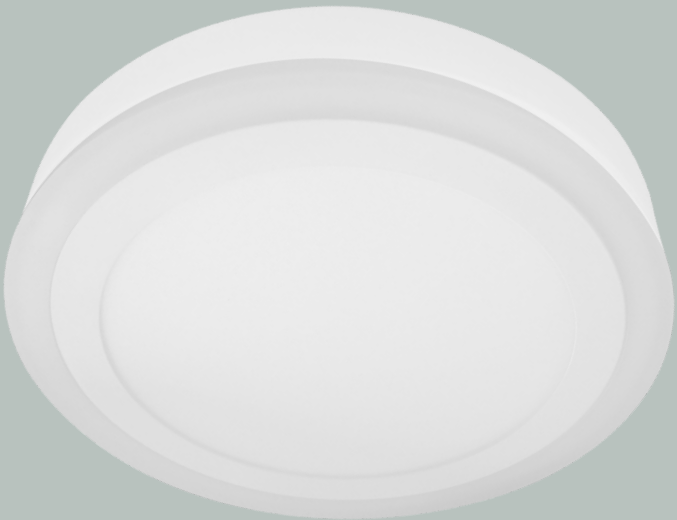

Vida Útil	15.000h
IRC	≥75
Fator de Potência	≥0.8
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Dimensões	Ângulo	Tensão
LE-4901	● Branco	● 3000K / ● 6000K	390 lm / 1314 lm	Ø246 x 32 mm	120°	100-240V

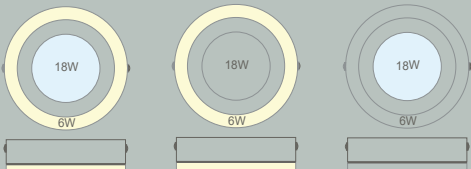



LED PAINEL RECUADO

Embutir / Sobrepor
Quadrado / Retangular



MATERIAL




TENSÃO



PROTEÇÃO





EMBUTIR

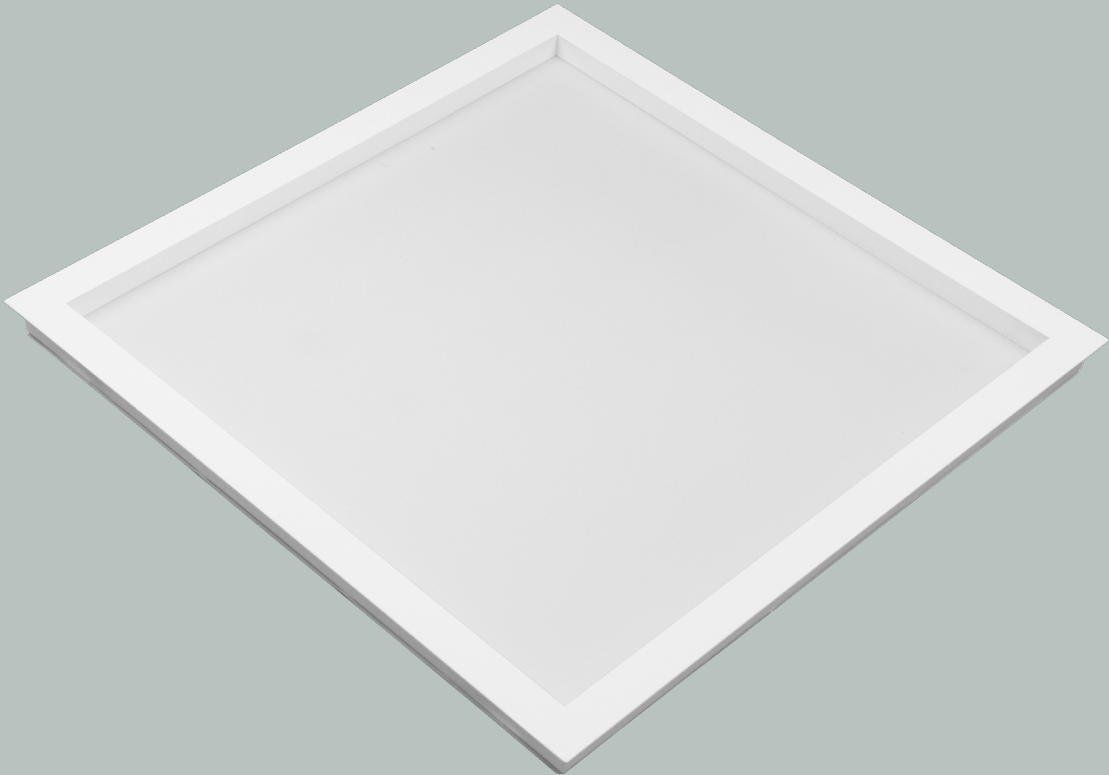

LED PAINEL RECUADO QUADRADO


POTÊNCIA 12W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5104	● Branco	● 3000K	1056 lm	100-240V
LE-5146	● Preto	● 3000K	1056 lm	100-240V
LE-5105	● Branco	● 4000K	1080 lm	100-240V
LE-5147	● Preto	● 4000K	1080 lm	100-240V
LE-5106	● Branco	● 6000K	1104 lm	100-240V
LE-5148	● Preto	● 6000K	1104 lm	100-240V

Dimensões: 163 x 163 x 40 mm | Dimensões para instalação: 150 x 150 mm

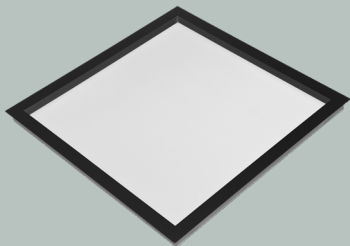

POTÊNCIA 18W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5107	● Branco	● 3000K	1584 lm	100-240V
LE-5149	● Preto	● 3000K	1584 lm	100-240V
LE-5108	● Branco	● 4000K	1620 lm	100-240V
LE-5150	● Preto	● 4000K	1620 lm	100-240V
LE-5109	● Branco	● 6000K	1656 lm	100-240V
LE-5151	● Preto	● 6000K	1656 lm	100-240V

Dimensões: 212 x 212 x 40 mm | Dimensões para instalação: 197 x 197 mm



Vida Útil	25.000h
IRC	≥75
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Potência	12, 18 Watts
Ângulo	120°
Garantia	2 Anos





aluminum



IP20



120°

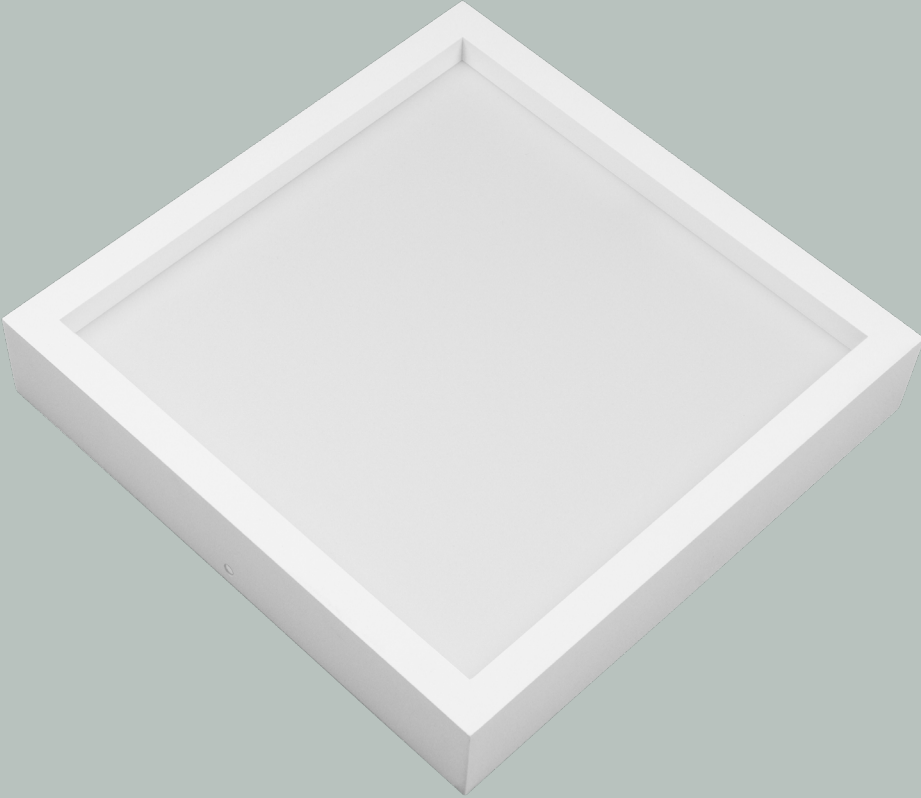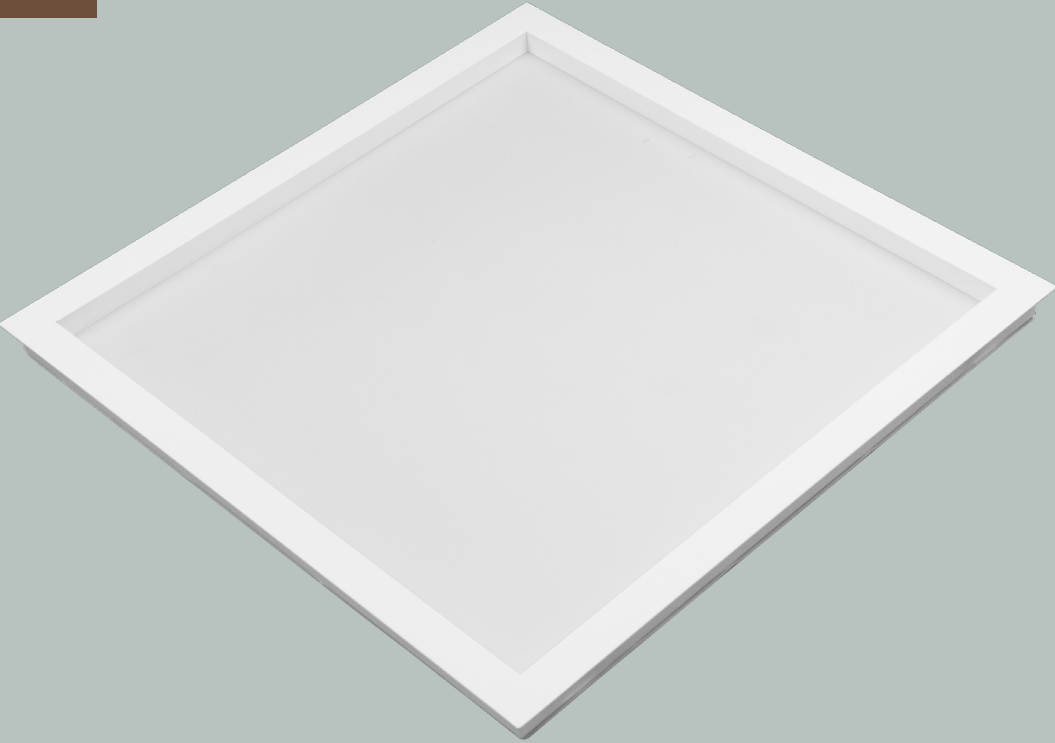

LED PAINEL RECUADO
QUADRADO

POTÊNCIA 24W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5110	● Branco	● 3000K	2112 lm	100-240V
LE-5152	● Preto	● 3000K	2112 lm	100-240V
LE-5111	● Branco	● 4000K	2160 lm	100-240V
LE-5153	● Preto	● 4000K	2160 lm	100-240V
LE-5112	● Branco	● 6000K	2208 lm	100-240V
LE-5154	● Preto	● 6000K	2208 lm	100-240V

Dimensões: 282 x 282 x 40 mm | Dimensões para instalação: 269 x 269 mm

POTÊNCIA 36W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5113	● Branco	● 3000K	3168 lm	100-240V
LE-5155	● Preto	● 3000K	3168 lm	100-240V
LE-5114	● Branco	● 4000K	3240 lm	100-240V
LE-5156	● Preto	● 4000K	3240 lm	100-240V
LE-5115	● Branco	● 6000K	3312 lm	100-240V
LE-5157	● Preto	● 6000K	3312 lm	100-240V

Dimensões: 395 x 395 x 50 mm | Dimensões para instalação: 381 x 381 mm

POTÊNCIA 48W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5116	● Branco	● 3000K	4224 lm	100-240V
LE-5158	● Preto	● 3000K	4224 lm	100-240V
LE-5117	● Branco	● 4000K	4320 lm	100-240V
LE-5159	● Preto	● 4000K	4320 lm	100-240V
LE-5118	● Branco	● 6000K	4416 lm	100-240V
LE-5160	● Preto	● 6000K	4416 lm	100-240V

Dimensões: 596 x 596 x 50 mm | Dimensões para instalação: 583 x 583 mm







LED PAINEL RECUADO
QUADRADO

POTÊNCIA 12W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5119	● Branco	● 3000K	1056 lm	100-240V
LE-5161	● Preto	● 3000K	1056 lm	100-240V
LE-5120	● Branco	● 4000K	1080 lm	100-240V
LE-5162	● Preto	● 4000K	1080 lm	100-240V
LE-5121	● Branco	● 6000K	1104 lm	100-240V
LE-5163	● Preto	● 6000K	1104 lm	100-240V

Dimensões: 153 x 153 x 50 mm

POTÊNCIA 18W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5122	● Branco	● 3000K	1584 lm	100-240V
LE-5164	● Preto	● 3000K	1584 lm	100-240V
LE-5123	● Branco	● 4000K	1620 lm	100-240V
LE-5165	● Preto	● 4000K	1620 lm	100-240V
LE-5124	● Branco	● 6000K	1656 lm	100-240V
LE-5166	● Preto	● 6000K	1656 lm	100-240V

Dimensões: 202 x 202 x 50 mm





Vida Útil	25.000h
IRC	≥75
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Protência	12, 18 Watts
Ângulo	120°
Garantia	2 Anos



Vida Útil	25.000h
IRC	≥75
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Protência	24, 36 e 48 Watts
Ângulo	120°
Garantia	2 Anos



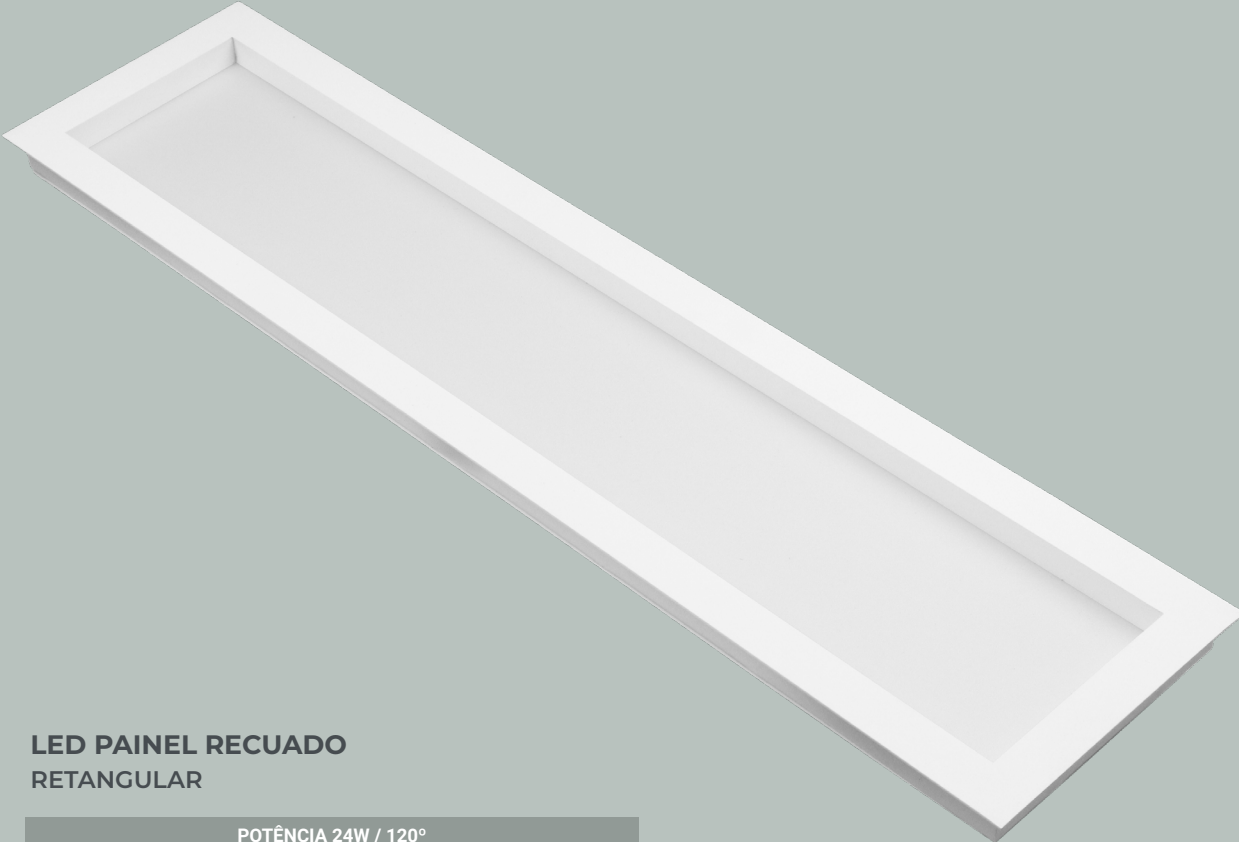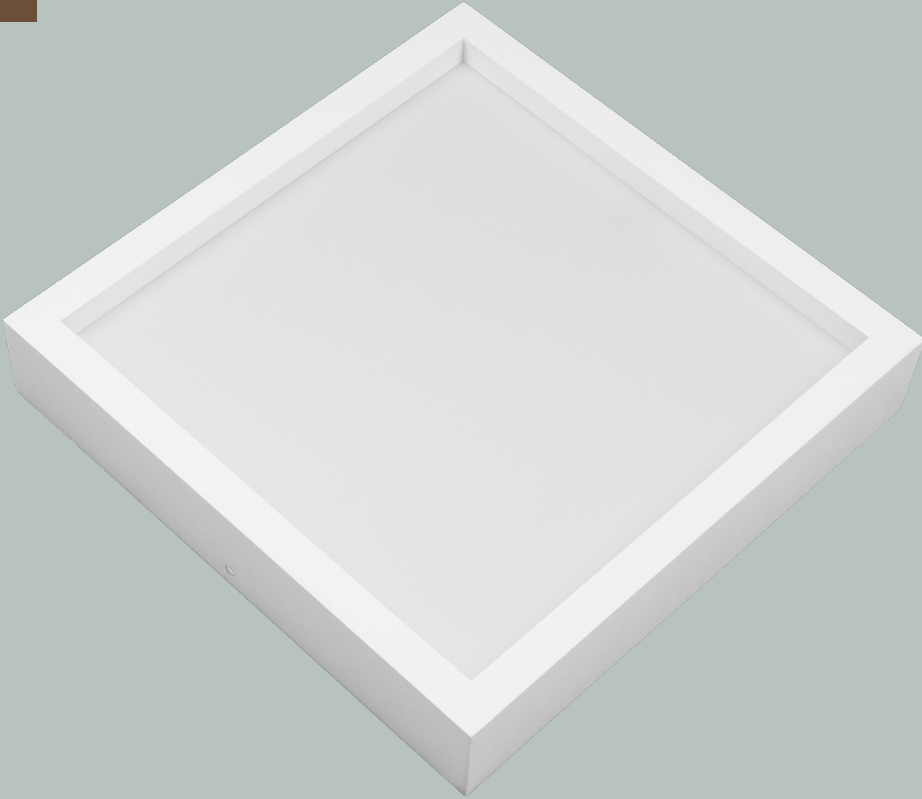

LED PAINEL RECUADO
QUADRADO

POTÊNCIA 24W / 120°

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5125	● Branco	● 3000K	2112 lm	100-240V
LE-5167	● Preto	● 3000K	2112 lm	100-240V
LE-5126	● Branco	● 4000K	2160 lm	100-240V
LE-5168	● Preto	● 4000K	2160 lm	100-240V
LE-5127	● Branco	● 6000K	2208 lm	100-240V
LE-5169	● Preto	● 6000K	2208 lm	100-240V

Dimensões: 277 x 277 x 50 mm

POTÊNCIA 36W / 120°





Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5128	● Branco	● 3000K	3168 lm	100-240V
LE-5170	● Preto	● 3000K	3168 lm	100-240V
LE-5129	● Branco	● 4000K	3240 lm	100-240V
LE-5171	● Preto	● 4000K	3240 lm	100-240V
LE-5130	● Branco	● 6000K	3312 lm	100-240V
LE-5172	● Preto	● 6000K	3312 lm	100-240V

Dimensões: 386 x 386 x 50 mm

POTÊNCIA 48W / 120°

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5131	● Branco	● 3000K	4224 lm	100-240V
LE-5173	● Preto	● 3000K	4224 lm	100-240V
LE-5132	● Branco	● 4000K	4320 lm	100-240V
LE-5174	● Preto	● 4000K	4320 lm	100-240V
LE-5133	● Branco	● 6000K	4416 lm	100-240V
LE-5175	● Preto	● 6000K	4416 lm	100-240V

Dimensões: 589 x 589 x 50 mm



Vida Útil	25.000h
IRC	≥75
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Prodência	24, 36 e 48 Watts
Ângulo	120°
Garantia	2 Anos




LED PAINEL RECUADO
RETANGULAR

POTÊNCIA 24W / 120°

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5134	● Branco	● 3000K	2112 lm	100-240V
LE-5176	● Preto	● 3000K	2112 lm	100-240V
LE-5135	● Branco	● 4000K	2160 lm	100-240V
LE-5177	● Preto	● 4000K	2160 lm	100-240V
LE-5136	● Branco	● 6000K	2208 lm	100-240V
LE-5178	● Preto	● 6000K	2208 lm	100-240V


Dimensões: 615,50 x 147 x 46 mm | Dimensões para instalação: 606 x 135 mm



POTÊNCIA 48W / 120°


Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5137	● Branco	● 3000K	4224 lm	100-240V
LE-5179	● Preto	● 3000K	4224 lm	100-240V
LE-5138	● Branco	● 4000K	4320 lm	100-240V
LE-5180	● Preto	● 4000K	4320 lm	100-240V
LE-5139	● Branco	● 6000K	4416 lm	100-240V
LE-5181	● Preto	● 6000K	4416 lm	100-240V

Dimensões: 1236 x 147 x 46 mm | Dimensões para instalação: 1226 x 135 mm



Vida Útil	25.000h
IRC	≥75
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Prodência	24 e 48 Watts
Ângulo	120°
Garantia	2 Anos



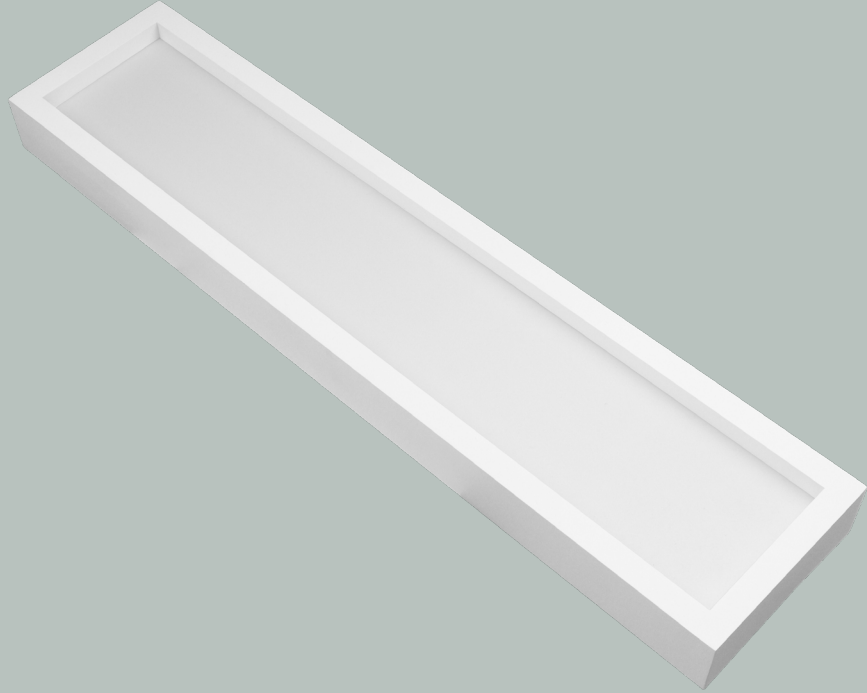


LED PAINEL RECUADO
RETANGULAR

POTÊNCIA 24W / 120°

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5140	● Branco	● 3000K	2112 lm	100-240V
LE-5182	● Preto	● 3000K	2112 lm	100-240V
LE-5141	● Branco	● 4000K	2160 lm	100-240V
LE-5183	● Preto	● 4000K	2160 lm	100-240V
LE-5142	● Branco	● 6000K	2208 lm	100-240V
LE-5184	● Preto	● 6000K	2208 lm	100-240V



Dimensões: 608 x 138 x 50 mm



POTÊNCIA 48W / 120°

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5143	● Branco	● 3000K	4224 lm	100-240V
LE-5185	● Preto	● 3000K	4224 lm	100-240V
LE-5144	● Branco	● 4000K	4320 lm	100-240V
LE-5186	● Preto	● 4000K	4320 lm	100-240V
LE-5145	● Branco	● 6000K	4416 lm	100-240V
LE-5187	● Preto	● 6000K	4416 lm	100-240V

Dimensões: 1228 x 138 x 50 mm

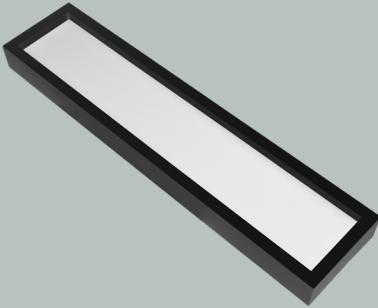

Vida Útil	25.000h
IRC	≥75
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Potência	24 e 48 Watts
Ângulo	120°
Garantia	2 Anos



FAMÍLIA DE PRODUTOS
PARA USO EXTERNO





MINI PROJETORES E EMBUTIDOS DE SOLO

10° / 25° / 30° / 40°


MATERIAL


TENSÃO


PROTEÇÃO




LED COB MINI PROJETOR 5W 10° COM PESTANA

Referência	Dimensões	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3855	50 x 50 x 77 mm	3000K	260 lm	10°	100-240V

Potência	5W
Eficiência Luminosa	52lm/W
Int. Luminosa	9960cd
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.6
Vida Útil (L70)	25.000h






LED COB MINI PROJETOR 5W 30° COM PESTANA

Referência	Dimensões	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3856	50 x 50 x 77 mm	3000K	250 lm	30°	100-240V

Potência	5W
Eficiência Luminosa	50lm/W
Int. Luminosa	1140cd
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.6
Vida Útil (L70)	25.000h






LED MINI PROJETOR 8W 25°

Referência	Dimensões	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3805	65 x 65 x 105 mm	3000K	600 lm	25°	100-240V

Potência	8W
Eficiência Luminosa	75lm/W
Int. Luminosa	1592cd
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.6
Vida Útil (L70)	25.000h






LED MINI PROJETOR 8W 25° COM PESTANA

Referência	Dimensões	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3806	65 x 65 x 125 mm	3000K	600 lm	25°	100-240V

Potência	8W
Eficiência Luminosa	75lm/W
Int. Luminosa	1592cd
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.6
Vida Útil (L70)	25.000h







LED COB MINI PROJETOR 10W 40°

Referência	Dimensões	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3810	65 x 65 x 105 mm	3000K	870 lm	40°	100-240V


Potência	10W
Eficiência Luminosa	87lm/W
Int. Luminosa	737.8cd
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.6
Vida Útil (L70)	25.000h



LED COB MINI PROJETOR 10W 40°
COM PESTANA

Referência	Dimensões	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3809	65 x 65 x 125 mm	3000	870 lm	40°	100-240V

Potência	10W
Eficiência Luminosa	87lm/W
Int. Luminosa	737.8cd
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.6
Vida Útil (L70)	25.000h

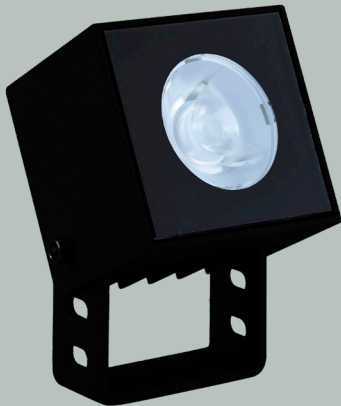

LED MINI PROJETOR 10W 10°

Referência	Dimensões	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3808	65 x 65 x 105 mm	2700K	670 lm	10°	100-240V

Potência	10W
Eficiência Luminosa	67lm/W
Int. Luminosa	1508.2cd
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.6
Vida Útil (L70)	25.000h



LED MINI PROJETOR 10W 10°
COM PESTANA


Referência	Dimensões	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3807	65 x 65 x 125 mm	2700K	670 lm	10°	100-240V

Potência	10W
Eficiência Luminosa	67lm/W
Int. Luminosa	1508.2cd
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.6
Vida Útil (L70)	25.000h

LED COB MINI PROJETOR 20W 10°
COM PESTANA

Referência	Dimensões	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3857	90 x 90 x 160 mm	3000K	1160 lm	10°	100-240V


Potência	20W
Eficiência Luminosa	58lm/W
Int. Luminosa	37000cd
IRC	≥95
Fator de Potência	≤0.6
Vida Útil (L70)	25.000h



LED COB MINI PROJETOR 20W 25°
COM PESTANA

Referência	Dimensões	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3858	90 x 90 x 160 mm	3000K	1240 lm	25°	100-240V


Potência	20W
Eficiência Luminosa	62lm/W
Int. Luminosa	5360cd
IRC	≥95
Fator de Potência	≤0.6
Vida Útil (L70)	25.000h



LED COB MINI PROJETOR 20W 40°
COM PESTANA

Referência	Dimensões	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3859	90 x 90 x 160 mm	3000K	1280 lm	40°	100-240V

Potência	20W
Eficiência Luminosa	64lm/W
Int. Luminosa	2120cd
IRC	≥95
Fator de Potência	≤0.6
Vida Útil (L70)	25.000h





EMBUTIDOS DE SOLO
ANTIOFUSCANTE
LED COB 3W



Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



Referência	Dimensões	Nicho	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3812	Ø65 x 75 mm	Ø60 mm	3000K	240 lm	25°	100-240V




EMBUTIDOS DE SOLO
ANTIOFUSCANTE
LED COB 5W



Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



Referência	Dimensões	Nicho	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3813	Ø80 x 75 mm	Ø80 mm	3000K	400 lm	30°	100-240V

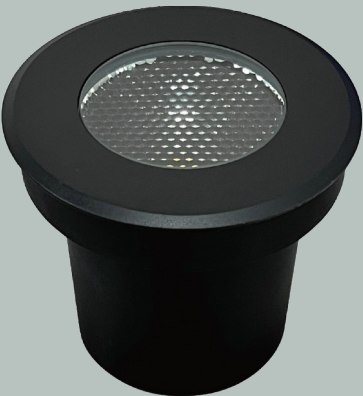

EMBUTIDOS DE SOLO
ANTIOFUSCANTE
LED COB 7W



Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



Referência	Dimensões	Nicho	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3814	Ø100 x 75 mm	Ø90 mm	3000K	560 lm	36°	100-240V



EMBUTIDOS DE SOLO
ANTIOFUSCANTE
LED COB 12W



Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



Referência	Dimensões	Nicho	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3815	Ø120 x 92 mm	Ø115 mm	3000K	960 lm	36°	100-240V

EMBUTIDOS DE SOLO
LED COB 3, 5, 7 E 12W
ANTIOFUSCANTE



A linha de **Embutidos de Solo Antiofuscantes** foi desenvolvida para valorizar projetos de iluminação externa com elegância, eficiência e durabilidade. Indicados para jardins, fachadas, muros e áreas paisagísticas, os embutidos de solo oferecem iluminação de destaque com alto conforto visual, reduzindo o ofuscamento e criando efeitos luminosos mais sofisticados.

Fabricados em **alumínio de alta resistência** e com índice de **proteção IP67**, são ideais para ambientes externos e resistentes às intempéries.





BALIZADORES, ESPETOS
E ACESSÓRIOS
EMBUTIR / SOBREPOR / POSTE



MATERIAL



MATERIAL




TENSÃO



PROTEÇÃO

LED BALIZADOR REDONDO 1W
LUZ INDIRETA


Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3984	Ø50 x 88,5 mm	Ø43 mm	● Branco	● 3000K	8 lm	360°	100-240V
LE-3985	Ø50 x 88,5 mm	Ø43 mm	● Preto	● 3000K	8 lm	360°	100-240V

LED BALIZADOR QUADRADO 1W
LUZ INDIRETA


Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

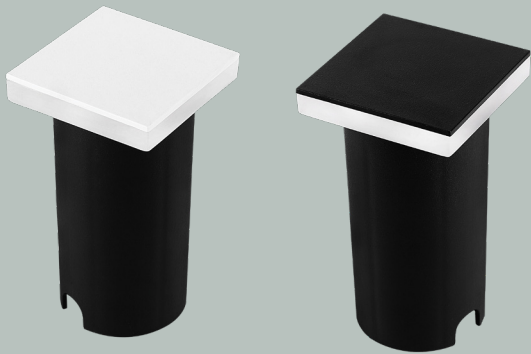


Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3988	50 x 50 x 88,5 mm	Ø43 mm	● Branco	● 3000K	8 lm	360°	100-240V
LE-3989	50 x 50 x 88,5 mm	Ø43 mm	● Preto	● 3000K	8 lm	360°	100-240V

LED BALIZADOR QUADRADO
1 FACHO 0.5W

Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3970	55 x 55 x 90 mm	Ø43 mm	● Branco	● 3000K	15 lm	85°	100-240V
LE-3971	55 x 55 x 90mm	Ø43 mm	● Preto	● 3000K	15 lm	85°	100-240V

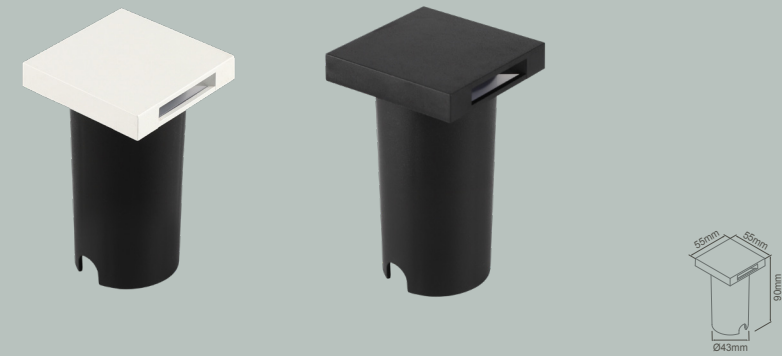

Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3974	55 x 55 x 90 mm	Ø43 mm	● Branco	● 3000K	30 lm	85°	100-240V
LE-3975	55 x 55 x 90 mm	Ø43 mm	● Preto	● 3000K	30 lm	85°	100-240V

LED BALIZADOR
2 FACHOS 1W

Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



LED BALIZADOR
EMBUTIR 4X2 2W

Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	1 Ano



Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3780	83 x 35 x 123 mm	● Branco	● 3000K	100 lm	120°	100-240V
LE-3702	83 x 35 x 123 mm	● Preto	● 3000K	100 lm	120°	100-240V



Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3980	55 x 55 x 90 mm	Ø43 mm	● Branco	● 3000K	50 lm	85°	100-240V
LE-3981	55 x 55 x 90 mm	Ø43 mm	● Preto	● 3000K	50 lm	85°	100-240V

LED BALIZADOR
4 FACHOS 2W

Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



LED BALIZADOR
EMBUTIR 4X2 2W

Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	1 Ano



Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3781	83 x 23 x 123 mm	● Branco	● 3000K	80 lm	30°	100-240V
LE-3703	83 x 23 x 123 mm	● Preto	● 3000K	80 lm	30°	100-240V



Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3758	115 x 12 x 75 mm	● Branco	● 3000K	90 lm	80°	100-240V
LE-3759	115 x 12 x 75 mm	● Preto	● 3000K	90 lm	80°	100-240V

LED BALIZADOR
SOBREPOR 2W



Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

LED BALIZADOR
SOBREPOR 4X2 2W


Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	1 Ano



Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3757	90 x 12 x 120 mm	● Branco	● 3000K	46 lm	60°	100-240V
LE-3701	90 x 12 x 120 mm	● Preto	● 3000K	46 lm	60°	100-240V

LED BALIZADOR
COM BASE 12W

Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Potência	12W
Garantia	2 Anos




Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3920	150 x 150 x 600 mm	● Branco	● 3000K	960 lm	360°	100-240V
LE-3921	150 x 150 x 600 mm	● Preto	● 3000K	960 lm	360°	100-240V
LE-3922	150 x 150 x 300 mm	● Branco	● 3000K	960 lm	360°	100-240V
LE-3923	150 x 150 x 300 mm	● Preto	● 3000K	960 lm	360°	100-240V



LED BALIZADOR
MOON 12W (2 em 1)

Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Potência	3W
Garantia	2 Anos




Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3910	Ø160 x 738 mm	● Preto	● 3000K	1000 lm	106°	100-240V



LED BALIZADOR
MINI MOON 3W (2 em 1)

Vida Útil (L70)	10.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Potência	3W
Garantia	2 Anos




Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3994	Ø100 x 353 mm	● Preto	● 3000K	215 lm	100°	100-240V





LED ESPETO SMD 3W

Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3741	Ø44 x 245 mm	● Preto	● 3000K	210 lm	38°	100-240V
LE-3742	Ø44 x 245 mm	● Preto	● Verde	210 lm	38°	100-240V
LE-3743	Ø44 x 245 mm	● Preto	● Âmbar	210 lm	38°	100-240V
LE-3744	Ø44 x 245 mm	● Preto	● Azul	210 lm	38°	100-240V


LED ESPETO SMD 5W

Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥75
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	1 Ano




Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3749	Ø58 x 330 mm	● Preto	● 3000K	380 lm	60°	100-240V

Veja as possíveis combinações de instalação (Acessório Incluso)

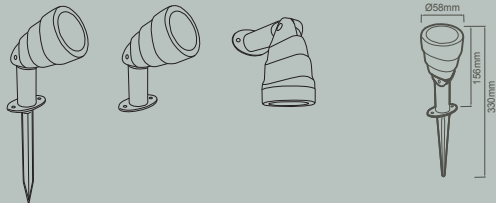

LED ESPETO SMD 6W


Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3745	Ø56 x 265 mm	● Preto	● 3000K	420 lm	38°	100-240V
LE-3746	Ø56 x 265 mm	● Preto	● Verde	420 lm	38°	100-240V
LE-3747	Ø56 x 265 mm	● Preto	● Âmbar	420 lm	38°	100-240V
LE-3748	Ø56 x 265 mm	● Preto	● Azul	420 lm	38°	100-240V

LED ESPETO SMD 5W

Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	1 Ano




Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3755	Ø50 x 182mm	● Preto	● 3000K	560 lm	30°	100-240V




ESPETO PARA FIXAR PROJETORES

Referência	Dimensões	Cor
LE-3707	Ø36 x 160 mm	● Preto
LE-3708	Ø42 x 210 mm	● Preto



LE-3707 - compatível com projetores: 10W / 20W / 30W / 50W / 100W

LE-3708 - compatível com projetores: 10W / 20W / 30W / 50W / 100W / 200W



Comprimento total : 700mm

ACESSÓRIO CINTA AJUSTÁVEL PARA ESPETOS 3W E 6W



Referência	Cor	Dimensões	Material
LE-0022	● Preto	59 x 73 x 700 mm	ABS

FAMÍLIA DE ARANDELAS
MR16 E LED INTEGRADO





ARANDELAS


MR16 GU10 / LED Integrado



MATERIAL




MATERIAL



TENSÃO



PROTEÇÃO




PROTEÇÃO

MR16 ARANDELA

FACE REDONDA - 1L

Referência	Cor	Soquete	Medida
LE-3978	● Branco	GU10	80 x 65 x 80 mm
LE-3979	● Preto	GU10	80 x 65 x 80 mm







MR16 ARANDELA

FACE QUADRADA - 1L

Referência	Cor	Soquete	Medida
LE-3986	● Branco	GU10	80 x 65 x 80 mm
LE-3987	● Preto	GU10	80 x 65 x 80 mm
LE-3976*	● Preto	GU10	80 x 65 x 80 mm

*Arandela MR16 com grade antiofuscante






MR16 ARANDELA

FACE REDONDA - 2L

Referência	Cor	Soquete	Medida
LE-3982	● Branco	GU10	150 x 65 x 80 mm
LE-3983	● Preto	GU10	150 x 65 x 80 mm






MR16 ARANDELA

FACE QUADRADA - 2L


Referência	Cor	Soquete	Medida
LE-3990	● Branco	GU10	150 x 65 x 80 mm
LE-3991	● Preto	GU10	150 x 65 x 80 mm







LED COB ARANDELA 10W
2 FACHOS / DIFUSA




Potência	10W
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3924	● Branco	● 3000K	850 lm	45°/90°	65 x 65 x 145 mm
LE-3925	● Preto	● 3000K	850 lm	45°/90°	65 x 65 x 145 mm

LED COB ARANDELA 16W
2 FACHOS / DIFUSA



Potência	16W
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3926	● Branco	● 3000K	980 lm	45°/90°	65 x 65 x 200 mm
LE-3927	● Preto	● 3000K	980 lm	45°/90°	65 x 65 x 200 mm

LED COB ARANDELA 10W
2 FACHOS



Potência	10W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3928	● Branco	● 3000K	900 lm	90°	100 x 85 x 200 mm
LE-3929	● Preto	● 3000K	900 lm	90°	100 x 85 x 200 mm

LED COB ARANDELA 10W
2 FACHOS / DIFUSA



Potência	10W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos




Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3932	● Branco	● 3000K	800 lm	90°	100 x 100 x 200 mm
LE-3933	● Preto	● 3000K	800 lm	90°	100 x 100 x 200 mm

Potência	6W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3936	● Branco	● 3000K	510 lm	45°	60 x 55 x 244 mm
LE-3937	● Preto	● 3000K	510 lm	45°	60 x 55 x 244 mm




LED COB ARANDELA 6W
COM LENTE



Potência	3W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3940	● Branco	● 3000K	240 lm	10°	60 x 40 x 90 mm
LE-3941	● Preto	● 3000K	240 lm	10°	60 x 40 x 90 mm




LED COB ARANDELA 3W
1 FACHO FECHADO



Potência	6W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3944	● Branco	● 3000K	480 lm	10°	65 x 40,5 x 169 mm
LE-3945	● Preto	● 3000K	480 lm	10°	65 x 40,5 x 169 mm




LED ARANDELA 6W
2 FACHOS FECHADO



Potência	3W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3968	● Branco	● 3000K	240 lm	90°	60 x 40 x 90 mm
LE-3969	● Preto	● 3000K	240 lm	90°	60 x 40 x 90 mm




LED ARANDELA 3W
1 FACHO ABERTO





LED ARANDELA 7W
LUZ DIFUSA + 2 FACHOS



Potência	7W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3962	● Branco	● 3000K	560 lm	45°/90°	78 x 61 x 181 mm
LE-3963	● Preto	● 3000K	560 lm	45°/90°	78 x 61 x 181 mm

LED ARANDELA 10W
LUZ DIFUSA + 2 FACHOS




Potência	10W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos





Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3966	● Branco	● 3000K	800 lm	45°/90°	78 x 61 x 300 mm
LE-3967	● Preto	● 3000K	800 lm	45°/90°	78 x 61 x 300 mm

LED ARANDELA SONNE
3 opções de efeito luminoso



LED ARANDELA SONNE 4W
3 OPÇÕES DE EFEITO LUMINOSO




Potência	4W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3915	● Branco	● 3000K	240 lm	41°	83 x 30 x 123 mm
LE-3916	● Preto	● 3000K	240 lm	41°	83 x 30 x 123 mm

Potência	3W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos




LED COB ARANDELA 3W
1 FACHO



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3964	● Branco	● 3000K	240 lm	90°	81,5 x 80 x 60,5 mm
LE-3965	● Preto	● 3000K	240 lm	90°	81,5 x 80 x 60,5 mm

Potência	2W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos




LED ARANDELA 2W
2 FACHOS



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3948	● Branco	● 3000K	170 lm	45°	55 x 37,5 x 98 mm
LE-3949	● Preto	● 3000K	170 lm	45°	55 x 37,5 x 98 mm

Potência	4W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos




LED ARANDELA 4W
4 FACHOS



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3952	● Branco	● 3000K	340 lm	45°	110 x 40 x 80 mm
LE-3953	● Preto	● 3000K	340 lm	45°	110 x 40 x 80 mm

Potência	6W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos





LED ARANDELA 6W
6 FACHOS



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3956	● Branco	● 3000K	510 lm	45°	160 x 40 x 80 mm
LE-3957	● Preto	● 3000K	510 lm	45°	160 x 40 x 80 mm

LED ARANDELA 12W
LUZ INDIRETA

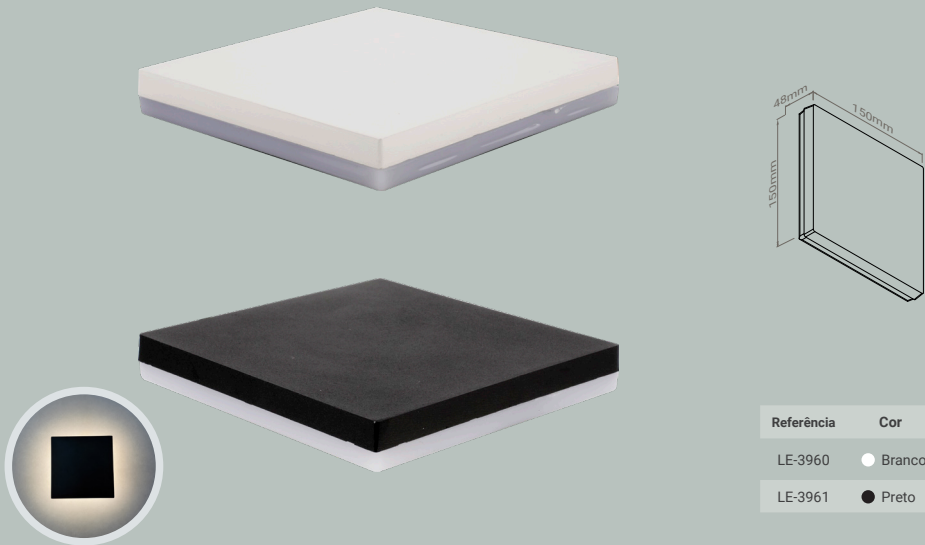

Potência	12W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos




Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3960	● Branco	● 3000K	960 lm	360°	150 x 150 x 48mm
LE-3961	● Preto	● 3000K	960 lm	360°	150 x 150 x 48mm

LED ARANDELA SWORD 12W
60 CM LUZ INDIRETA



Potência	12W
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.85
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos




Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Dimensão
LE-3904	● Branco	● 3000K	860 lm	90°	105 x 61 x 605 mm
LE-3903	● Preto	● 3000K	860 lm	90°	105 x 61 x 605 mm

LED ARANDELA SWORD 16W
80 CM LUZ INDIRETA



Potência	16W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.85
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

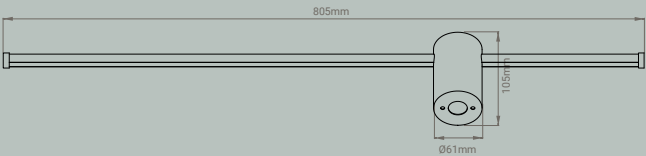


Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Dimensão
LE-3906	● Branco	● 3000K	1160 lm	90°	105 x 61 x 805 mm
LE-3905	● Preto	● 3000K	1160 lm	90°	105 x 61 x 805 mm



LED ARANDELA KLAR
RETANGULAR

Potência	12W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos




Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3913	● Branco	● 3000K	840 lm	120°	120 x 50 x 240 mm
LE-3914	● Branco	● 4000K	840 lm	120°	120 x 50 x 240 mm




MOLDURAS KLAR


Material: ABS | Dimensão: 124 x 53 x 244 mm



MOLDURA KLAR 1
Referência: LE-0019
Cor: ● Preto



MOLDURA KLAR 2
Referência: LE-0020
Cor: ● Preto




MOLDURA KLAR 3
Referência: LE-0021
Cor: ● Marrom


Aplique as molduras nas arandelas da linha KLAR e escolha o modelo ideal para o seu ambiente.

LED ARANDELA KLAR
QUADRADA

Potência	8W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3911	● Branco	● 3000K	560 lm	120°	120 x 52 x 120 mm
LE-3912	● Branco	● 4000K	560 lm	120°	120 x 52 x 120 mm



MOLDURAS KLAR

Material: ABS | Dimensão: 123 x 52 x 123 mm


Aplique as molduras nas arandelas da linha KLAR e escolha o modelo ideal para o seu ambiente.



MOLDURA KLAR 1
Referência: LE-0016
Cor: ● Preto



MOLDURA KLAR 2
Referência: LE-0017
Cor: ● Preto



MOLDURA KLAR 3
Referência: LE-0018
Cor: ● Marrom



LIGHTINGstore®



LIGHTING STORE

Arandelas / Pendentes / Postes



MATERIAL




TENSÃO



PROTEÇÃO

Lâmpadas não inclusas

ARANDELA	
Cor:	Marrom Antigo
Difusor:	Vidro Transp. com Textura Granulada
Ref:	L0-1457

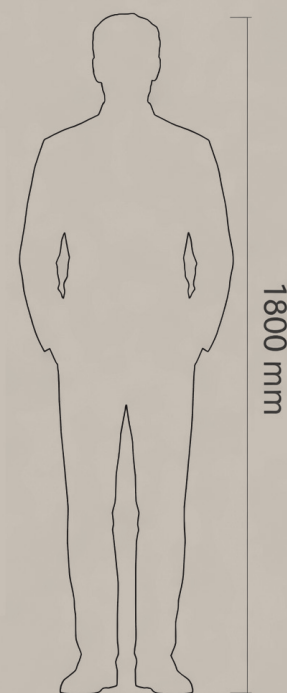



ARANDELA

Cor:	Café Areia com Dourado
Difusor:	Polícarbonato Ondulado Translúcido
Ref:	LO-1459

alu

E27

IP44



ARANDELA

Cor:	Vermelho Antigo c/ Fios Aparentes
Difusor:	Polícarbonato Martelado Âmbar
Ref:	LO-1464

alu

E27

IP44



POSTE

Cor:	Café Areia com Dourado
Difusor:	Polícarbonato Ondulado Translúcido
Ref:	LO-1460

alu

E27

IP44



POSTE

Cor:	Vermelho Antigo c/ Fios Aparentes
Difusor:	Polícarbonato Martelado Âmbar
Ref:	LO-1465

alu

E27

IP44



PENDENTE

Cor:	Vermelho Antigo c/ Fios Aparentes
Difusor:	Polícarbonato Martelado Âmbar
Ref:	LO-1417

alu

E27

IP44



ARANDELA

Cor:	Vermelho Antigo c/ Fios Aparentes
Difusor:	Polícarbonato Martelado Âmbar
Ref:	LO-1416

alu

E27

IP44




POSTE

Cor:	Vermelho Antigo c/ Fios Aparentes
Difusor:	Polícarbonato Martelado Âmbar
Ref:	LO-1418

alu

E27

IP44

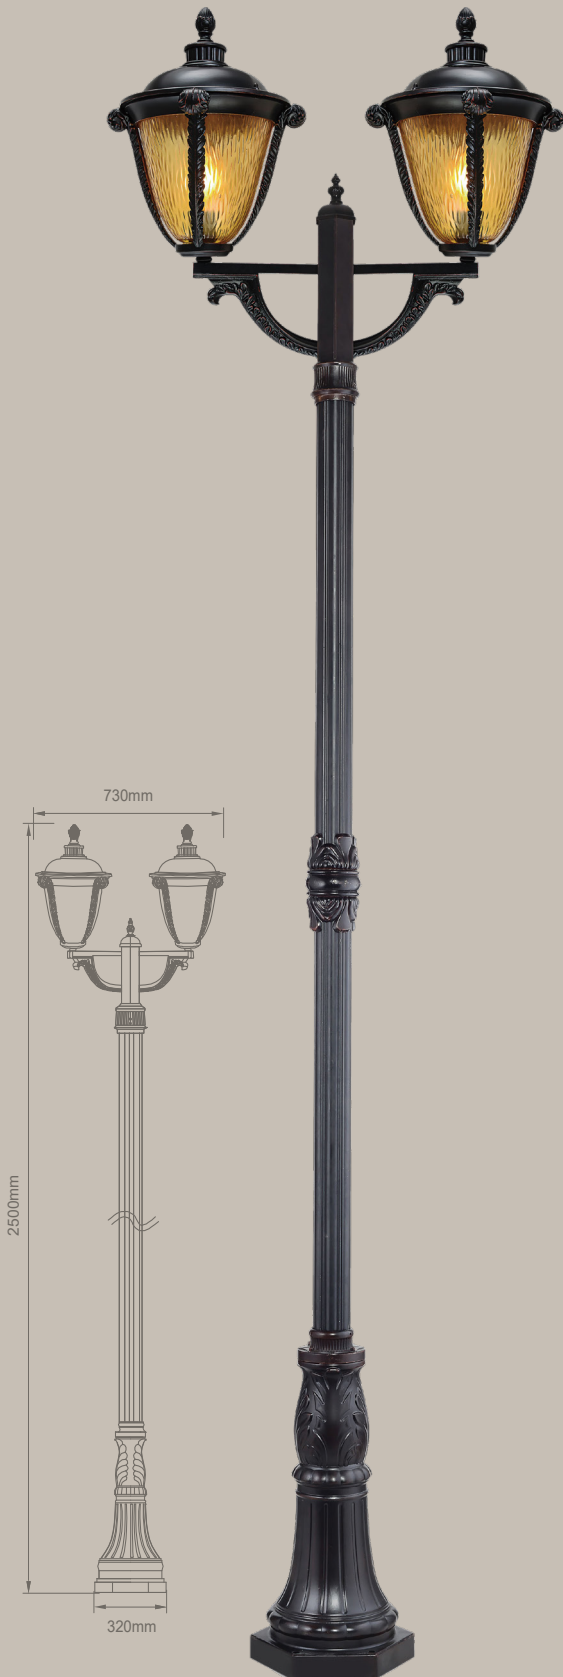



PENDENTE

Cor: Vermelho Antigo c/ Fios Aparentes

Difusor: Vidro Translúcido Ondulado

Ref: LO-1426



ARANDELA

Cor: Vermelho Antigo c/ Fios Aparentes

Difusor: Vidro Translúcido c/ textura Granulada

Ref: LO-1425




POSTE

Cor: Vermelho Antigo c/ Fios Aparentes

Difusor: Vidro Translúcido Ondulado

Ref: LO-1427

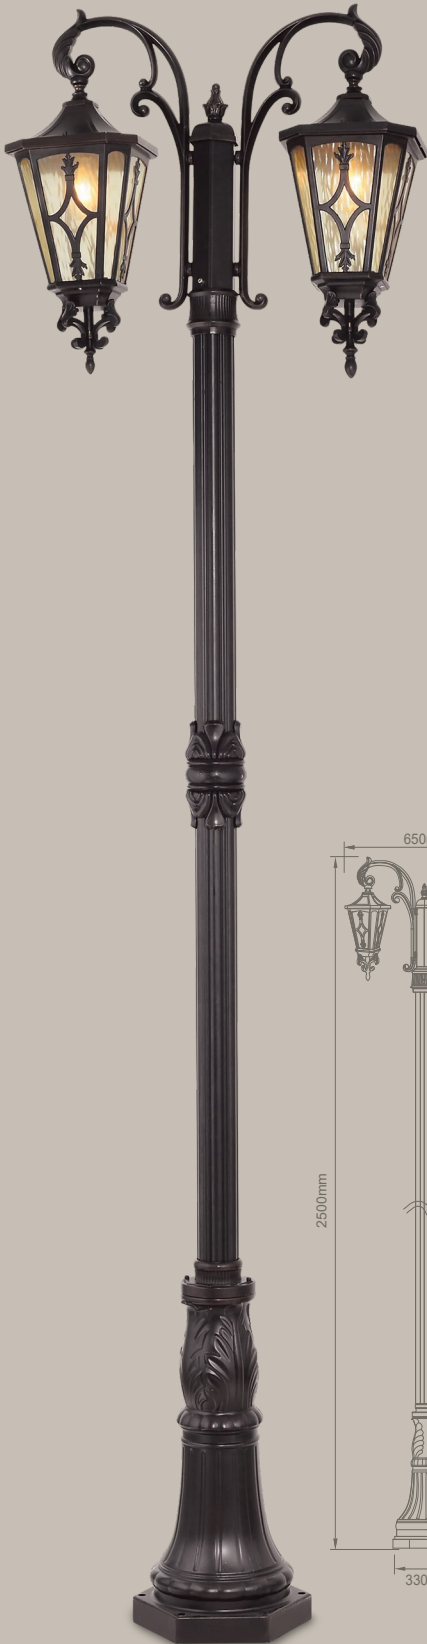


ARANDELA

Cor: Café com Dourado

Difusor: Acrílico Creme Alabastro

Ref: LO-1431



ARANDELA

Cor: Ouro Envelhecido

Difusor: Vidro Leitoso Fosco

Ref: LO-1430



ARANDELA

Cor: Ouro Envelhecido

Difusor: Vidro Transparente com Bolhas

Ref: LO-1429



ARANDELA

Cor: Preto Areia

Difusor: Vidro Transparente

Ref: LO-1448





ARANDELA

Cor:	Ouro Envelhecido
Difusor:	Polycarbonato Âmbar
Ref:	LO-1297



PENDENTE

Cor:	Ouro Envelhecido
Difusor:	Polycarbonato Âmbar
Ref:	LO-1298



POSTE

Cor:	Ouro Envelhecido
Difusor:	Vidro Âmbar Reflexivo c/ Listras e Bolhas
Ref:	LO-1272



PENDENTE

Cor:	Ouro Envelhecido
Difusor:	Vidro Âmbar Reflexivo c/ Listras e Bolhas
Ref:	LO-1270



ARANDELA

Cor:	Café Achocolatado
Difusor:	Vidro Translúcido Gomado
Ref:	LO-1407



PENDENTE

Cor:	Café Achocolatado
Difusor:	Vidro Translúcido Gomado
Ref:	LO-1408



ARANDELA

Cor:	Ouro Envelhecido
Difusor:	Vidro Âmbar Reflexivo c/ Listras e Bolhas
Ref:	LO-1271






POSTE

Cor: Preto com Contorno Dourado

Difusor: Vidro Leitoso Fosco

Ref: LO-1409

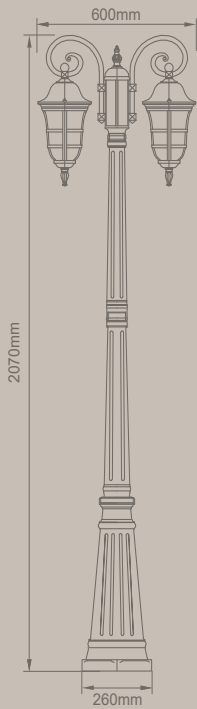

PENDENTE

Cor: Preto com Contorno Dourado

Difusor: Vidro Leitoso Fosco

Ref: LO-1276




ARANDELA

Cor: Preto com Contorno Dourado

Difusor: Vidro Leitoso Fosco

Ref: LO-1277



ARANDELA

Cor: Café Achocolatado

Difusor: Vidro Transparente com Bolhas

Ref: LO-1446




ARANDELA

Cor: Café Achocolatado

Difusor: Vidro Transparente

Ref: LO-1444



ARANDELA

Cor: Café Achocolatado

Difusor: Vidro Transparente com Bolhas

Ref: LO-1447



ARANDELA

Cor: Café Areia com Dourado

Difusor: Plicarbonato Ondulado

Ref: LO-1450





ARANDELA

Cor:	Preto Areia
Difusor:	Vidro Leitoso Fosco
Ref:	LO-1452




ARANDELA

Cor:	Preto Areia
Difusor:	Vidro Transparente com Bolhas
Ref:	LO-1453



ARANDELA

Cor:	Café Achocolatado
Difusor:	Vidro Leitoso Fosco
Ref:	LO-1455




ARANDELA

Cor:	Preto com Dourado
Difusor:	Vidro Transp. com textura Granulada
Ref:	LO-1462




ARANDELA

Cor:	Preto Areia
Difusor:	Vidro Leitoso Fosco
Ref:	LO-1436




ARANDELA

Cor:	Preto Areia
Difusor:	Vidro Leitoso Fosco
Ref:	LO-1437




ARANDELA

Cor:	Preto Areia
Difusor:	Vidro Transparente
Ref:	LO-1440



ARANDELA

Cor:	Preto Areia
Difusor:	Vidro Transparente
Ref:	LO-1441





ARANDELA

Cor:	Ferrugem Areia
Difusor:	Polícarb. Ondulado Translúcido
Ref:	LO-1252



PENDENTE

Cor:	Ferrugem Areia
Difusor:	Polícarb. Ondulado Translúcido
Ref:	LO-1251



ARANDELA

Cor:	Preto Areia
Difusor:	Vidro Translúcido Ondulado
Ref:	LO-1414



PENDENTE

Cor:	Preto Areia
Difusor:	Vidro Translúcido Ondulado
Ref:	LO-1415



ARANDELA

Cor:	Ferrugem Areia
Difusor:	Vidro Translúcido Ondulado
Ref:	LO-1410



PENDENTE

Cor:	Ferrugem Areia
Difusor:	Vidro Translúcido Ondulado
Ref:	LO-1411



ARANDELA

Cor:	Preto Areia
Difusor:	Vidro Transparente Bisotado
Ref:	LO-1423



PENDENTE

Cor:	Preto Areia
Difusor:	Vidro Transparente Bisotado
Ref:	LO-1424





ARANDELA

Cor:	Ferrugem Areia
Difusor:	Vidro Translúcido Ondulado
Ref:	LO-1412

alu

E27

IP44



PENDENTE

Cor:	Ferrugem Areia
Difusor:	Vidro Translúcido Ondulado
Ref:	LO-1413

alu

E27

IP44



PENDENTE

Cor:	Preto com Contorno Vermelho
Difusor:	Vidro Transparente com Bolhas
Ref:	LO-1422

alu

E27

IP44




ARANDELA

Cor:	Preto com Contorno Dourado
Difusor:	Vidro Transparente com Bolhas
Ref:	LO-1419

alu

E27

IP44



PENDENTE

Cor:	Preto com Contorno Dourado
Difusor:	Vidro Transparente com Bolhas
Ref:	LO-1420

alu

E27

IP44




ARANDELA

Cor:	Preto com Contorno Vermelho
Difusor:	Vidro Transparente com Bolhas
Ref:	LO-1421

alu

E27

IP44



POSTE

Cor:	Preto com Contorno Vermelho
Difusor:	Vidro Transparente com Bolhas
Ref:	LO-1428

alu

E27

IP44





ARANDELA

Cor: Preto com Contorno Dourado

Difusor: Vidro Âmbar

Ref: LO-1258



PENDENTE

Cor: Preto com Contorno Dourado

Difusor: Vidro Âmbar

Ref: LO-1257



ARANDELA

Cor: Preto Areia

Difusor: Vidro Leitoso Fosco

Ref: LO-1401



PENDENTE

Cor: Preto Areia

Difusor: Vidro Leitoso Fosco

Ref: LO-1402



ARANDELA

Cor: Vermelho Antigo c/ Fios Aparentes

Difusor: Vidro Transparente com Bolhas

Ref: LO-1404



PENDENTE

Cor: Vermelho Antigo c/ Fios Aparentes

Difusor: Vidro Transparente com Bolhas

Ref: LO-1405




POSTE

Cor: Preto Areia

Difusor: Vidro Leitoso Fosco

Ref: LO-1403

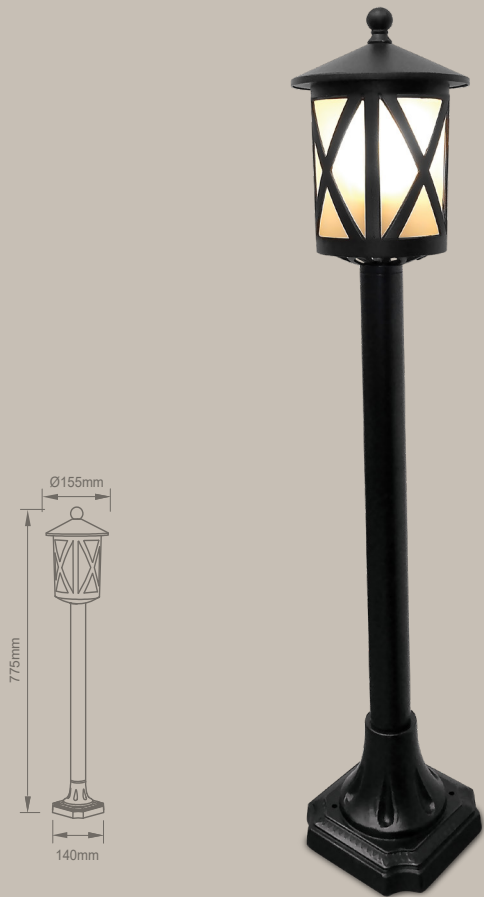


POSTE

Cor: Vermelho Antigo c/ Fios Aparentes

Difusor: Vidro Transparente com Bolhas

Ref: LO-1406

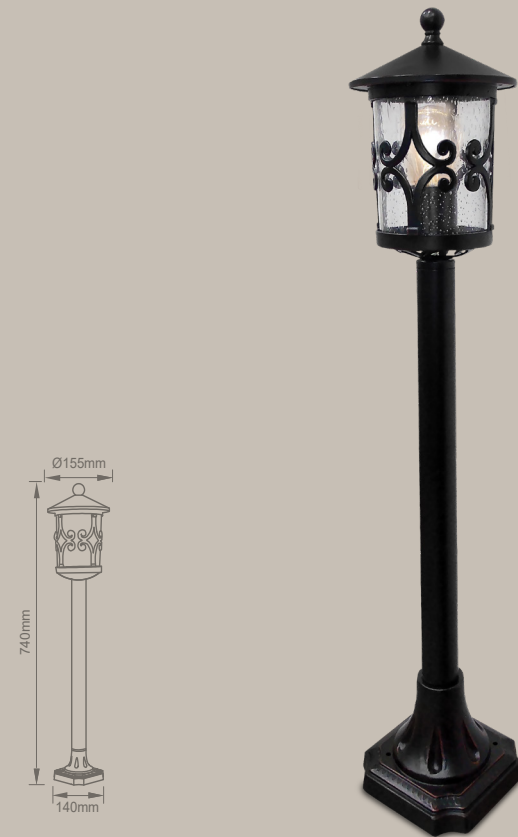




Escaneie o QR Code, acesse
nosso site e conheça nossos
produtos e lançamentos.



 **evoled**[®]
luz para sua vida.



Av. Brasília, 42 - Jd. Primavera
15832-022 - Pindorama - SP
Tel.: +55 17 3572.9898
contato@evoled.com.br
www.evoled.com.br