evoled®

luz para sua vida.

CATÁLOGO
2026

Escaneie os **QR Codes** abaixo e
acesse **nossos catálogos digitais.**

LUZ PARA SUA VIDA
Produtos 2026

LUZ PARA TRANSFORMAR
Iluminação Linear 2026

Seja bem-vindo à família Evoled.

Acreditamos no **poder da luz** e em tudo o que ela representa em nossas vidas.

A luz transforma ambientes, **desperta** sensações, **valoriza** momentos e **conecta** pessoas.

Na **Evoled, luz e evolução** caminham juntas.

Esse conceito inspira o **desenvolvimento de soluções inteligentes, eficientes e inovadoras,** sempre com foco em **qualidade, segurança e tecnologia.**

Mais do que produtos, buscamos criar experiências através da iluminação, **oferecendo soluções** que unem **funcionalidade, design e personalidade.**

Nosso compromisso é atender **clientes e parceiros** com **responsabilidade, dedicação e proximidade**, construindo relações **sólidas e duradouras.**

evoled®
luz para sua vida.

CONTEÚDO

06 LÂMPADAS

Direcionais IRC 95 08
Direcionais IRC 80 12
Decorativas / Vintage 16

22 SPOTS & PLAFONS

Conecta e Foco Recuado 24
Plafons Box 28
Plafons e Spots Focus 32
Spots Spin 38
Spots Eco 40
Spot Sound Bluetooth 44
Spot Mini Focus 45

46 SPOT LED INTEGRADO
TRILHOS & ACESSÓRIOS

Linha Module 48
LED Integrado 54
Trilhos e Acessórios 56

62 PAINEIS
SLIM
FRAMELESS
E RECUADOS

LED Painel Slim 64
LED Painel Frameless 72
LED Painel Recuado 76

84 USO EXTERNO
MINI PROJETORES
EMBUTIDOS DE
SOLO, ESPETOS E
BALIZADORES


Mini Projetores 86
Embutidos de Solo 90
Balizadores 92
Espetos 98

100 ARANDELAS

MR16 e Led Integrado 102

110 LIGHTING STORE

Arandelas, Pendentes e Postes

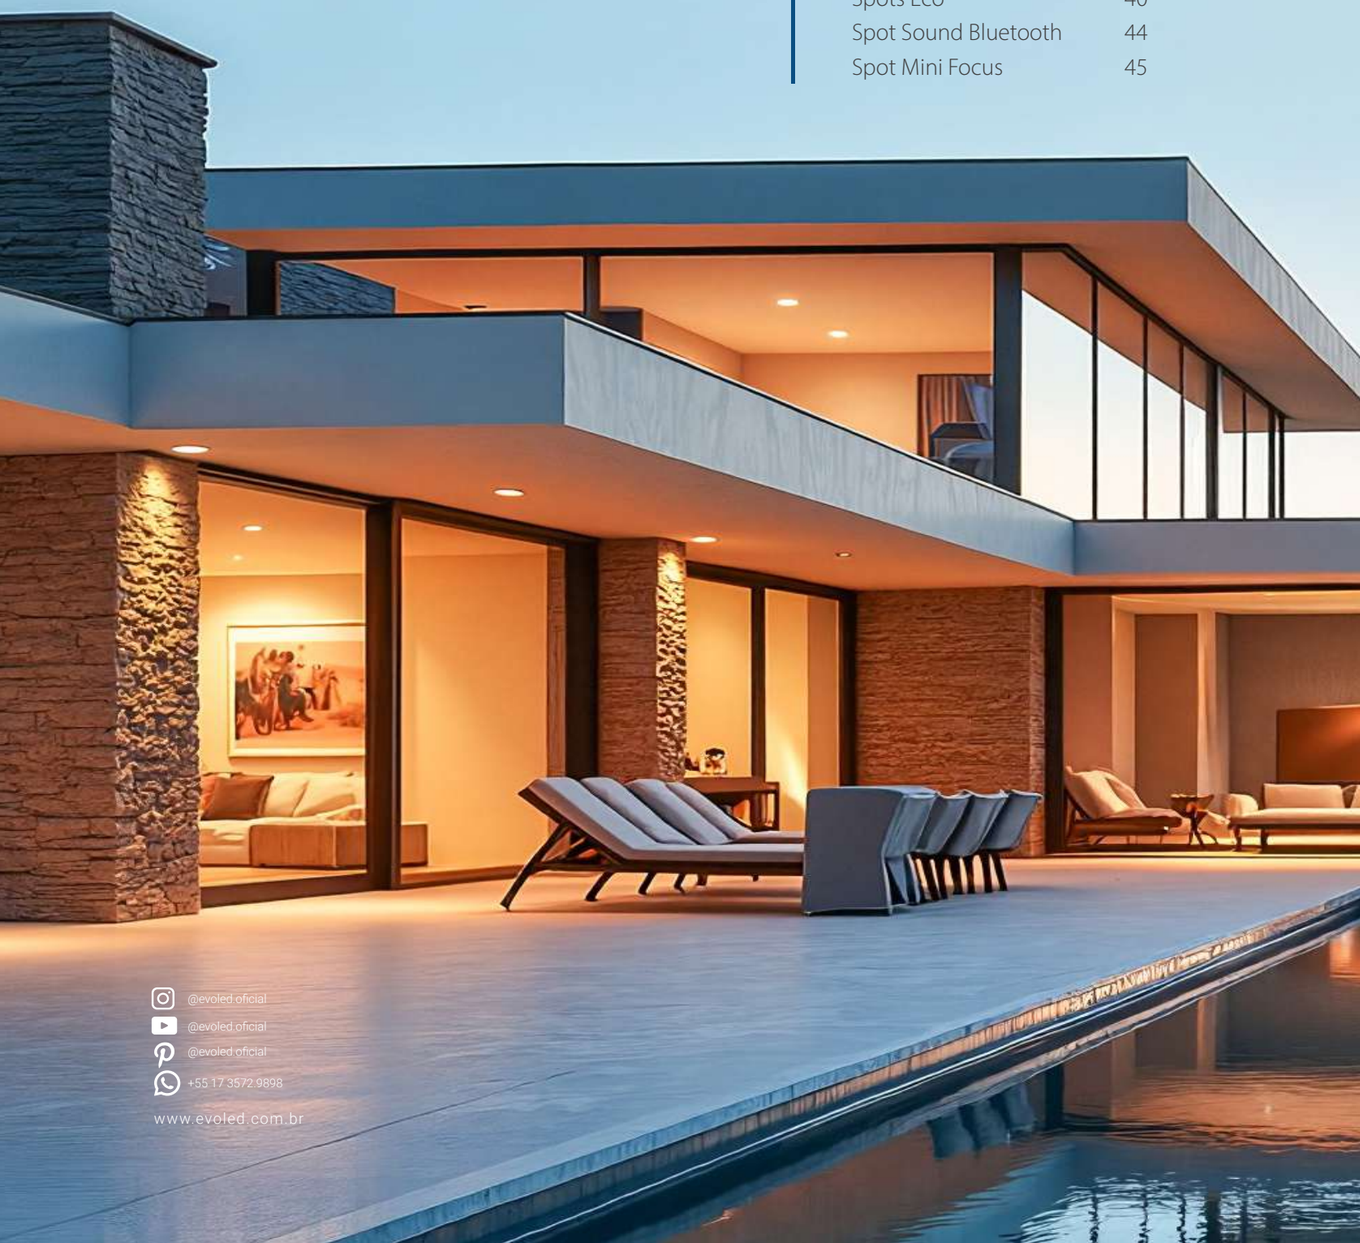

@evoled.oficial
@evoled.oficial
@evoled.oficial
+55 17 3572 9898
www.evoled.com.br

FAMÍLIA DE **LÂMPADAS**
IRC 80 e 95

evoled
luz para sua vida.





LÂMPADAS LED

DIRECIONAIS IRC 95

MATERIAL · PROTEÇÃO · IRC 95 ALTA DEFINIAÇÃO DE CORES

MR11 3,5W

Base / Soquete	GU10
Eficiência Luminosa	60lm/W
Int. Luminosa	350~370cd
IRC	≥95
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	25.000

IP20 · PRODUTO CERTIFICADO INMETRO · 2 ANOS GARANTIA



Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3405	2700K	210 lm	100-240V	36°
LE-3406	3000K	210 lm	100-240V	36°
LE-3407	4000K	210 lm	100-240V	36°



IRC 95 ALTA DEFINIAÇÃO DE CORES

MR11 3,5W

DIMERIZÁVEL

Base / Soquete	GU10
Eficiência Luminosa	60lm/W
Int. Luminosa (127V)	350cd
Int. Luminosa (220V)	400cd
Dimerização	10-100%
IRC	≥95
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	25.000h

IP20 · PRODUTO CERTIFICADO INMETRO · 2 ANOS GARANTIA



Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3408	2700K	210 lm	127V	SIM	36°
LE-3409	2700K	210 lm	220V	SIM	36°



IRC 95 ALTA DEFINIAÇÃO DE CORES

PERMITE DIMERIZAÇÃO

MR16 6W

Base / Soquete	GU10
Eficiência Luminosa	58,3lm/W
Int. Luminosa	4500cd-4300cd
IRC	≥95
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h

IP20 · PRODUTO CERTIFICADO INMETRO · 2 ANOS GARANTIA



Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3424	2700K	350 lm	100-240V	10°
LE-3425	3000K	350 lm	100-240V	10°



IRC 95 ALTA DEFINIAÇÃO DE CORES

MR16 7W

Base / Soquete	GU10
Eficiência Luminosa	75lm/W
Int. Luminosa	900 ~940cd
IRC	≥95
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h

IP20 · PRODUTO CERTIFICADO INMETRO · 2 ANOS GARANTIA



Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3416	2700K	525 lm	100-240V	40°
LE-3417	3000K	525 lm	100-240V	40°
LE-3418	4000K	525 lm	100-240V	40°



IRC 95 ALTA DEFINIAÇÃO DE CORES

MR16 7W

DIMERIZÁVEL

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3419	2700K	525 lm	127V	SIM	40°
LE-3420	2700K	525 lm	220V	SIM	40°



Base / Soquete	GU10
Eficiência Luminosa	75lm/W
Int. Luminosa (127V)	720cd
Int. Luminosa (220V)	760cd
Dimerização	10-100%
IRC	≥95
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h



PAR20 7W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3430	2700K	525 lm	100-240V	40°
LE-3431	3000K	525 lm	100-240V	40°
LE-3432	4000K	525 lm	100-240V	40°



Base / Soquete	E27
Eficiência Luminosa	75lm/W
Int. Luminosa	660 a 780cd
IRC	≥95
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h



PAR20 7W

DIMERIZÁVEL

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3433	2700K	525 lm	127V	SIM	40°
LE-3434	2700K	525 lm	220V	SIM	40°



Base / Soquete	E27
Eficiência Luminosa	75lm/W
Int. Luminosa (127V)	620cd
Int. Luminosa (220V)	690cd
Dimerização	10-100%
IRC	≥95
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h



PAR30 9W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3438	2700K	860 lm	100-240V	40°
LE-3439	3000K	900 lm	100-240V	40°
LE-3440	4000K	940 lm	100-240V	40°



Base / Soquete	E27
Eficiência Lum.	95 a 104,4 lm/W
Int. Luminosa	1400~1600cd
IRC	≥95
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h



AR70 4,8W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3444	2700K	260 lm	100-240V	6°
LE-3447	2700K	300 lm	100-240V	12°
LE-3451	2700K	300 lm	100-240V	24°
LE-3452	4000K	300 lm	100-240V	24°



Base / Soquete	GU10
Eficiência Lum.	54 a 62,5lm/W
Int. Luminosa 6°	3800cd
Int. Luminosa 12°	1500cd
Int. Luminosa 24°	900 ~ 1000cd
IRC	≥95
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	25.000h



AR70 4,8W

DIMERIZÁVEL

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3446	2700K	240 lm	100-240V	SIM	6°
LE-3449	2700K	300 lm	127V	SIM	12°
LE-3450	2700K	300 lm	220V	SIM	12°
LE-3453	2700K	300 lm	127V	SIM	24°
LE-3454	2700K	300 lm	220V	SIM	24°



Base / Soquete	GU10
Eficiência Lum.	50 a 62,5lm/W
Int. Luminosa 6°	3500cd
Int. Luminosa 12°	1300 à 1500cd
Int. Luminosa 24°	870 à 940cd
Dimerização	10-100%
IRC	≥95
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	25.000h




AR111 12W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3455	2700K	680 lm	100-240V	6°
LE-3458	2700K	720 lm	100-240V	12°
LE-3462	2700K	720 lm	100-240V	24°
LE-3463	4000K	720 lm	100-240V	24°



Base / Soquete	GU10
Eficiência Lum.	56,6 a 60lm/W
Int. Luminosa 6°	8100cd
Int. Luminosa 12°	3900cd
Int. Luminosa 24°	1800 ~ 1900cd
IRC	≥95
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h



AR111 12W

DIMERIZÁVEL

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3457	2700K	680 lm	100-240V	SIM	6°
LE-3460	2700K	720 lm	127V	SIM	12°
LE-3461	2700K	720 lm	220V	SIM	12°
LE-3464	2700K	720 lm	127V	SIM	24°
LE-3465	2700K	720 lm	220V	SIM	24°



Base / Soquete	GU10
Eficiência Lum.	56,6 a 60lm/W
Int. Luminosa 6°	8700cd
Int. Luminosa 12°	2500 à 3000cd
Int. Luminosa 24°	1500 à 1600cd
IRC	≥95
Dimerização	10-100%
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h





LÂMPADAS LED

DIRECIONAIS IRC 80

ABS MATERIAL

IP20 PROTEÇÃO

MR11 3,5W

Base / Soquete	GU10
Eficiência Luminosa	60lm/W
Int. Luminosa	450~500cd
*Dimerização	10-100%
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	25.000h

IP20 · PRODUTO HOMOLOGADO INMETRO · 2 ANOS GARANTIA



Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3311	2700K	210 lm	100-240V	NÃO	36°
LE-3310	3000K	210 lm	100-240V	NÃO	36°
LE-3312	4000K	210 lm	100-240V	NÃO	36°
LE-3313	6500K	210 lm	100-240V	NÃO	36°
*LE-3343	2700K	210 lm	100-240V	SIM	36°



MR16 4,8W

Base / Soquete	GU10
Eficiência Luminosa	72,9lm/W
Int. Luminosa	800~900cd
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	25.000h

IP20 · PRODUTO HOMOLOGADO INMETRO · 2 ANOS GARANTIA



Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3317	2700K	350 lm	100-240V	NÃO	36°
LE-3302	3000K	350 lm	100-240V	NÃO	36°
LE-3318	4000K	350 lm	100-240V	NÃO	36°
LE-3319	6500K	350 lm	100-240V	NÃO	36°



MR16 7W

Base / Soquete	GU10
Eficiência Luminosa	75lm/W
Int. Luminosa	800cd
*Dimerização	10-100%
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h

IP20 · PRODUTO HOMOLOGADO INMETRO · 2 ANOS GARANTIA



Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3323	2700K	525 lm	100-240V	NÃO	38°
LE-3371	3000K	525 lm	100-240V	NÃO	38°
LE-3370	4000K	525 lm	100-240V	NÃO	38°
LE-3324	6500K	525 lm	100-240V	NÃO	38°
*LE-3347	2700K	525 lm	100-240V	SIM	40°



PAR20 7W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3328	2700K	525 lm	100-240V	NÃO	38°
LE-3300	3000K	525 lm	100-240V	NÃO	38°
LE-3329	4000K	525 lm	100-240V	NÃO	38°
LE-3330	6500K	525 lm	100-240V	NÃO	38°
*LE-3348	2700K	525 lm	100-240V	SIM	36°






Base / Soquete	E27
Eficiência Luminosa	75m/W
Int. Luminosa	740cd~830cd
*Dimerização	10-100%
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h

IP20 · PRODUTO CERTIFICADO INMETRO · 2 ANOS GARANTIA

PAR30 9,8W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3331	2700K	700 lm	100-240V	NÃO	40°
LE-3301	3000K	700 lm	100-240V	NÃO	40°
LE-3332	4000K	700 lm	100-240V	NÃO	40°
LE-3333	6500K	700 lm	100-240V	NÃO	40°
*LE-3349	2700K	700 lm	100-240V	SIM	36°






Base / Soquete	E27
Eficiência Luminosa	71,4lm/W
Int. Luminosa	1000cd ~ 1100cd
*Dimerização	10-100%
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h

IP20 · PRODUTO CERTIFICADO INMETRO · 2 ANOS GARANTIA

PAR38 14W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3334	2700K	1000 lm	100-240V	NÃO	36°
LE-3335	4000K	1000 lm	100-240V	NÃO	36°
LE-3336	6500K	1000 lm	100-240V	NÃO	36°





Base / Soquete	E27
Eficiência Luminosa	71,4lm/W
Int. Luminosa	1500cd ~ 1700cd
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h

IP20 · PRODUTO CERTIFICADO INMETRO · 2 ANOS GARANTIA


AR70 4,8W

Base / Soquete	GU10
Eficiência Luminosa	62,5lm/W
Int. Luminosa	1800cd
*Dimerização	10-100%
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	25.000h

IP20 · PRODUTO CERTIFICADO INMETRO · 2 ANOS GARANTIA



Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3339	2700K	300 lm	100-240V	NÃO	12°
*LE-3352	2700K	300 lm	100-240V	SIM	12°




AR70 4,8W

Base / Soquete	GU10
Eficiência Luminosa	62,5lm/W
Int. Luminosa	1100cd
*Dimerização	10-100%
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	25.000h

IP20 · PRODUTO CERTIFICADO INMETRO · 2 ANOS GARANTIA



Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3337	2700K	300 lm	100-240V	NÃO	24°
LE-3306	3000K	300 lm	100-240V	NÃO	24°
LE-3338	4000K	300 lm	100-240V	NÃO	24°
*LE-3351	2700K	300 lm	100-240V	SIM	24°




AR111 12W

Base / Soquete	GU10
Eficiência Luminosa	60lm/W
Int. Luminosa	3800cd
*Dimerização	10-100%
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h

IP20 · PRODUTO CERTIFICADO INMETRO · 2 ANOS GARANTIA



Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3342	2700K	720 lm	100-240V	NÃO	12°
*LE-3353	2700K	720 lm	100-240V	SIM	12°




AR111 12W

Base / Soquete	GU10
Eficiência Luminosa	60lm/W
Int. Luminosa	1900cd~2100cd
*Dimerização	10-100%
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.7
Vida Útil (L70)	25.000h

IP20 · PRODUTO CERTIFICADO INMETRO · 2 ANOS GARANTIA



Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Dimerizável	Ângulo
LE-3340	2700K	720 lm	100-240V	NÃO	24°
LE-3303	3000K	720 lm	100-240V	NÃO	24°
LE-3341	4000K	720 lm	100-240V	NÃO	24°
*LE-3354	2700K	720 lm	100-240V	SIM	24°





LÂMPADAS LED
DECORATIVAS / VINTAGES

MATERIAL ABS · PROTEÇÃO IP20

LED BIPINO G9 2W

Base / Soquete	G9
Eficiência Luminosa	80lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h

IP20 · 1 ANO GARANTIA



Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3298	2400K	160 lm	127V	230°
LE-3299	2400K	160 lm	220V	230°




LED BIPINO G9 3W

Base / Soquete	G9
Eficiência Luminosa	87~100lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h


IP20 · PRODUTO CERTIFICADO INMETRO · 2 ANOS GARANTIA



Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3213	2700K	260 lm	127V	300°
LE-3212	2700K	260 lm	220V	300°



Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3355	2700K	300 lm	100-240V	300°



LED BIPINO G9 4W

Base / Soquete	G9
Efic. Luminosa	92,5 ~ 100lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h

IP20 · PRODUTO CERTIFICADO INMETRO · 2 ANOS GARANTIA



Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3247	2700K	370 lm	127V	300°
LE-3248	2700K	370 lm	220V	300°



Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3356	2700K	400 lm	100-240V	300°



LED BIPINO G9 3W


DIMERIZÁVEL

Base / Soquete	G9
Eficiência Luminosa	100lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h

IP20 · PRODUTO CERTIFICADO INMETRO · 2 ANOS GARANTIA




Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3357	2700K	300 lm	127V	300°
LE-3358	2700K	300 lm	220V	300°



VELA LISA FILAMENTO E14 2W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3993	2400K	190 lm	100-240V	360°






Base / Soquete	E14
Eficiência Luminosa	95lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h

IP20 · 1 ANO GARANTIA

VELA CHAMA FILAMENTO E14 2W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3992	2400K	190 lm	100-240V	360°






Base / Soquete	E14
Eficiência Luminosa	95lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h

IP20 · 1 ANO GARANTIA

VELA LISA FILAMENTO E14 2W VINTAGE

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3255	2200K	190 lm	127V	360°
LE-3292	2200K	190 lm	100-240V	360°





Base / Soquete	E14
Efic. Luminosa	95lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h

IP20 · 1 ANO GARANTIA

VELA CHAMA FILAMENTO E14 2W VINTAGE

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3257	2200K	190 lm	127V	360°
LE-3293	2200K	190 lm	100-240V	360°





Base / Soquete	E14
Efic. Luminosa	95lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h

IP20 · 1 ANO GARANTIA

Base / Soquete	E14
Eficiência Luminosa	90lm/W
Dimerização	20-100%
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h


IP20 · 1 ANO GARANTIA



VELA LISA FILAMENTO E14 4W

DIMERIZÁVEL

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3996	2400K	360 lm	127V	360°
LE-3997	2400K	360 lm	220V	360°




Base / Soquete	E14
Eficiência Luminosa	100lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h

IP20 · 1 ANO GARANTIA



MINI BULBO FILAMENTO E14 2W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3294	2200K	200 lm	100-240V	360°




Base / Soquete	E27
Eficiência Luminosa	103lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h

IP20 · 1 ANO GARANTIA



VELA LISA FILAMENTO E27 4W VINTAGE

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3290	2200K	412 lm	100-240V	360°




Base / Soquete	E27
Eficiência Luminosa	100~125lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h

IP20 · 1 ANO GARANTIA



TUBO FILAMENTO T30 E27 2W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3242	2700K	250 lm	100-240V	270°
LE-3252	2200K	200 lm	100-240V	360°





LED TUBO T30 E27 4W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3998	2400K	360 lm	100-240V	360°

LED TUBO T30 E27 6W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3999	2400K	540 lm	100-240V	360°



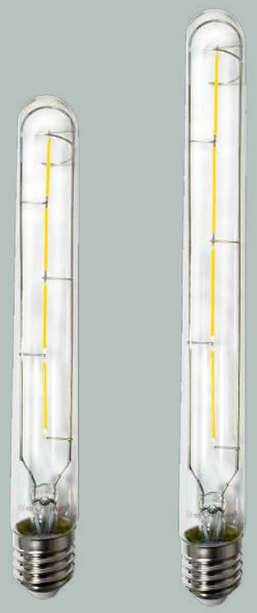


Base / Soquete	E27
Eficiência Luminosa	85~90lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h

IP20 · 1 ANO GARANTIA

LED BULBO FILAMENTO A60 E27 4W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3274	2400K	400 lm	100-240V	360°






Base / Soquete	E27
Eficiência Luminosa	100lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h

IP20 · 1 ANO GARANTIA

LED BULBO FILAMENTO VINTAGE A60 E27 4W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3250	2200K	400 lm	100-240V	360°





Base / Soquete	E27
Eficiência Luminosa	100lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h

IP20 · 1 ANO GARANTIA


Base / Soquete	E27
Eficiência Luminosa	117,5lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h

IP20 · 1 ANO GARANTIA



LED PERA FILAMENTO ST64 E27 4W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3244	2700K	470 lm	100-240V	360°




Base / Soquete	E27
Eficiência Luminosa	100lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h

IP20 · 1 ANO GARANTIA



LED PERA FILAMENTO VINTAGE ST64 E27 4W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3251	2200K	400 lm	100-240V	360°




Base / Soquete	E27
Eficiência Luminosa	117,5lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h

IP20 · 1 ANO GARANTIA



LED BALLOON FILAMENTO G95 E27 4W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3243	2700K	470 lm	100-240V	360°




Base / Soquete	E27
Eficiência Luminosa	100lm/W
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.5
Vida Útil (L70)	15.000h

IP20 · 1 ANO GARANTIA



LED BALLOON FILAMENTO VINTAGE G95 E27 4W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Ângulo
LE-3259	2200K	400 lm	100-240V	360°



FAMÍLIA DE
SPOTS E PLAFONS





SPOTS **EMBUTIR**

CONECTA E FOCO RECUADO

MR11 / MR16 / PAR20 / PAR30 / AR70 / AR111

ABS MATERIAL

IP20 PROTEÇÃO

Não acompanha lâmpadas

SPOT MR11 RECUADO

EMBUTIR CONECTA

ABS · IP20 · SOQUETE INCLUSO

Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Soquete
LE-5034	75 x 75 x 41 mm	68 x 68 mm	Branco	GU10
LE-5035	75 x 75 x 41 mm	68 x 68 mm	Branco/Preto	GU10
LE-5036	75 x 75 x 41 mm	68 x 68 mm	Preto	GU10




SPOT MR16 RECUADO

EMBUTIR CONECTA

ABS · IP20 · SOQUETE INCLUSO

Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Soquete
LE-5003	102 x 102 x 42 mm	95 x 95 mm	Branco	GU10
LE-5004	102 x 102 x 42 mm	95 x 95 mm	Branco/Preto	GU10
LE-5005	102 x 102 x 42 mm	95 x 95 mm	Preto	GU10

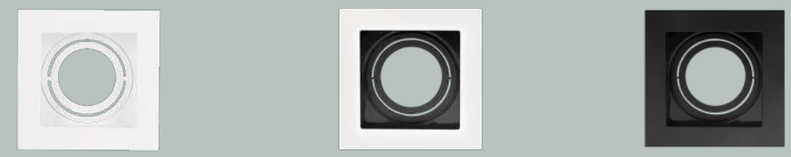

SPOT PAR20 RECUADO

EMBUTIR CONECTA

ABS · IP20 · SOQUETE INCLUSO

Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Soquete
LE-5006	130 x 130 x 44 mm	120 x 120 mm	Branco	E27
LE-5007	130 x 130 x 44 mm	120 x 120 mm	Branco/Preto	E27
LE-5008	130 x 130 x 44 mm	120 x 120 mm	Preto	E27



SPOT PAR30 RECUADO

EMBUTIR CONECTA

ABS · IP20 · SOQUETE INCLUSO

Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Soquete
LE-5009	170 x 170 x 43 mm	160 x 160 mm	Branco	E27
LE-5010	170 x 170 x 43 mm	160 x 160 mm	Branco/Preto	E27
LE-5011	170 x 170 x 43 mm	160 x 160 mm	Preto	E27



SPOT AR70 RECUADO
EMBUTIR CONECTA

Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Soquete
LE-5012	130 x 130 x 44 mm	120 x 120 mm	Branco	GU10
LE-5013	130 x 130 x 44 mm	120 x 120 mm	Branco/Preto	GU10
LE-5014	130 x 130 x 44 mm	120 x 120 mm	Preto	GU10






SPOT AR111 RECUADO
EMBUTIR CONECTA


Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Soquete
LE-5015	170 x 170 x 43 mm	160 x 160 mm	Branco	GU10
LE-5016	170 x 170 x 43 mm	160 x 160 mm	Branco/Preto	GU10
LE-5017	170 x 170 x 43 mm	160 x 160 mm	Preto	GU10





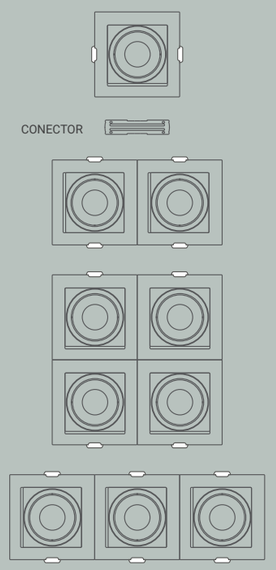

LINHA CONECTA
CONECTORES
MR11 / MR16 / PAR20 / AR70 / PAR30 / AR111

Imagem do Conector	Referência	Compatível
	LE-0010	MR11
	LE-0011	MR16
	LE-0012	PAR20 / AR70
	LE-0013	PAR30 / AR111

Os Spots da linha Conecta Evoled tem grande versatilidade, pois através do sistema de conectores é possível criar combinações de embutidos duplos, triplos, quádruplos ou ainda outras composições.

EMBUTIDO MR16 FOCO RECUADO
ANTIOFUSCANTE - QUADRADO

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-5096	93 x 93 x 53 mm	Branco	GU10
LE-5097	93 x 93 x 53 mm	Preto	GU10










EMBUTIDO MR16 FOCO RECUADO
ANTIOFUSCANTE - REDONDO

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-5098	Ø93 x 53 mm	Branco	GU10
LE-5099	Ø93 x 53 mm	Preto	GU10




PLAFON **BOX**

MR11 / MR16 / PAR20 / AR70 / PAR30 / AR111

MATERIAL PROTEÇÃO

Não acompanha lâmpadas

PLAFON MR11 BOX

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4214	61 x 61 x 70 mm	Branco	GU10
LE-4215	61 x 61 x 70 mm	Preto	GU10
LE-4216	61 x 61 x 70 mm	Branco/Preto	GU10



PLAFON MR16 BOX

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4217	80 x 80 x 80 mm	Branco	GU10
LE-4218	80 x 80 x 80 mm	Preto	GU10
LE-4219	80 x 80 x 80 mm	Branco/Preto	GU10



PLAFON PAR20 BOX

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4220	109 x 109 x 118 mm	Branco	E27
LE-4221	109 x 109 x 118 mm	Preto	E27
LE-4222	109 x 109 x 118 mm	Branco/Preto	E27





PLAFON AR70 BOX

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4223	109 x 109 x 92 mm	Branco	GU10
LE-4224	109 x 109 x 92 mm	Preto	GU10
LE-4225	109 x 109 x 92 mm	Branco/Preto	GU10

alu IP20



PLAFON PAR30 BOX

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4226	146 x 146 x 125 mm	Branco	E27
LE-4227	146 x 146 x 125 mm	Preto	E27
LE-4228	146 x 146 x 125 mm	Branco/Preto	E27

alu IP20




PLAFON AR111 BOX

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4229	146 x 146 x 92 mm	Branco	GU10
LE-4230	146 x 146 x 92 mm	Preto	GU10
LE-4231	146 x 146 x 92 mm	Branco/Preto	GU10

alu IP20



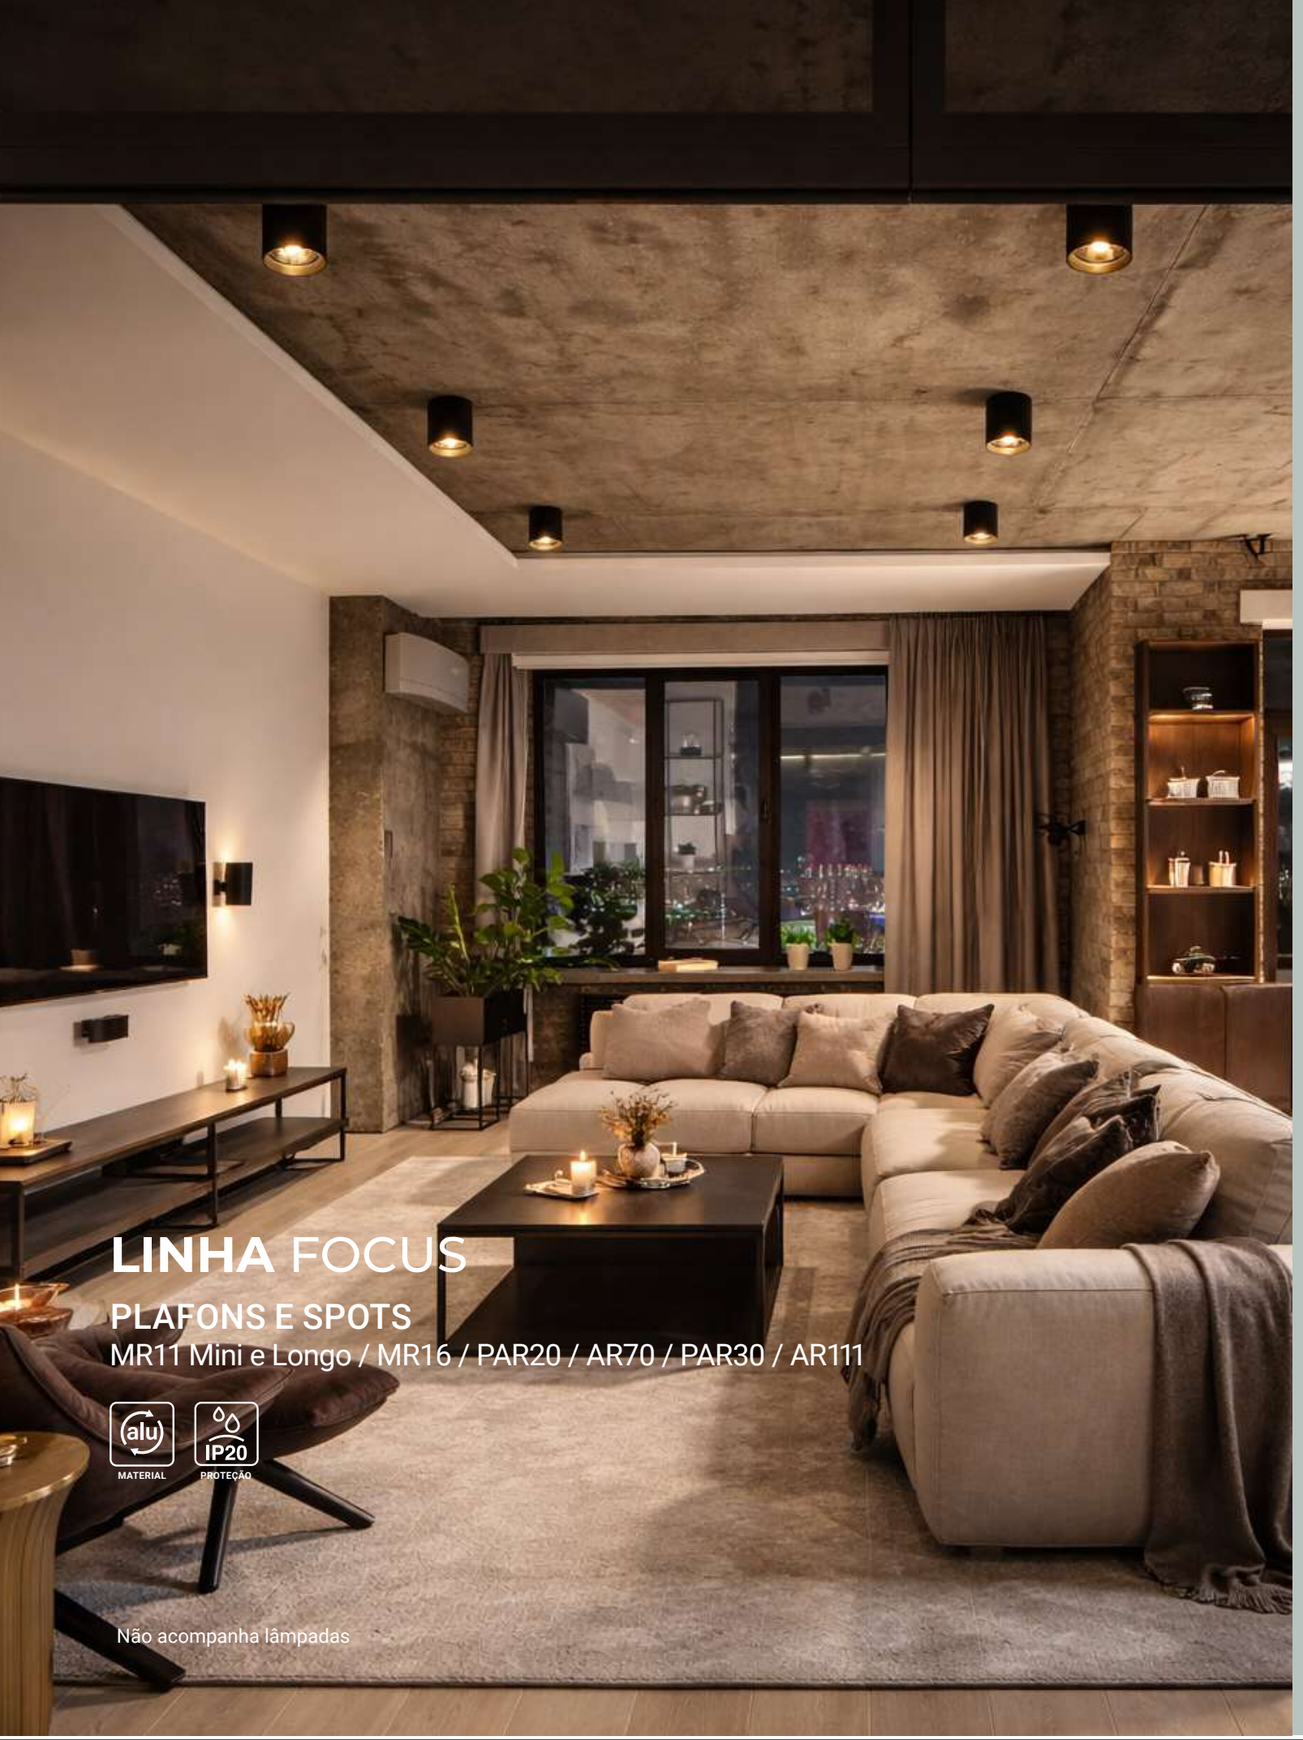

LINHA FOCUS

PLAFONS E SPOTS

MR11 Mini e Longo / MR16 / PAR20 / AR70 / PAR30 / AR111

alu MATERIAL

IP20 PROTEÇÃO

Não acompanha lâmpadas

PLAFON FOCUS MR11

ANTIOFUSCANTE

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4102	Ø39,5 x 86,5 mm	Branco	GU10
LE-4103	Ø39,5 x 86,5 mm	Preto	GU10
LE-4136	Ø39,5 x 137 mm	Branco	GU10
LE-4137	Ø39,5 x 137 mm	Preto	GU10

MR11

GU10

alu

IP20

PRODUTO ACOMPANHA GRADE ANTIOFUSCANTE

Ø39,5mm

86,5mm

Ø39,5mm

137mm





PLAFON FOCUS MR16

ANTIOFUSCANTE

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4106	Ø55 x 90,5 mm	Branco	GU10
LE-4107	Ø55 x 90,5 mm	Preto	GU10

MR16

GU10

alu

IP20

PRODUTO ACOMPANHA GRADE ANTIOFUSCANTE

Ø55mm

90,5mm

PLAFON FOCUS PAR20

ANTIOFUSCANTE

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4108	Ø69,5 x 133,5 mm	Branco	E27
LE-4109	Ø69,5 x 133,5 mm	Preto	E27

PAR20

E27

alu


IP20

PRODUTO ACOMPANHA GRADE ANTIOFUSCANTE

Ø69,5mm

133,5mm

PLAFON FOCUS PAR30
ANTIOFUSCANTE

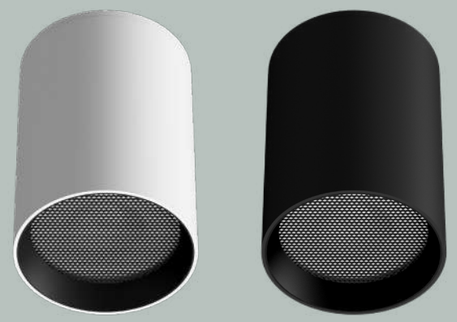


Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4110	Ø101 x 138 mm	Branco	E27
LE-4111	Ø101 x 138 mm	Preto	E27







PLAFON FOCUS AR70
ANTIOFUSCANTE

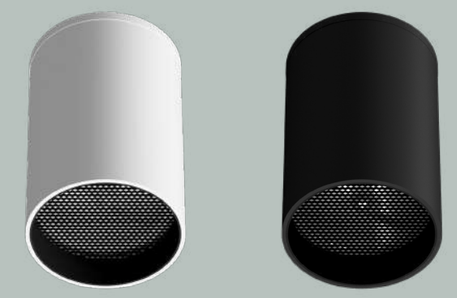


Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4112	Ø75 x 107 mm	Branco	GU10
LE-4113	Ø75 x 107 mm	Preto	GU10








PLAFON FOCUS AR111
ANTIOFUSCANTE

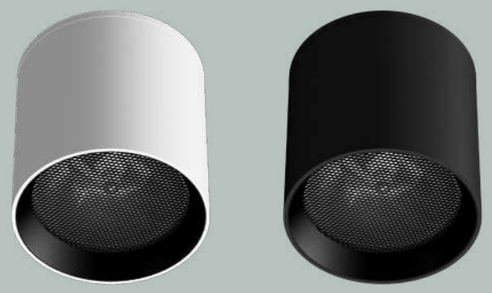

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4114	Ø115,5 x 111 mm	Branco	GU10
LE-4115	Ø115,5 x 111 mm	Preto	GU10








SPOT FOCUS MR11
ANTIOFUSCANTE

Referência	Dimensões	Cor	Soquete	Adaptador
LE-4124	Ø40 x 91 x 126 mm	Branco	GU10	FLAT
LE-4125	Ø40 x 91 x 126 mm	Preto	GU10	FLAT
LE-4164	Ø40 x 91 x 126 mm	Branco	GU10	N/A
LE-4165	Ø40 x 91 x 126 mm	Preto	GU10	N/A










SPOT FOCUS MR11 LONGO
ANTIOFUSCANTE

Referência	Dimensões	Cor	Soquete	Adaptador
LE-4122	Ø40 x 141 x 176 mm	Branco	GU10	FLAT
LE-4123	Ø40 x 141 x 176 mm	Preto	GU10	FLAT
LE-4166	Ø40 x 141 x 176 mm	Branco	GU10	N/A
LE-4167	Ø40 x 141 x 176 mm	Preto	GU10	N/A








SPOT FOCUS MR16
ANTIOFUSCANTE

Referência	Dimensões	Cor	Soquete	Adaptador
LE-4126	Ø55 x 97 x 133 mm	Branco	GU10	FLAT
LE-4127	Ø55 x 97 x 133 mm	Preto	GU10	FLAT
LE-4168	Ø55 x 97 x 133 mm	Branco	GU10	N/A
LE-4169	Ø55 x 97 x 133 mm	Preto	GU10	N/A










SPOT FOCUS PAR20
ANTIOFUSCANTE



Referência	Dimensões	Cor	Soquete	Adaptador
LE-4128	Ø70 x 135 x 180 mm	Branco	E27	FLAT
LE-4129	Ø70 x 135 x 180 mm	Preto	E27	FLAT
LE-4170	Ø70 x 135 x 180 mm	Branco	E27	N/A
LE-4171	Ø70 x 135 x 180 mm	Preto	E27	N/A






SPOT FOCUS PAR30
ANTIOFUSCANTE



Referência	Dimensões	Cor	Soquete	Adaptador
LE-4130	Ø100 x 143 x 198 mm	Branco	E27	FLAT
LE-4131	Ø100 x 143 x 198 mm	Preto	E27	FLAT
LE-4172	Ø100 x 143 x 198 mm	Branco	E27	N/A
LE-4173	Ø100 x 143 x 198 mm	Preto	E27	N/A






SPOT FOCUS AR70
ANTIOFUSCANTE



Referência	Dimensões	Cor	Soquete	Adaptador
LE-4132	Ø75 x 114,5 x 160 mm	Branco	GU10	FLAT
LE-4133	Ø75 x 114,5 x 160 mm	Preto	GU10	FLAT
LE-4174	Ø75 x 114,5 x 160 mm	Branco	GU10	N/A
LE-4175	Ø75 x 114,5 x 160 mm	Preto	GU10	N/A






SPOT FOCUS AR111
ANTIOFUSCANTE



Referência	Dimensões	Cor	Soquete	Adaptador
LE-4134	Ø115 x 117 x 172 mm	Branco	GU10	FLAT
LE-4135	Ø115 x 117 x 172 mm	Preto	GU10	FLAT
LE-4176	Ø115 x 117 x 172 mm	Branco	GU10	N/A
LE-4177	Ø115 x 117 x 172 mm	Preto	GU10	N/A









LINHA SPOTS SPIN

MR16 / PAR20 / AR70 / AR111 / PAR30 / PAR38 / CDMR PAR30

MATERIAL

PROTEÇÃO

Não acompanha lâmpadas


SPOT MR16 / SPOT PAR20

COM ADAPTADOR TRILHO

Referência	Modelo	Dimensões	Cor	Soquete
LE-3642	MR16	Ø53,5 x 90 x 162 mm	Branco	GU10
LE-3643	MR16	Ø53,5 x 90 x 162 mm	Preto	GU10
LE-3644	PAR20	Ø67 x 133 x 215 mm	Branco	E27
LE-3645	PAR20	Ø67 x 133 x 215 mm	Preto	E27

MR16 / PAR20

GU10 / E27






SPOT AR70 / SPOT AR111


COM ADAPTADOR TRILHO

Referência	Modelo	Dimensões	Cor	Soquete
LE-3648	AR70	Ø72 x 108 x 195 mm	Branco	GU10
LE-3649	AR70	Ø72 x 108 x 195 mm	Preto	GU10
LE-3650	AR111	Ø113 x 109 x 217 mm	Branco	GU10
LE-3651	AR111	Ø113 x 109 x 217 mm	Preto	GU10

AR70 / AR111

GU10



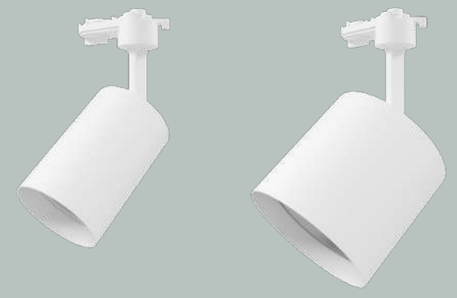


SPOT PAR30 / SPOT PAR38

COM ADAPTADOR TRILHO

Referência	Modelo	Dimensões	Cor	Soquete
LE-3646	**PAR30**	Ø99 x 138 x 240 mm	Branco	E27
LE-3647	**PAR30**	Ø99 x 138 x 240 mm	Preto	E27
LE-3654	**PAR38**	Ø124,50 x 180 x 292 mm	Branco	E27
LE-3655	**PAR38**	Ø124,50 x 180 x 292 mm	Preto	E27

PAR30 / PAR38

E27






SPOT CDMR PAR30

COM ADAPTADOR TRILHO


Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-3652	Ø99 x 180 x 282 mm	Branco	E27
LE-3653	Ø99 x 180 x 282 mm	Preto	E27

CDMR PAR30

E27





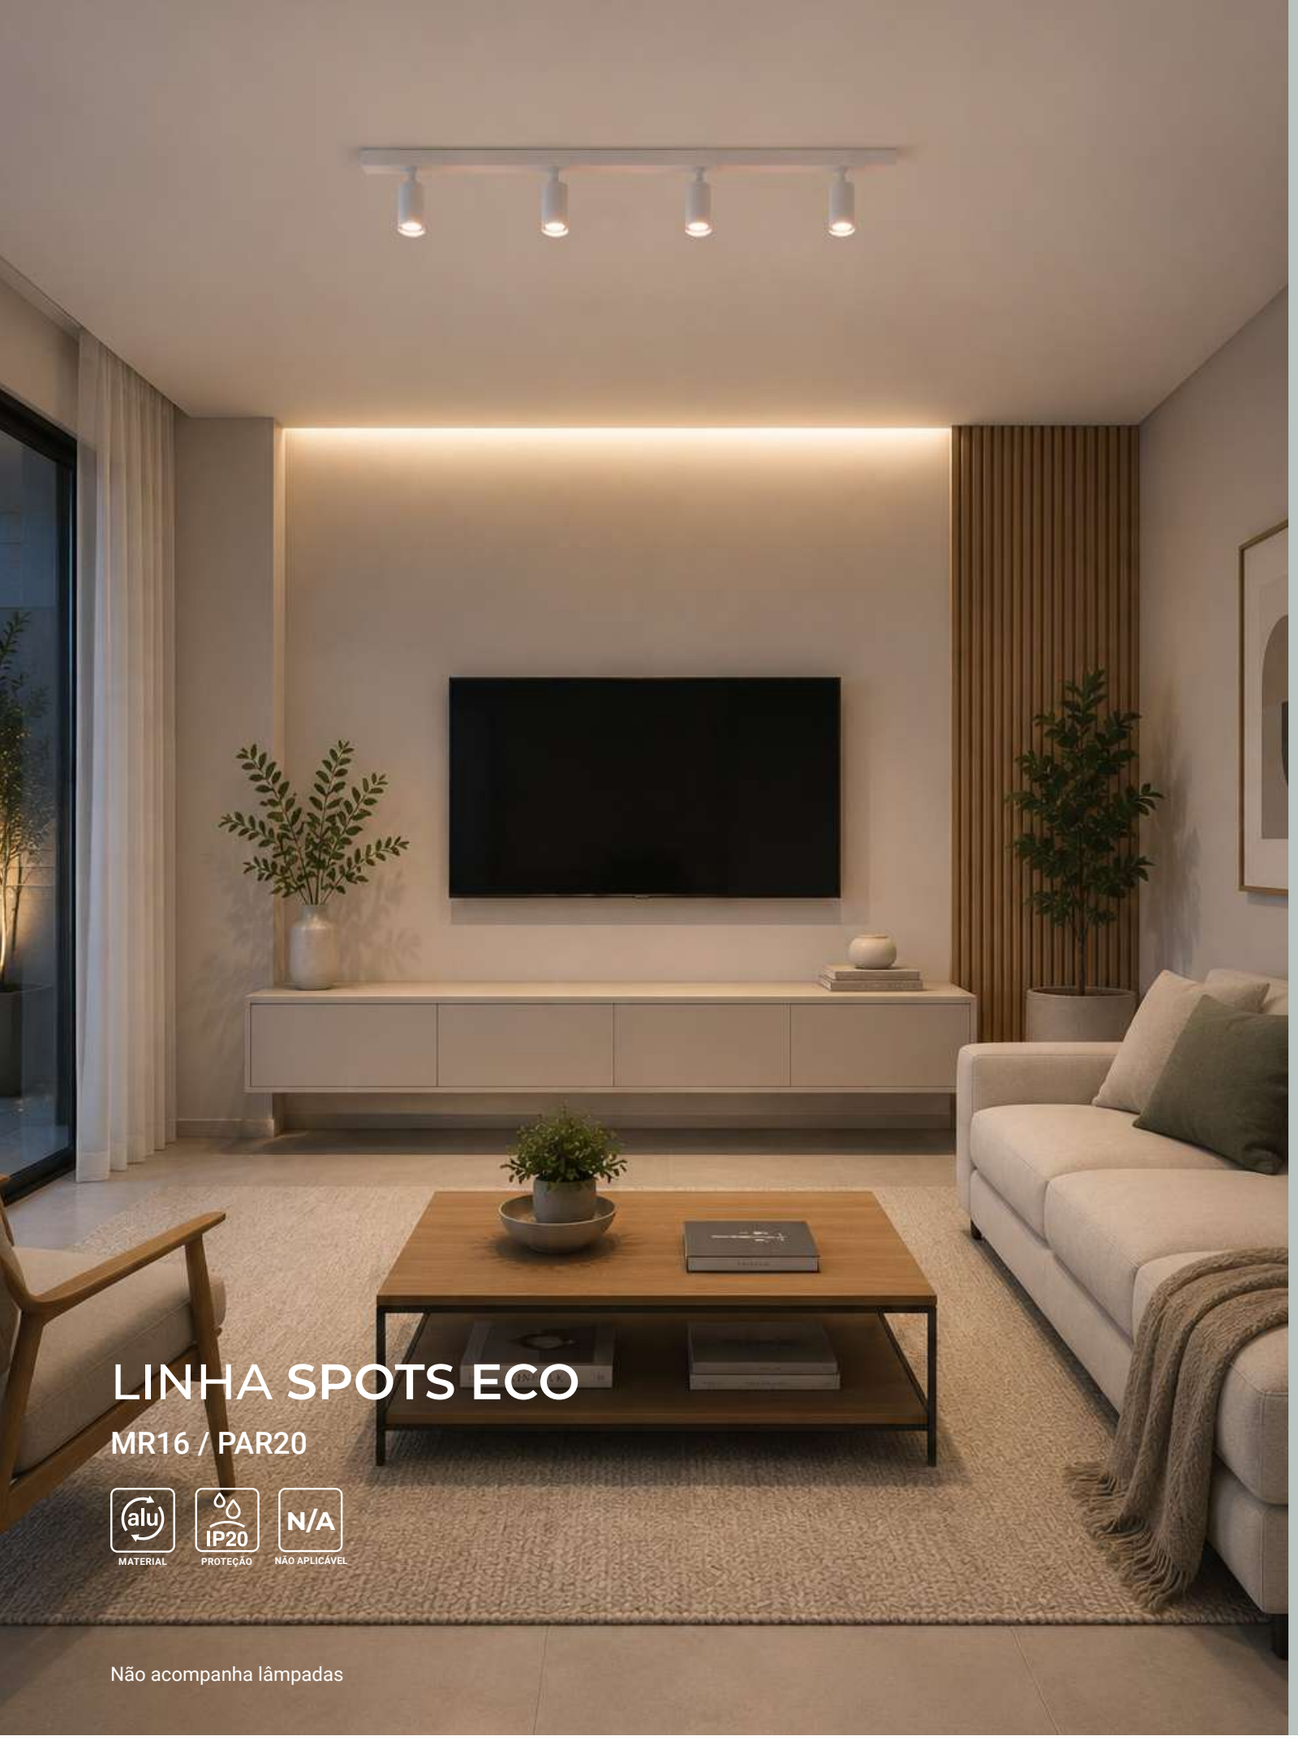

LINHA SPOTS ECO

MR16 / PAR20

MATERIAL: alu
PROTEÇÃO: IP20
NÃO APLICÁVEL: N/A

Não acompanha lâmpadas

PLAFON MR16 ECO
COM DIFUSOR ACRÍLICO

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4100	Ø60 x 118 mm	Branco	GU10
LE-4101	Ø60 x 118 mm	Preto	GU10

MR16
GU10

alu IP20







SPOT MR16 ECO
COM DIFUSOR ACRÍLICO

Referência	Dimensões	Cor	Soquete	Adaptador
LE-4146	Ø56 x 124 mm	Branco	GU10	N/A
LE-4147	Ø56 x 124 mm	Preto	GU10	N/A
LE-4148	Ø56 x 101,5 x 154,5 mm	Branco	GU10	SIM
LE-4149	Ø56 x 101,5 x 154,5 mm	Preto	GU10	SIM

MR16
GU10

alu IP20



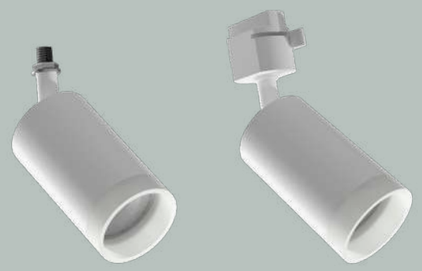



SPOT MR16 ECO

Referência	Dimensões	Cor	Soquete	Adaptador
LE-4046	Ø56 x 115 mm	Branco	GU10	N/A
LE-4047	Ø56 x 115 mm	Preto	GU10	N/A
LE-4152	Ø56 x 145,5 x 115 mm	Branco	GU10	SIM
LE-4153	Ø56 x 145,5 x,115 mm	Preto	GU10	SIM

MR16
GU10

alu IP20



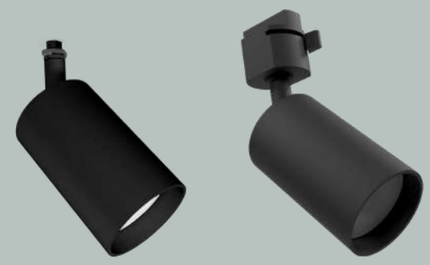


SPOT PAR20 ECO

Referência	Dimensões	Cor	Soquete	Adaptador
LE-4142	Ø68 x 165 mm	Branco	E27	N/A
LE-4143	Ø68 x 165 mm	Preto	E27	N/A
LE-4144	Ø68 x 194 mm	Branco	E27	SIM
LE-4145	Ø68 x 194 mm	Preto	E27	SIM

PAR20
E27

alu IP20






SPOT 1L E 2L ECO MR16 GU10 DIFUSOR ACRÍLICO
BASE DE FIXAÇÃO Ø120



Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4182	Ø120 x 144 mm	Branco	GU10
LE-4183	Ø120 x 144 mm	Preto	GU10
LE-4184	Ø142,50 x 144 mm	Branco	GU10
LE-4185	Ø142,50 x 144 mm	Preto	GU10




BASE DE FIXAÇÃO Ø120
MR16 | GU10

alu | IP20

SPOT 1L E 2L ECO MR16 GU10
BASE DE FIXAÇÃO Ø120




Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4186	Ø120 x 135 mm	Branco	GU10
LE-4187	Ø120 x 135 mm	Preto	GU10
LE-4188	Ø142,50 x 135 mm	Branco	GU10
LE-4189	Ø142,50 x 135 mm	Preto	GU10




BASE DE FIXAÇÃO Ø120
MR16 | GU10

alu | IP20

SPOT ECO MR16 GU10
BASE QUADRADA

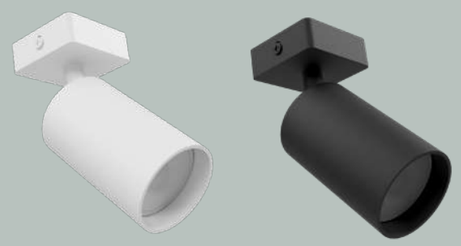


Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4154	Ø56 x 135 mm	Branco	GU10
LE-4155	Ø56 x 135 mm	Preto	GU10




BASE QUADRADO
MR16 | GU10

alu | IP20

SPOT ECO MR16 2L
SOBREPOR - BASE RETANGULAR

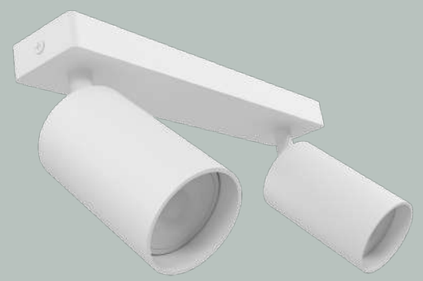


Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4156	250 x 56 x 135 mm	Branco	GU10
LE-4157	250 x 56 x 135 mm	Preto	GU10



BASE RETÂNGULAR
MR16 | GU10

alu | IP20


Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4158	450 x 56 x 135 mm	Branco	GU10
LE-4159	450 x 56 x 135 mm	Preto	GU10




BASE RETÂNGULAR
MR16 | GU10

alu | IP20

SPOT ECO MR16 3L
SOBREPOR - BASE RETANGULAR

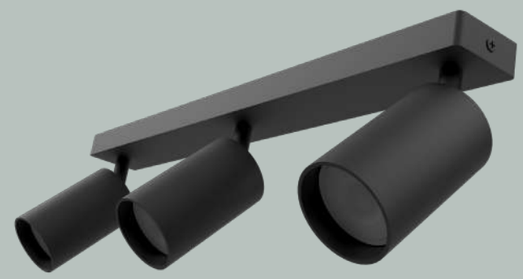

Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4160	650 x 56 x 135 mm	Branco	GU10
LE-4161	650 x 56 x 135 mm	Preto	GU10




BASE RETÂNGULAR
MR16 | GU10

alu | IP20

SPOT ECO MR16 4L
SOBREPOR - BASE RETANGULAR


Referência	Dimensões	Cor	Soquete
LE-4162	850 x 56 x 135 mm	Branco	GU10
LE-4163	850 x 56 x 135 mm	Preto	GU10



BASE RETÂNGULAR
MR16 | GU10

alu | IP20

SPOT ECO MR16 5L
SOBREPOR - BASE RETANGULAR

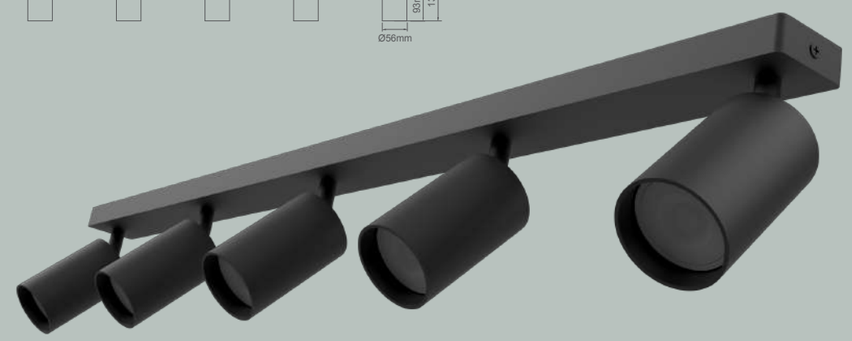

SPOT Sound
BLUETOOTH

O **Spot Sound Bluetooth** permite ouvir músicas sem comprometer o design do seu projeto. Com opções de instalação em **trilhos, base de sobrepor ou embutir**, integra áudio e iluminação de forma limpa, sofisticada e quase imperceptível ao ambiente.

Referência	Dimensões	Cor	Tensão	Fixação
LE-3907	108 x 38 x 140 mm	Preto	100-240V	Adaptador
LE-3908	Ø67 x 141 mm	Preto	100-240V	Sobrepor
LE-3909	Ø67 x 135 mm	Preto	100-240V	Embutir

Bluetooth





evoled
luz para sua vida.

SPOT MINI FOCUS 3W
COM LED INTEGRADO

O **Spot Mini Focus** alia design compacto e alta performance luminosa. Seu **foco antiofuscante** valoriza detalhes com precisão e conforto visual, enquanto o **corpo móvel** garante flexibilidade e integração discreta ao ambiente.

SPOT MINI FOCUS 3W 12°
COM LED INTEGRADO

Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Tensão	Adaptador
LE-4138	Ø28 x 65,5 x 78 mm	Branco	3000K	100-240V	-
LE-4139	Ø28 x 65,5 x 78 mm	Preto	3000K	100-240V	-
LE-4140	Ø28 x 65,5 x 78 mm	Branco	3000K	100-240V	BASE
LE-4141	Ø28 x 65,5 x 78 mm	Preto	3000K	100-240V	BASE

SPOT MINI FOCUS 3W 24°
COM LED INTEGRADO


Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Tensão	Adaptador
LE-4618	Ø28 x 65,5 x 78 mm	Branco	3000K	100-240V	-
LE-4619	Ø28 x 65,5 x 78 mm	Preto	3000K	100-240V	-
LE-4620	Ø28 x 65,5 x 78 mm	Branco	3000K	100-240V	BASE
LE-4621	Ø28 x 65,5 x 78 mm	Preto	3000K	100-240V	BASE





evoled
luz para sua vida.

FAMÍLIA DE SPOTS COM **LED INTEGRADO**
TRILHOS E ACESSÓRIOS

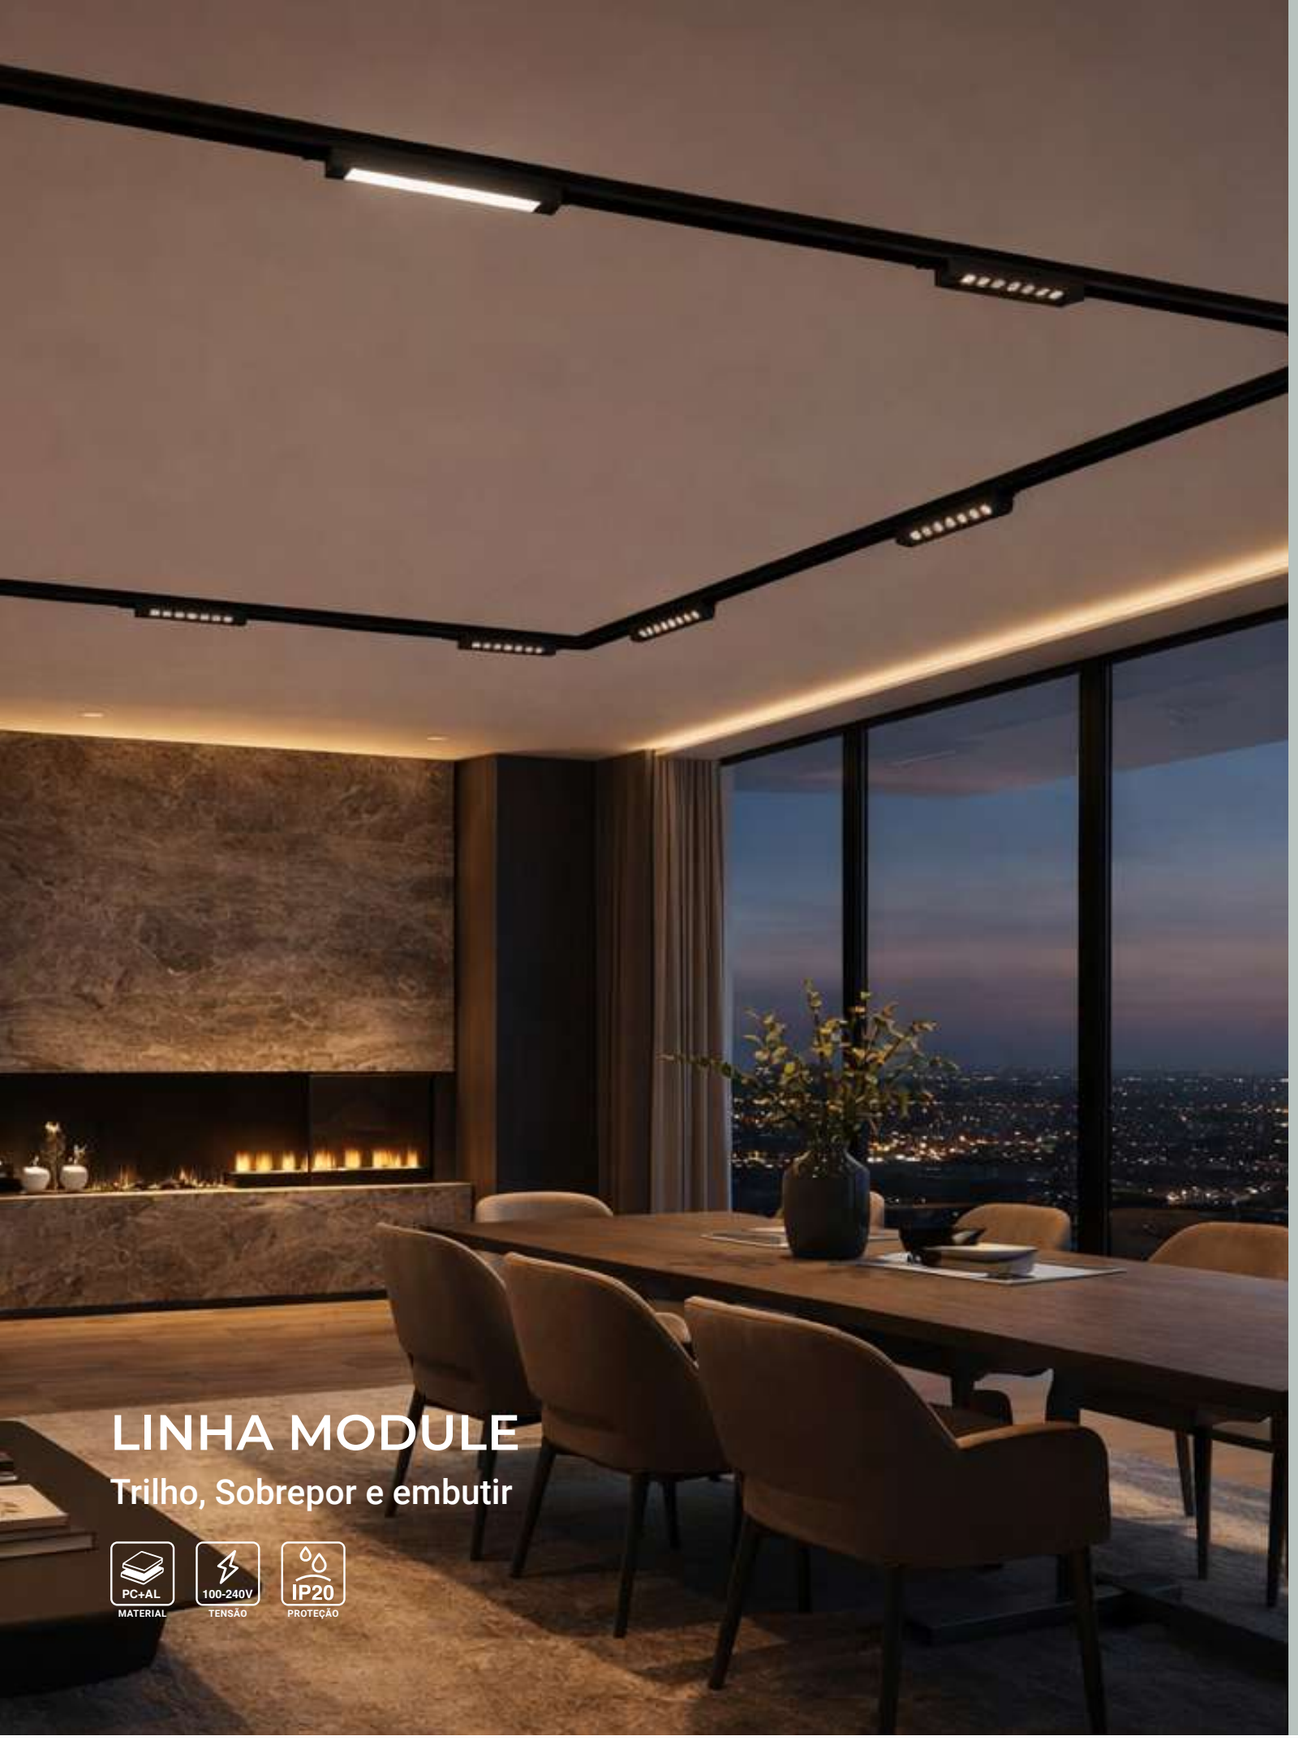

LINHA MODULE

Trilho, Sobrepor e embutir

PC+AL
MATERIAL

100-240V
TENSÃO


IP20
PROTEÇÃO


Dimensões	204 x 33 x 55 mm
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

SPOT MODULE ORIENTÁVEL **PARA TRILHO 10W**

alu · IP20 · 100-240V

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5220	Branco	3000K	600 lm	30°
LE-5221	Preto	3000K	600 lm	30°
LE-5222	Branco	4000K	600 lm	30°
LE-5223	Preto	4000K	600 lm	30°



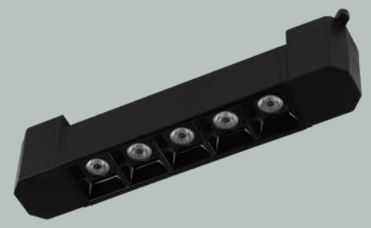



Dimensões	337 x 33 x 55mm
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

SPOT MODULE ORIENTÁVEL **PARA TRILHO 20W**

alu · IP20 · 100-240V

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5213	Branco	3000K	1200 lm	30°
LE-5214	Preto	3000K	1200 lm	30°
LE-5215	Branco	4000K	1200 lm	30°
LE-5216	Preto	4000K	1200 lm	30°



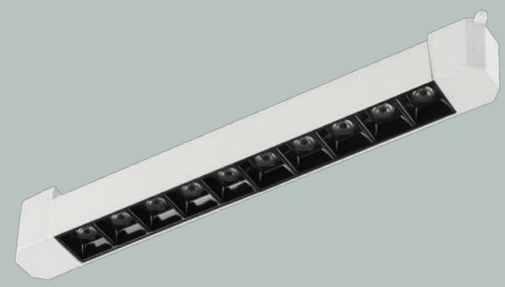



Dimensões	337 x 33 x 55 mm
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

SPOT MODULE ORIENTÁVEL **COM DIFUSOR PARA TRILHO 20W**

alu · IP20 · 100-240V

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5209	Branco	3000K	1320 lm	110°
LE-5210	Preto	3000K	1320 lm	110°
LE-5211	Branco	4000K	1320 lm	110°
LE-5212	Preto	4000K	1320 lm	110°



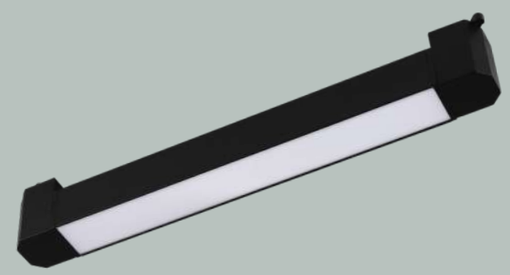

PLAFON MODULE
6W



Dimensões	85 x 34 x 60 mm
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5225	Branco / Preto	3000K	300 lm	24°
LE-5224	Preto / Preto	3000K	300 lm	24°
LE-5230	Branco / Branco	3000K	300 lm	24°




alu · IP20 · 100-240V

PLAFON MODULE
10W



Dimensões	135 x 34 x 60 mm
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5227	Branco / Preto	3000K	700 lm	24°
LE-5226	Preto / Preto	3000K	700 lm	24°
LE-5231	Branco / Branco	3000K	700 lm	24°




alu · IP20 · 100-240V

PLAFON MODULE
20W



Dimensões	268 x 34 x 60 mm
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos


Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5229	Branco / Preto	3000K	1300 lm	24°
LE-5228	Preto / Preto	3000K	1300 lm	24°
LE-5232	Branco / Branco	3000K	1300 lm	24°



alu · IP20 · 100-240V

SPOT MODULE DIRECIONÁVEL
EMBUTIR 2W

Dimensões	68 x 55 x 45 mm
Instalação	53 x 46mm
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥90
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-25°C a 50°C
Garantia	2 Anos






alu · IP20 · 100-240V

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5233	Branco	3000K	125 lm	30°
LE-5234	Preto	3000K	125 lm	30°

SPOT MODULE DIRECIONÁVEL
EMBUTIR 6W

Dimensões	122 x 55 x 45 mm
Instalação	103 x 46mm
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥90
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-25°C a 50°C
Garantia	2 Anos







alu · IP20 · 100-240V

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5235	Branco	3000K	330 lm	30°
LE-5236	Preto	3000K	330 lm	30°

SPOT MODULE DIRECIONÁVEL
EMBUTIR 10W

Dimensões	178 x 55 x 45 mm
Instalação	156 x 46mm
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥90
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-25°C a 50°C
Garantia	2 Anos





alu · IP20 · 100-240V


Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5237	Branco	3000K	550 lm	30°
LE-5238	Preto	3000K	550 lm	30°


SPOT MODULE DIRECIONÁVEL
EMBUTIR 20W

Dimensões	310 x 55 x 45 mm
Instalação	293 x 46mm
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥90
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-25°C a 50°C
Garantia	2 Anos

alu · IP20 · 100-240V

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5239	Branco	3000K	1150 lm	30°
LE-5240	Preto	3000K	1150 lm	30°



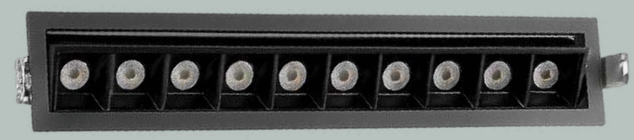

SPOT MODULE
EMBUTIR 2W







Dimensões	45 x 45 x 35 mm
Instalação	36 x 42mm
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

alu · IP20 · 100-240V

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5201	Branco / Preto	3000K	120 lm	24°
LE-5202	Preto / Preto	3000K	120 lm	24°
LE-5200	Branco / Branco	3000K	120 lm	24°



SPOT MODULE
EMBUTIR 6W








Dimensões	97 x 45 x 33 mm
Instalação	90 x 36mm
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

alu · IP20 · 100-240V

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5203	Branco / Preto	3000K	360 lm	24°
LE-5204	Preto / Preto	3000K	360 lm	24°
LE-5217	Branco / Branco	3000K	360 lm	24°



SPOT MODULE
EMBUTIR 10W

Dimensões	151 x 45 x 33 mm
Instalação	140 x 36mm
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos


alu · IP20 · 100-240V







Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5205	Branco / Preto	3000K	600 lm	24°
LE-5206	Preto / Preto	3000K	600 lm	24°
LE-5218	Branco / Branco	3000K	600 lm	24°



SPOT MODULE
EMBUTIR 20W








Dimensões	282 x 45 x 35 mm
Instalação	275 x 36mm
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

alu · IP20 · 100-240V



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ang Abertura
LE-5207	Branco / Preto	3000K	1240 lm	24°
LE-5208	Preto / Preto	3000K	1240 lm	24°
LE-5219	Branco / Branco	3000K	1240 lm	24°



SPOT **LED INTEGRADO**


10W / 7W
COM ADAPTADOR / BASE

MATERIAL · MATERIAL · TENSÃO · PROTEÇÃO

SPOT LUPE REDONDO 10W
COM ADAPTADOR TRILHO E SOBREPOR

SPOT LUPE COM ADPTAÇÃO PARA TRILHO					
Referência	**Dimensões**	**Cor**	**Cor da Luz**	**Lumens**	**Ângulo de Abertura**
LE-3783	100 x 33 x 155 mm	Branco	3000K	700 lm	120°
LE-3784	100 x 33 x 155 mm	Preto	4000K	700 lm	120°
LE-3785	100 x 33 x 155 mm	Branco	3000K	700 lm	120°
LE-3786	100 x 33 x 155 mm	Preto	4000K	700 lm	120°
SPOT LUP COM BASE SOBREPOR REDONDO					
LE-3761	100 x 60 x 155 mm	Branco	3000K	700 lm	120°
LE-3762	100 x 60 x 155 mm	Preto	4000K	700 lm	120°
LE-3763	100 x 60 x 155 mm	Branco	3000K	700 lm	120°
LE-3764	100 x 60 x 155 mm	Preto	4000K	700 lm	120°

Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Protência	10W
Ângulo	120°
Garantia	1 Ano




ABS · IP20 · 100-240V




SPOT LUPE QUADRADO 10W
COM ADAPTADOR TRILHO E SOBREPOR

SPOT LUPE COM ADPTAÇÃO PARA TRILHO					
Referência	**Dimensões**	**Cor**	**Cor da Luz**	**Lumens**	**Ângulo de Abertura**
LE-3787	100 x 33 x 155 mm	Branco	3000K	700 lm	120°
LE-3788	100 x 33 x 155 mm	Branco	4000K	700 lm	120°
LE-3789	100 x 33 x 155 mm	Preto	3000K	700 lm	120°
LE-3790	100 x 33 x 155 mm	Preto	4000K	700 lm	120°
SPOT LUP COM BASE SOBREPOR QUADRADO					
LE-3796	100 x 55 x 155 mm	Branco	3000K	700 lm	120°
LE-3797	100 x 55 x 155 mm	Branco	4000K	700 lm	120°
LE-3798	100 x 55 x 155 mm	Preto	3000K	700 lm	120°
LE-3799	100 x 55 x 155 mm	Preto	4000K	700 lm	120°

Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Protência	10W
Ângulo	120°
Garantia	1 Ano




ABS · IP20 · 100-240V

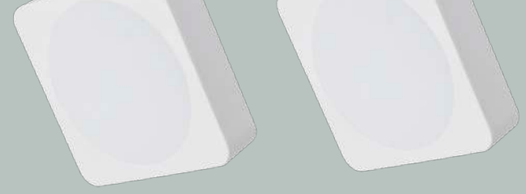

SPOT LED COB 7W
COM BASE E ADAPTADOR PARA TRILHO

	Dimensões	**Cor**	**Cor da Luz**	**Lumens**	**Ângulo de Abertura**
LE-3821	Ø50 x 120 mm	Preto	3000K	560 lm	24°
LE-3822	Ø50 x 120 mm	Branco	3000K	560 lm	24°

Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Protência	7W
Ângulo	24°
Garantia	1 Ano



alu · IP20 · 100-240V





TRILHOS & ACESSÓRIOS

SOBREPOR / EMBUTIR

MATERIAL · MATERIAL · TENSÃO · PROTEÇÃO

TRILHO DE SOBREPOR

ELETRIFICADO



Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Potência	Tensão
LE-3554	500 x 34 x 20 mm	-	Branco	150W	AC 100-240V
LE-3555	500 x 34 x 20 mm	-	Preto	150W	AC 100-240V
LE-3556	1000 x 34 x 20 mm	-	Branco	300W	AC 100-240V
LE-3557	1000 x 34 x 20 mm	-	Preto	300W	AC 100-240V
LE-3558	2000 x 34 x 20 mm	-	Branco	500W	AC 100-240V
LE-3559	2000 x 34 x 20 mm	-	Preto	500W	AC 100-240V
LE-3598	3000 x 34 x 20 mm	-	Branco	800W	AC 100-240V
LE-3597	3000 x 34 x 20 mm	-	Preto	800W	AC 100-240V

TRILHO DE EMBUTIR

ELETRIFICADO



Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Potência	Tensão
LE-3618	1013 x 60,5 x 21 mm	1000 x 35 mm	Branco	300W	AC 100-240V
LE-3619	1013 x 60,5 x 21 mm	1000 x 35 mm	Preto	300W	AC 100-240V
LE-3620	2013 x 60,5 x 21 mm	2000 x 35 mm	Branco	500W	AC 100-240V
LE-3621	2013 x 60,5 x 21 mm	2000 x 35 mm	Preto	500W	AC 100-240V
LE-3622	3013 x 60,5 x 21 mm	3000 x 35 mm	Branco	800W	AC 100-240V
LE-3623	3013 x 60,5 x 21 mm	3000 x 35 mm	Preto	800W	AC 100-240V




PONTEIRA SOBREPOR
PARA TRILHO ELETRIFICADO

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3585	-	33 x 20 x 19 mm	○ Branco
LE-3584	-	33 x 20 x 19 mm	● Preto

PONTEIRA EMBUTIR
PARA TRILHO ELETRIFICADO

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3626	-	60,5 x 32,5 x 20,5 mm	○ Branco
LE-3627	-	60,5 x 32,5 x 20,5 mm	● Preto





ALIMENTADOR SOBREPOR
PARA TRILHO ELETRIFICADO

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3582	-	70 x 30 x 19 mm	○ Branco
LE-3583	-	70 x 30 x 19 mm	● Preto

ALIMENTADOR EMBUTIR
PARA TRILHO ELETRIFICADO

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3624	-	117,5 x 60 x 19,5 mm	○ Branco
LE-3625	-	117,5 x 60 x 19,5 mm	● Preto





CONEXÃO I SOBREPOR
PARA TRILHO ELETRIFICADO

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3562	Conexão "I"	79 x 30 x 19 mm	○ Branco
LE-3563	Conexão "I"	79 x 30 x 19 mm	● Preto

CONEXÃO I EMBUTIR
PARA TRILHO ELETRIFICADO

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3628	Conexão "I"	79 x 60 x 21 mm	○ Branco
LE-3629	Conexão "I"	79 x 60 x 21 mm	● Preto






CONEXÃO L SOBREPOR
PARA TRILHO ELETRIFICADO

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3564	Conexão "L"	70 x 70 x 30 x 19 mm	○ Branco
LE-3565	Conexão "L"	70 x 70 x 30 x 19 mm	● Preto

CONEXÃO L EMBUTIR
PARA TRILHO ELETRIFICADO

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3630	Conexão "L"	95 x 95 x 18 mm	○ Branco
LE-3631	Conexão "L"	95 x 95 x 18 mm	● Preto







CONEXÃO T SOBREPOR
PARA TRILHO ELETRIFICADO

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3566	Conexão "T"	106 x 70 x 30 x 19 mm	○ Branco
LE-3567	Conexão "T"	106 x 70 x 30 x 19 mm	● Preto

CONEXÃO T EMBUTIR
PARA TRILHO ELETRIFICADO

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3632	Conexão "T"	130 x 95 x 18 mm	○ Branco
LE-3633	Conexão "T"	130 x 95 x 18 mm	● Preto






CONEXÃO X SOBREPOR
PARA TRILHO ELETRIFICADO

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3568	Conexão "X"	106 x 106 x 30 x 19 mm	○ Branco
LE-3569	Conexão "X"	106 x 106 x 30 x 19 mm	● Preto

CONEXÃO X EMBUTIR
PARA TRILHO ELETRIFICADO

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3634	Conexão "X"	130 x 130 x 18 mm	○ Branco
LE-3635	Conexão "X"	130 x 130 x 18 mm	● Preto







ADAPTADOR
MODELO QUADRADO

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3586	-	42 x 39 x 35 mm	Branco
LE-3587	-	42 x 39 x 35 mm	Preto





ADAPTADOR
MODELO ON/OFF

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3561	-	90 x 39 x 35 mm	Branco
LE-3560	-	90 x 39 x 35 mm	Preto






ADAPTADOR
MODELO FLAT

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3636	-	81 x 32 x 41 mm	Branco
LE-3637	-	81 x 32 x 41 mm	Preto





BASE REDONDA
120 MM PARA SPOT

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3574	-	Ø120 x 20 mm	Branco
LE-3575	-	Ø120 x 20 mm	Preto






MINI BASE REDONDA
60 MM PARA SPOT

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3578	-	Ø60 x 20 mm	Branco
LE-3579	-	Ø60 x 20 mm	Preto





MINI BASE QUADRADA
55 MM PARA SPOT

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-4116	-	55 x 55 x 20 mm	Branco
LE-4117	-	55 x 55 x 20 mm	Preto

KIT CABO DE AÇO
PARA TRILHOS

Referência	Tipo	Dimensões	Cor
LE-3594	Cabo + Adaptadores	2500 mm	Branco
LE-3595	Cabo + Adaptadores	2500 mm	Preto



HASTE FIXA
PARA TRILHOS E LUMINÁRIAS

Referência	Tipo de Haste	Dimensões	Cor
LE-3570	Fixa 250 mm	Ø10 x 250 mm	Branco
LE-3571	Fixa 250 mm	Ø10 x 250 mm	Preto
LE-3572	Fixa 500 mm	Ø10 x 500 mm	Branco
LE-3573	Fixa 500 mm	Ø10 x 500 mm	Preto
LE-3590	Fixa 750 mm	Ø10 x 750 mm	Branco
LE-3591	Fixa 750 mm	Ø10 x 750 mm	Preto
LE-3592	Fixa 1000 mm	Ø10 x 1000 mm	Branco
LE-3593	Fixa 1000 mm	Ø10 x 1000 mm	Preto



SUPORTE PARA CONEXÃO
HASTE / TRILHO

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3580	-	45 x 31 x 7 mm	Branco
LE-3581	-	45 x 31 x 7 mm	Preto



CONEXÃO EMENDA
PARA HASTE

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3588	-	Ø13 x 20 mm	Branco
LE-3589	-	Ø13 x 20 mm	Preto



TAMPA CEGA
115 MM QUADRADO

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-4120	-	115 x 115 x 2 mm	Branco
LE-4121	-	115 x 115 x 2 mm	Preto




DISCO SLIM
120 MM PARA SPOT

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor
LE-3576	-	Ø120 x 2 mm	Branco
LE-3577	-	Ø120 x 2 mm	Preto



FAMÍLIA DE **PAINEIS SLIM FRAMELESS E RECUADOS**



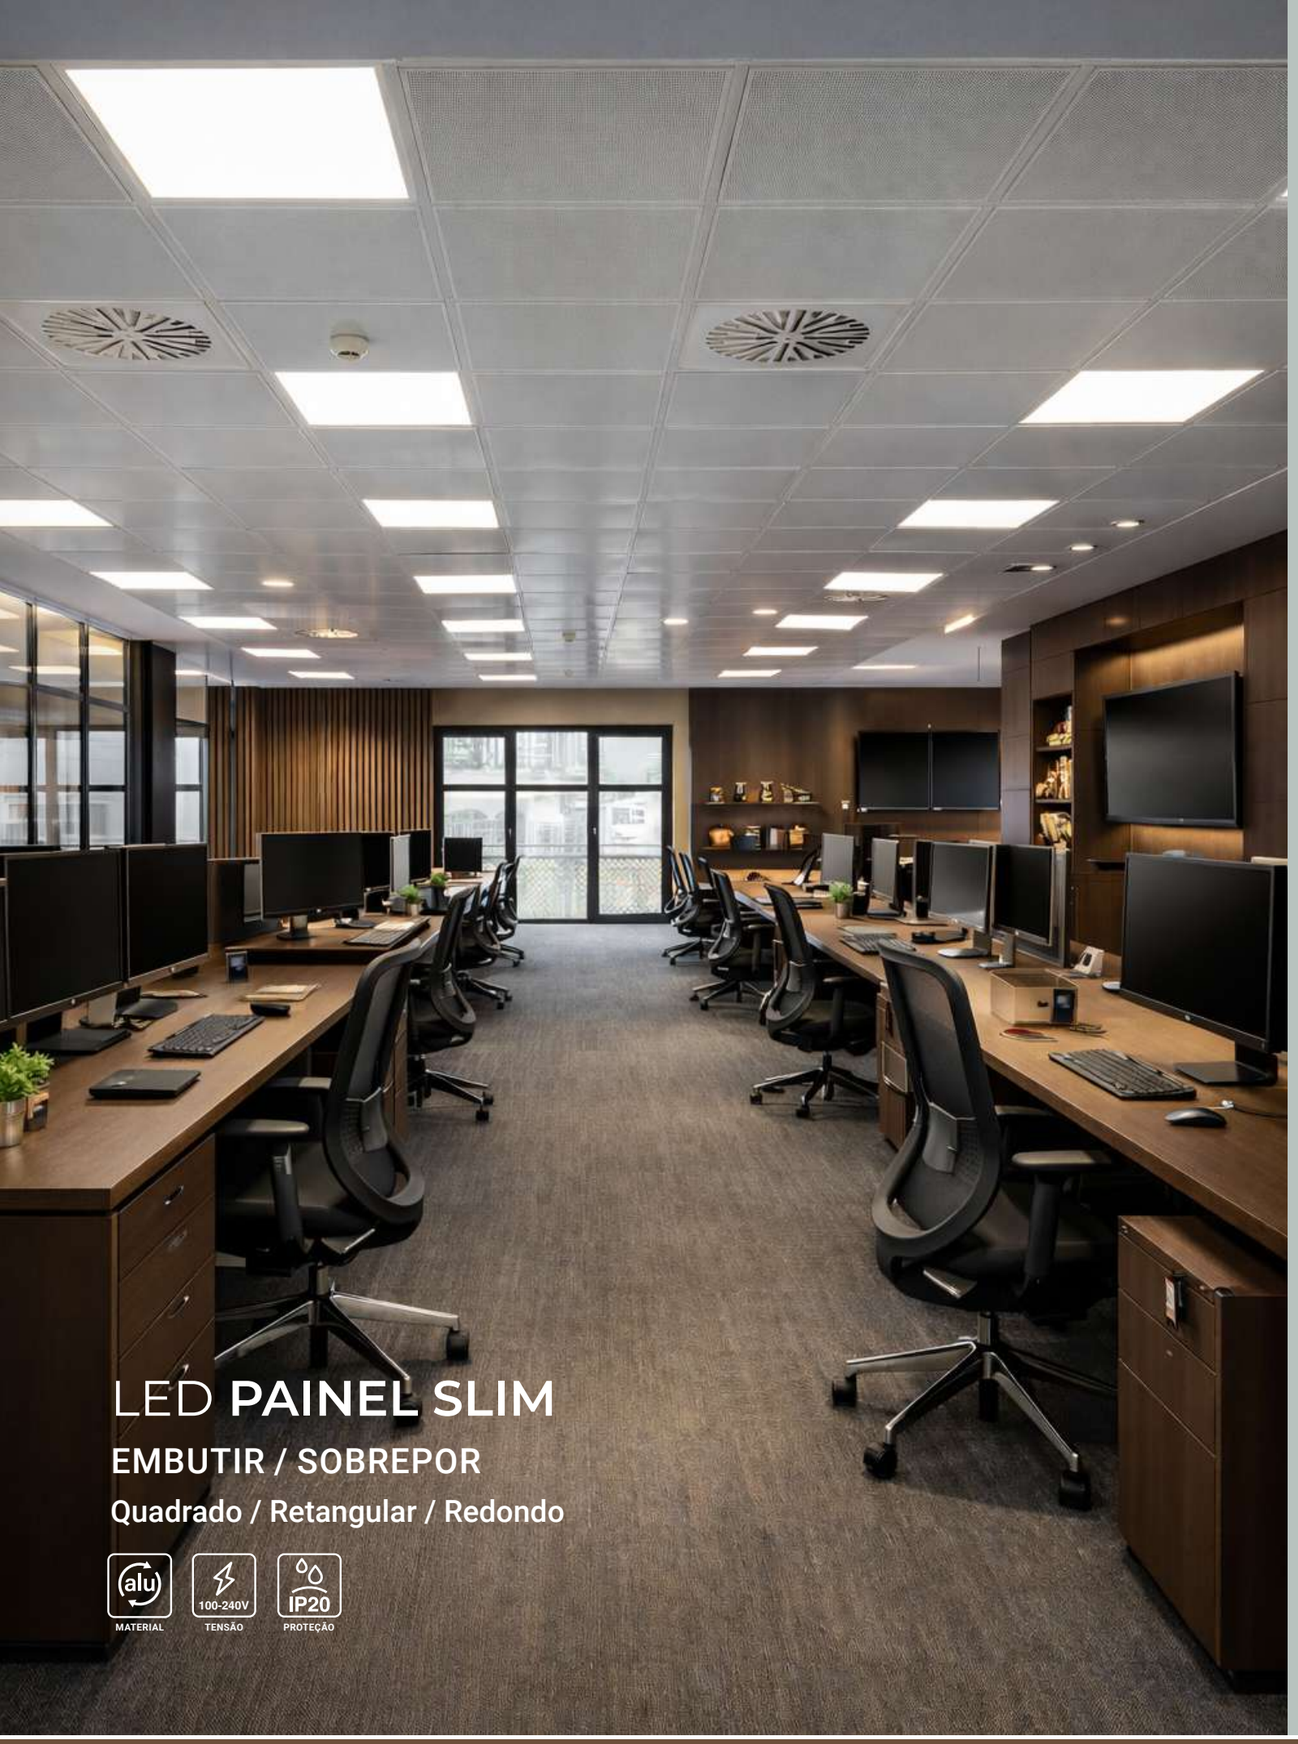


LED **PAINEL SLIM**

EMBUTIR / SOBREPOR

Quadrado / Retangular / Redondo


MATERIAL · TENSÃO · PROTEÇÃO

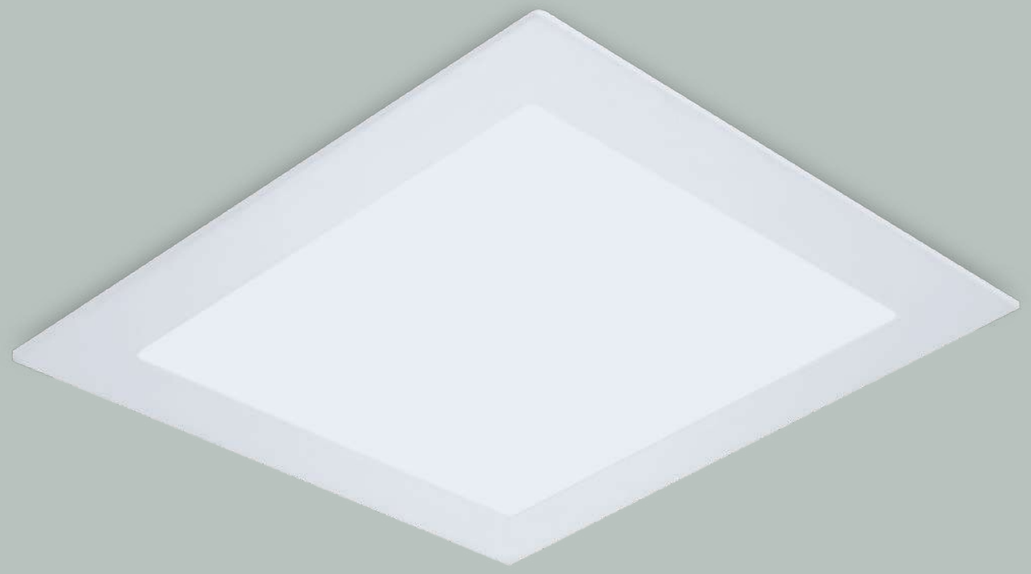

LED PAINEL SLIM EMBUTIR
QUADRADO


POTÊNCIA 6W / 120°				
Referência	**Cor**	**Cor da Luz**	**Lumens**	**Tensão**
LE-4671	Branco	3000K	330 lm	100-240V
LE-4951	Branco	4000K	340 lm	100-240V
LE-4672	Branco	6000K	350 lm	100-240V


Dimensões: 117 x 117 x 15 mm | **Dimensões para instalação:** 110 x 110 mm



POTÊNCIA 12W / 120°				
Referência	**Cor**	**Cor da Luz**	**Lumens**	**Tensão**
LE-4601	Branco	3000K	876 lm	100-240V
LE-4910	Preto	3000K	876 lm	100-240V
LE-4952	Branco	4000K	900 lm	100-240V
LE-4911	Preto	4000K	900 lm	100-240V
LE-4602	Branco	6000K	924 lm	100-240V
LE-4912	Preto	6000K	924 lm	100-240V


Dimensões: 167 x 167 x 15 mm | **Dimensões para instalação:** 155 x 155 mm






POTÊNCIA 18W / 120°				
Referência	**Cor**	**Cor da Luz**	**Lumens**	**Tensão**
LE-4603	Branco	3000K	1314 lm	100-240V
LE-4913	Preto	3000K	1314 lm	100-240V
LE-4953	Branco	4000K	1350 lm	100-240V
LE-4914	Preto	4000K	1350 lm	100-240V
LE-4604	Branco	6000K	1386 lm	100-240V
LE-4915	Preto	6000K	1386 lm	100-240V

Dimensões: 218 x 218 x 15 mm | **Dimensões para instalação:** 210 x 210 mm



Vida Útil	**25.000h**
IRC	**≥75**
Fator de Potência	**≤0.5**
Frequência	**50/60Hz**
Temp. Operação	**-20°C a 40°C**
Protência	**6, 12 e 18 Watts**
Ângulo	**120°**
Garantia	**2 Anos**

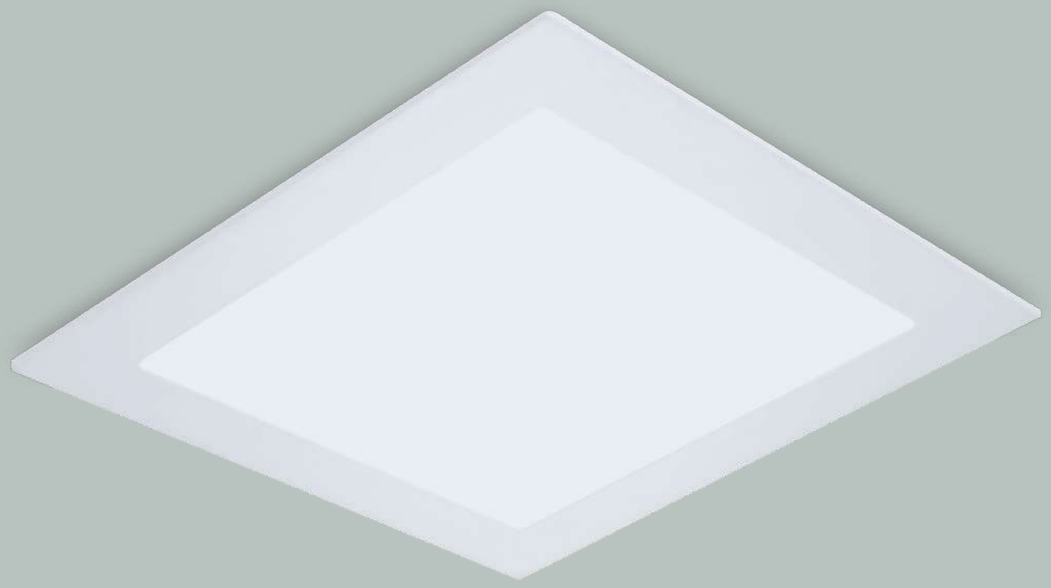



LED PAINEL SLIM EMBUTIR
QUADRADO

POTÊNCIA 24W / 120°

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4605	Branco	3000K	1752 lm	100-240V
LE-4916	Preto	3000K	1752 lm	100-240V
LE-4954	Branco	4000K	1800 lm	100-240V
LE-4917	Preto	4000K	1800 lm	100-240V
LE-4606	Branco	6000K	1848 lm	100-240V
LE-4918	Preto	6000K	1848 lm	100-240V

Dimensões: 295 x 295 x 15 mm | **Dimensões para instalação:** 285 x 285 mm






POTÊNCIA 36W / 120°

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4607	Branco	3000K	2880 lm	100-240V
LE-4955	Branco	4000K	2952 lm	100-240V
LE-4608	Branco	6000K	3024 lm	100-240V

Dimensões: 400 x 400 x 28 mm | **Dimensões para instalação:** 387 x 387 mm




Vida Útil	**25.000h**
IRC	**≥75**
Fator de Potência	**≤0.5**
Frequência	**50/60Hz**
Temp. Operação	**-20°C a 40°C**
Protência	**24, 36 e 48 Watts**
Ângulo	**120°**
Garantia	**2 Anos**

alu · IP20 · 120°

POTÊNCIA 48W / 120°

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4609	Branco	3000K	3460 lm	100-240V
LE-4956	Branco	4000K	3528 lm	100-240V
LE-4610	Branco	6000K	3600 lm	100-240V

Dimensões: 620 x 620 x 28 mm | **Dimensões para instalação:** 610 x 610 mm






LED PAINEL SLIM SOBREPOR
QUADRADO

POTÊNCIA 6W / 120°

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4673	Branco	3000K	330 lm	100-240V
LE-4957	Branco	4000K	340 lm	100-240V
LE-4674	Branco	6000K	350 lm	100-240V


Dimensões: 110 x 110 x 28 mm



POTÊNCIA 12W / 120°

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4631	Branco	3000K	876 lm	100-240V
LE-4919	Preto	3000K	876 lm	100-240V
LE-4958	Branco	4000K	900 lm	100-240V
LE-4920	Preto	4000K	900 lm	100-240V
LE-4632	Branco	6000K	924 lm	100-240V
LE-4921	Preto	6000K	924 lm	100-240V

Dimensões: 160 x 160 x 28 mm






POTÊNCIA 18W / 120°

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4633	Branco	3000K	1314 lm	100-240V
LE-4922	Preto	3000K	1314 lm	100-240V
LE-4959	Branco	4000K	1350 lm	100-240V
LE-4923	Preto	4000K	1350 lm	100-240V
LE-4634	Branco	6000K	1386 lm	100-240V
LE-4924	Preto	6000K	1386 lm	100-240V

Dimensões: 212 x 212 x 28 mm




Vida Útil	**25.000h**
IRC	**≥75**
Fator de Potência	**≥0.5**
Frequência	**50/60Hz**
Temp. Operação	**-20°C a 40°C**
Protência	**6, 12 e 18 Watts**
Ângulo	**120°**
Garantia	**2 Anos**

alu · IP20 · 120°



LED PAINEL SLIM SOBREPOR
QUADRADO




POTÊNCIA 24W / 120º

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4635	Branco	3000K	1752 lm	100-240V
LE-4925	Preto	3000K	1752 lm	100-240V
LE-4960	Branco	4000K	1800 lm	100-240V
LE-4926	Preto	4000K	1800 lm	100-240V
LE-4636	Branco	6000K	1848 lm	100-240V
LE-4927	Preto	6000K	1848 lm	100-240V

Dimensões: 283 x 283 x 28 mm






POTÊNCIA 36W / 120º

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4637	Branco	3000K	2880 lm	100-240V
LE-4961	Branco	4000K	2952 lm	100-240V
LE-4638	Branco	6000K	3024 lm	100-240V

Dimensões: 400 x 400 x 28 mm



POTÊNCIA 48W / 120º

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4639	Branco	3000K	3460 lm	100-240V
LE-4962	Branco	4000K	3528 lm	100-240V
LE-4640	Branco	6000K	3600 lm	100-240V

Dimensões: 600 x 600 x 30 mm

Vida Útil	**20.000h**
IRC	**≥75**
Fator de Potência	**≥0.5**
Frequência	**50/60Hz**
Temp. Operação	**-20°C a 40°C**
Protência	**24, 36 e 48 Watts**
Ângulo	**120°**
Garantia	**2 Anos**

alu · IP20 · 120º




LED PAINEL SLIM EMBUTIR
RETANGULAR

POTÊNCIA 18W / 120º

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4675	Branco	3000K	1314 lm	100-240V
LE-4676	Branco	4000K	1350 lm	100-240V
LE-4677	Branco	6000K	1386 lm	100-240V


Dimensões: 600 x 150 x 11 mm | **Dimensões para instalação:** 580 x 140 mm



POTÊNCIA 36W / 120º


Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4678	Branco	3000K	2880 lm	100-240V
LE-4679	Branco	4000K	2952 lm	100-240V
LE-4680	Branco	6000K	3024 lm	100-240V

Dimensões: 1200 x 150 x 11 mm | **Dimensões para instalação:** 1180 x 140 mm



Vida Útil	**25.000h**
IRC	**≥75**
Fator de Potência	**≥0.5**
Frequência	**50/60Hz**
Temp. Operação	**-20°C a 40°C**
Protência	**18 e 36 Watts**
Ângulo	**120°**
Garantia	**2 Anos**

alu · IP20 · 120º

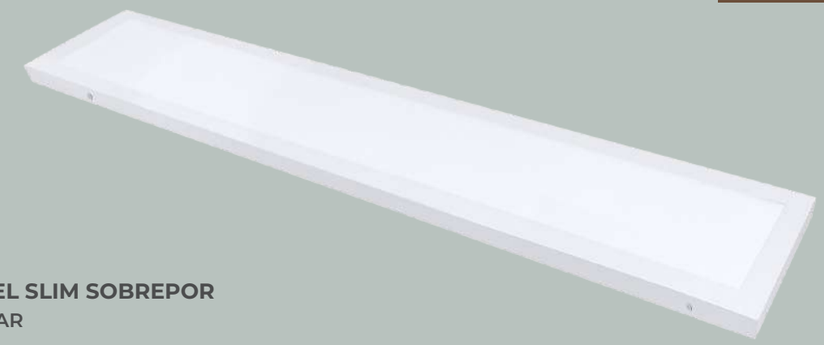


LED PAINEL SLIM SOBREPOR
RETANGULAR

POTÊNCIA 18W / 120º

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4685	Branco	3000K	1314 lm	100-240V
LE-4686	Branco	4000K	1350 lm	100-240V
LE-4687	Branco	6000K	1386 lm	100-240V


Dimensões: 600 x 150 x 28 mm



POTÊNCIA 36W / 120º


Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4688	Branco	3000K	2880 lm	100-240V
LE-4689	Branco	4000K	2952 lm	100-240V
LE-4690	Branco	6000K	3024 lm	100-240V

Dimensões: 1200 x 150 x 28 mm




Vida Útil	**20.000h**
IRC	**≥75**
Fator de Potência	**≥0.5**
Frequência	**50/60Hz**
Temp. Operação	**-20°C a 40°C**
Protência	**18 e 36 Watts**
Ângulo	**120°**
Garantia	**2 Anos**

alu · IP20 · 120º

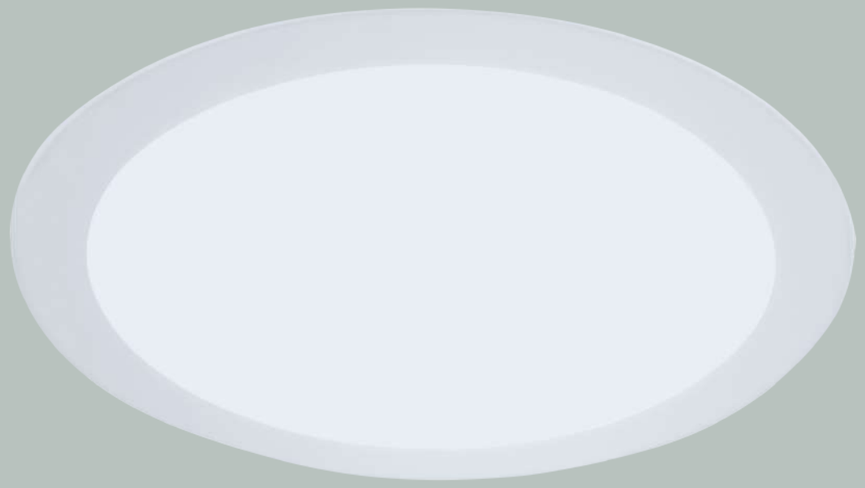


LED PAINEL SLIM EMBUTIR
REDONDO



POTÊNCIA 6W / 120º				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4681	Branco	3000K	330 lm	100-240V
LE-4682	Branco	6000K	350 lm	100-240V


Dimensões: Ø118 x 15 mm | **Dimensões para instalação:** Ø110 mm



POTÊNCIA 12W / 120º				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4611	Branco	3000K	864 lm	100-240V
LE-4964	Branco	4000K	888 lm	100-240V
LE-4612	Branco	6000K	900 lm	100-240V


Dimensões: Ø168 x 15 mm | **Dimensões para instalação:** Ø155 mm





POTÊNCIA 18W / 120º				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4613	Branco	3000K	1296 lm	100-240V
LE-4965	Branco	4000K	1332 lm	100-240V
LE-4614	Branco	6000K	1386 lm	100-240V

Dimensões: Ø220 x 15 mm | **Dimensões para instalação:** Ø210 mm




POTÊNCIA 24W / 120º				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4615	Branco	3000K	1720 lm	100-240V
LE-4966	Branco	4000K	1776 lm	100-240V
LE-4616	Branco	6000K	1840 lm	100-240V

Dimensões: Ø295 x 15 mm | **Dimensões para instalação:** Ø270 mm

Vida Útil	**25.000h**
IRC	**≥75**
Fator de Potência	**≥0.5**
Frequência	**50/60Hz**
Temp. Operação	**-20°C a 40°C**
Protência	**6, 12, 18 e 24 Watts**
Ângulo	**120°**
Garantia	**2 Anos**




LED PAINEL SLIM SOBREPOR
REDONDO




POTÊNCIA 6W / 120º				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4683	Branco	3000K	330 lm	100-240V
LE-4684	Branco	6000K	350 lm	100-240V

Dimensões: Ø106 x 15 mm




POTÊNCIA 12W / 120º				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4641	Branco	3000K	864 lm	100-240V
LE-4970	Branco	4000K	888 lm	100-240V
LE-4642	Branco	6000K	900 lm	100-240V

Dimensões: Ø168 x 28 mm




POTÊNCIA 18W / 120º				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4643	Branco	3000K	1296 lm	100-240V
LE-4940	Preto	3000K	1296 lm	100-240V
LE-4971	Branco	4000K	1332 lm	100-240V
LE-4644	Branco	6000K	1386 lm	100-240V
LE-4942	Preto	6000K	1386 lm	100-240V

Dimensões: Ø210 x 24 mm




POTÊNCIA 24W / 120º				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-4645	Branco	3000K	1720 lm	100-240V
LE-4943	Preto	3000K	1720 lm	100-240V
LE-4972	Branco	4000K	1776 lm	100-240V
LE-4646	Branco	6000K	1840 lm	100-240V
LE-4945	Preto	6000K	1840 lm	100-240V

Dimensões: Ø283 x 28 mm



Vida Útil	**25.000h**
IRC	**≥75**
Fator de Potência	**≥0.5**
Frequência	**50/60Hz**
Temp. Operação	**-20°C a 40°C**
Protência	**6, 12, 18 e 24 Watts**
Ângulo	**120°**
Garantia	**2 Anos**

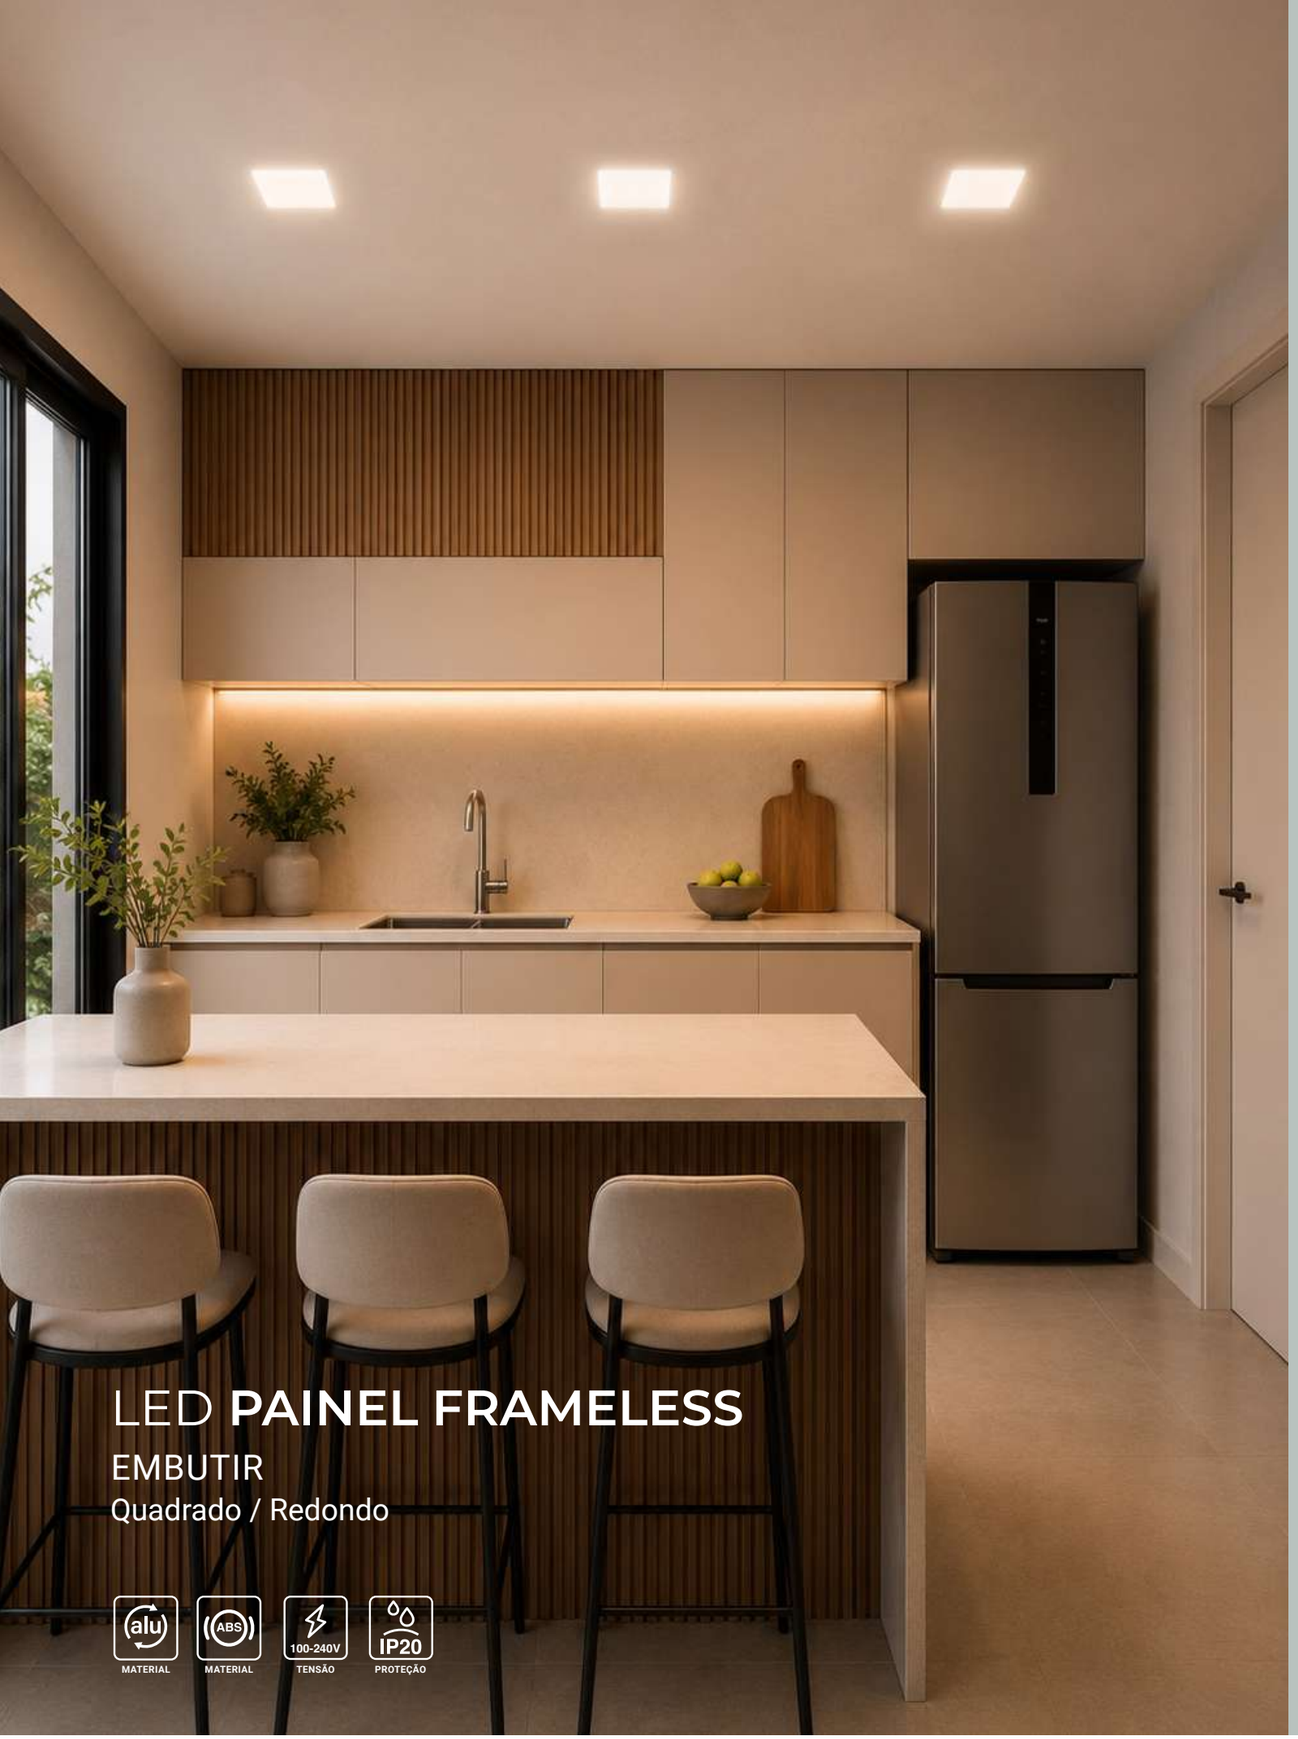

LED **PAINEL FRAMELESS**

EMBUTIR

Quadrado / Redondo


MATERIAL MATERIAL TENSÃO PROTEÇÃO

LED FRAMELESS
QUADRADO

Vida Útil	**20.000h**
IRC	**≥80**
Fator de Potência	**≤0.5**
Frequência	**50/60Hz**
Temp. Operação	**-20°C a 40°C**
Protência	**100-240V Bivolt**
Ângulo	**120°**
Garantia	**2 Anos**



Referência	Dimensões	Instalação	Potência	Cor da Luz	Lumens
LE-4542	100 x 100 x 34 mm	Ajustável Ø50 a 85 mm	10W	3000K	960 lm
LE-4543	100 x 100 x 34 mm	Ajustável Ø50 a 85 mm	10W	4000K	960 lm
LE-4545	170 x 170 x 34 mm	Ajustável Ø50 a 140 mm	20W	3000K	1920 lm
LE-4546	170 x 170 x 34 mm	Ajustável Ø50 a 140 mm	20W	4000K	1920 lm
LE-4548	220 x 220 x 34 mm	Ajustável Ø55 a 190 mm	30W	3000K	2880 lm
LE-4549	220 x 220 x 34 mm	Ajustável Ø55 a 190 mm	30W	4000K	2880 lm

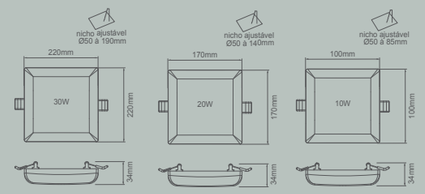


LED FRAMELESS
REDONDO

Vida Útil	**20.000h**
IRC	**≥80**
Fator de Potência	**≤0.5**
Frequência	**50/60Hz**
Temp. Operação	**-20°C a 40°C**
Protência	**100-240V Bivolt**
Ângulo	**120°**
Garantia	**2 Anos**



Referência	Dimensões	Instalação	Potência	Cor da Luz	Lumens
LE-4527	Ø100 x 34 mm	Ajustável Ø50 a 85 mm	10W	3000K	960 lm
LE-4528	Ø100 x 34 mm	Ajustável Ø50 a 85 mm	10W	4000K	960 lm
LE-4740	Ø170 x 25 mm	Ajustável Ø50 a 140 mm	20W	3000K	2200 lm
LE-4741	Ø170 x 25 mm	Ajustável Ø50 a 140 mm	20W	4000K	2200 lm
LE-4742	Ø220 x 25 mm	Ajustável Ø50 a 190 mm	30W	3000K	3000 lm
LE-4743	Ø220 x 25 mm	Ajustável Ø50 a 190 mm	30W	4000K	3000 lm

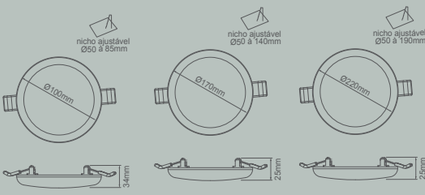

EMBUTIR

LED COB DIRECIONÁVEL
REDONDO

Vida Útil	30.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.6
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

alu · IP20 · 100-240V





Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Dimensões	Instalação	Ângulo	Tensão
LE-4557	Branco	3000K	2550 lm	225 x 42 mm	Ø195 mm	60°	100-240V
LE-4559	Branco	4000K	2610 lm	225 x 42 mm	Ø195 mm	60°	100-240V
LE-4558	Branco	6000K	2670 lm	225 x 42 mm	Ø195 mm	60°	100-240V

SOBREPOR


LED 3 ESTÁGIOS
REDONDO


Vida Útil	15.000h
IRC	≥75
Fator de Potência	≥0.8
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

alu · IP20 · 100-240V




Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Dimensões	Ângulo	Tensão
LE-4901	Branco	3000K / 6000K	390 lm / 1314 lm	Ø246 x 32 mm	120°	100-240V



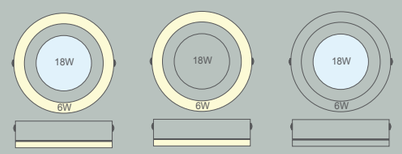



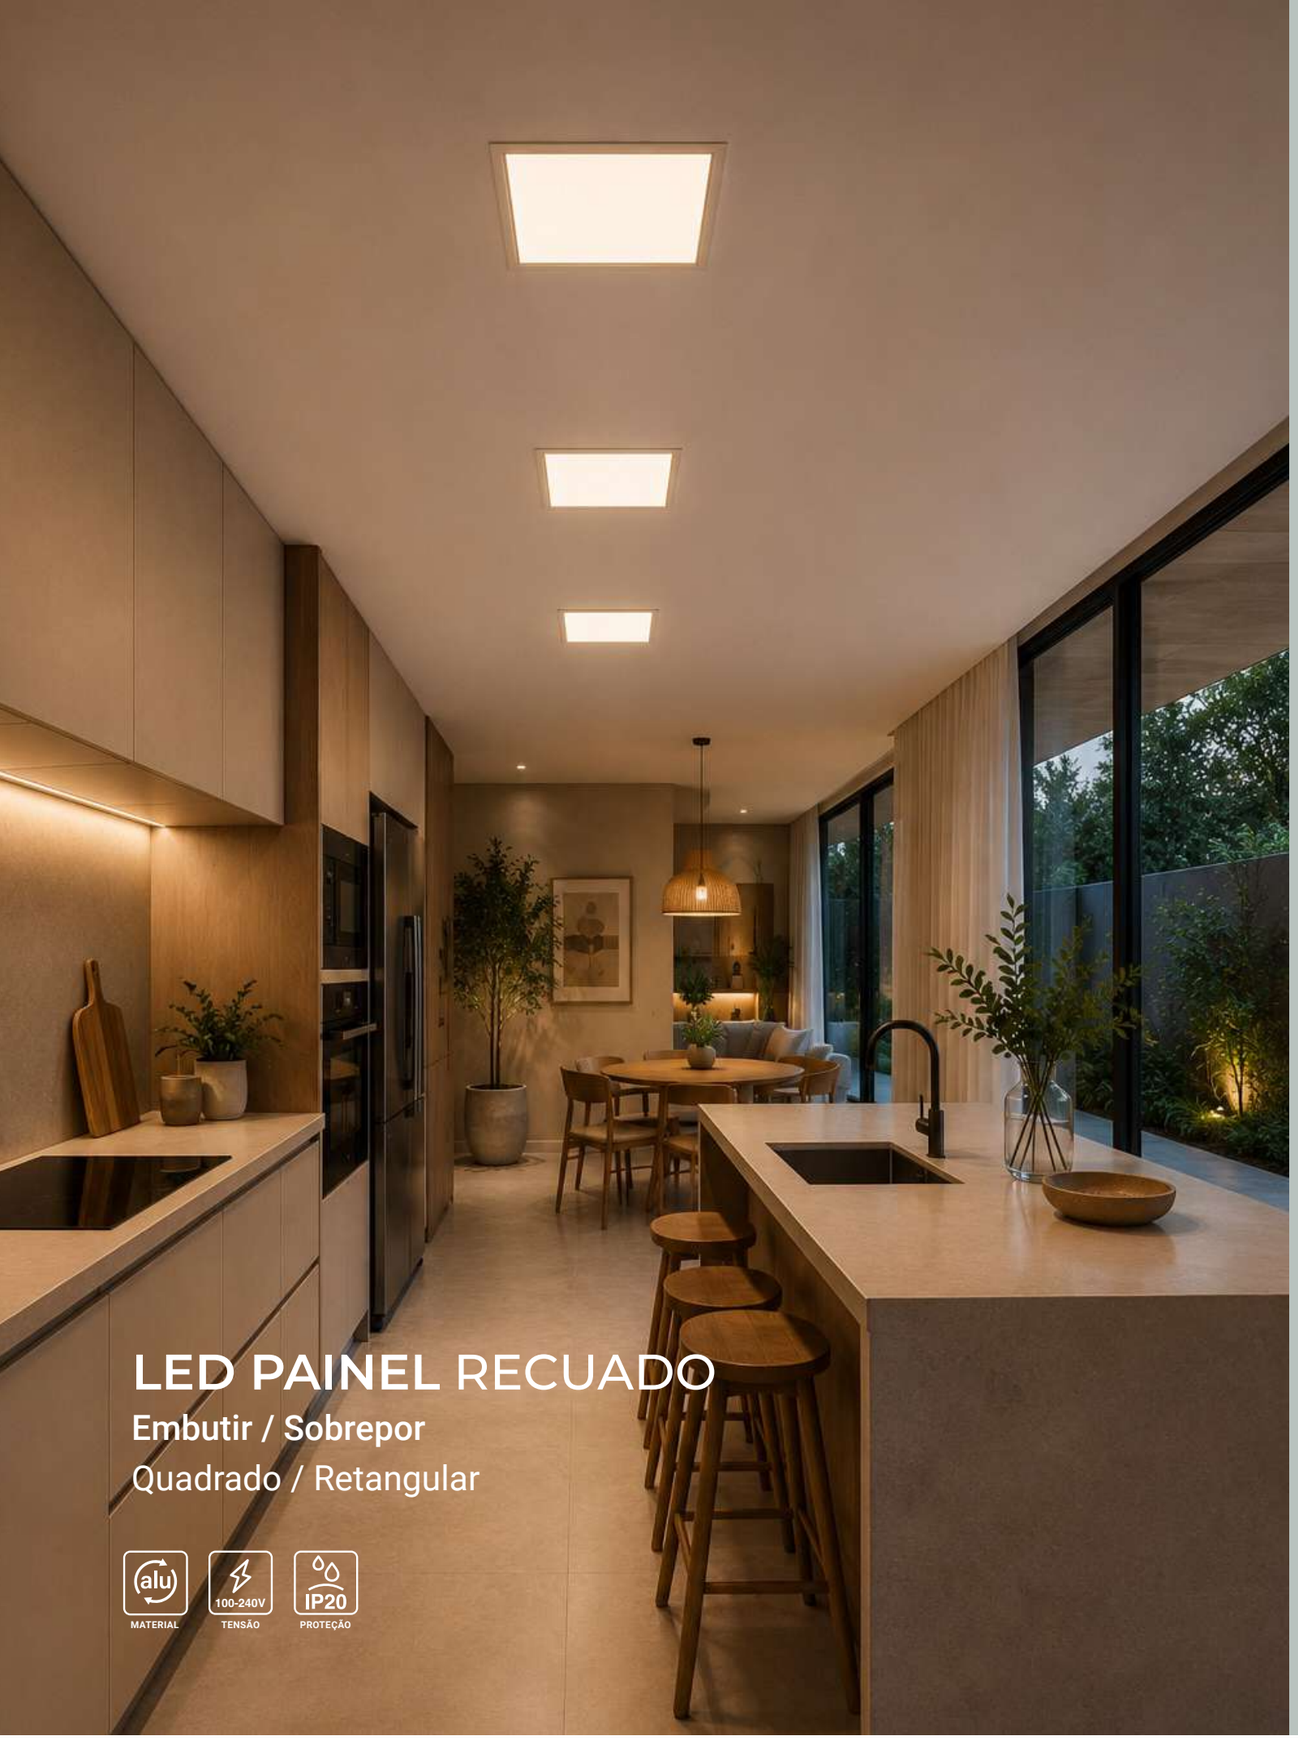


LED PAINEL RECUADO

Embutir / Sobrepor

Quadrado / Retangular

MATERIAL | TENSÃO | PROTEÇÃO

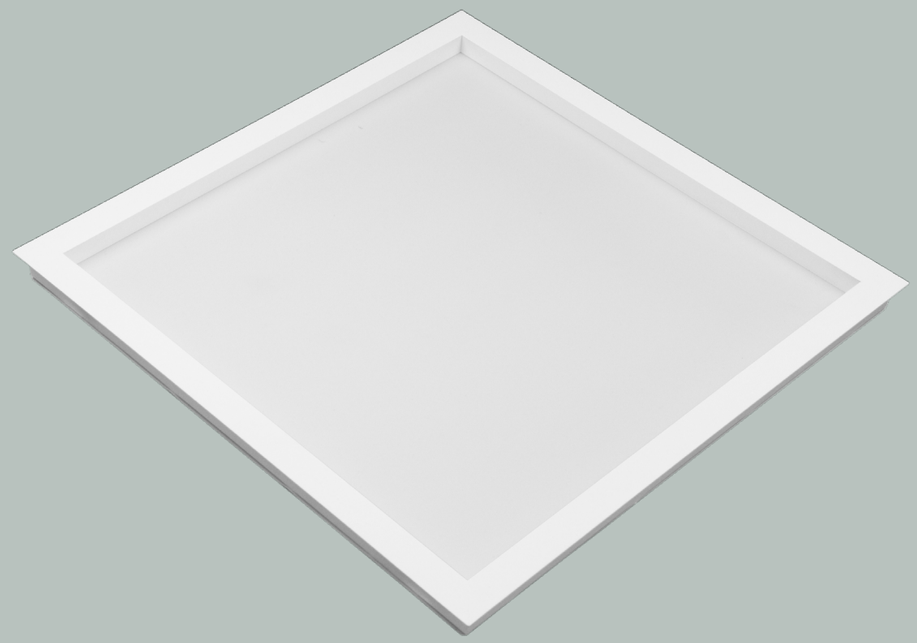



LED PAINEL RECUADO

QUADRADO

POTÊNCIA 12W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5104	Branco	3000K	1056 lm	100-240V
LE-5146	Preto	3000K	1056 lm	100-240V
LE-5105	Branco	4000K	1080 lm	100-240V
LE-5147	Preto	4000K	1080 lm	100-240V
LE-5106	Branco	6000K	1104 lm	100-240V
LE-5148	Preto	6000K	1104 lm	100-240V


Dimensões: 163 x 163 x 40 mm | **Dimensões para instalação:** 150 x 150 mm






POTÊNCIA 18W / 120°				
Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5107	Branco	3000K	1584 lm	100-240V
LE-5149	Preto	3000K	1584 lm	100-240V
LE-5108	Branco	4000K	1620 lm	100-240V
LE-5150	Preto	4000K	1620 lm	100-240V
LE-5109	Branco	6000K	1656 lm	100-240V
LE-5151	Preto	6000K	1656 lm	100-240V

Dimensões: 212 x 212 x 40 mm | **Dimensões para instalação:** 197 x 197 mm



Vida Útil	25.000h
IRC	≥75
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Potência	12 , 18 Watts
Ângulo	120°
Garantia	2 Anos

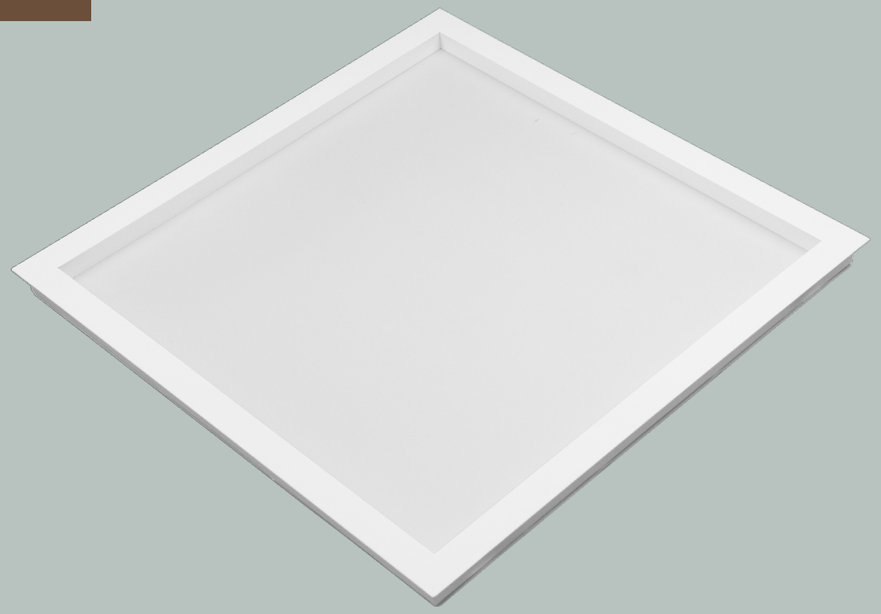


LED PAINEL RECUADO
QUADRADO

POTÊNCIA 24W / 120º

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5110	Branco	3000K	2112 lm	100-240V
LE-5152	Preto	3000K	2112 lm	100-240V
LE-5111	Branco	4000K	2160 lm	100-240V
LE-5153	Preto	4000K	2160 lm	100-240V
LE-5112	Branco	6000K	2208 lm	100-240V
LE-5154	Preto	6000K	2208 lm	100-240V


Dimensões: 282 x 282 x 40 mm | **Dimensões para instalação:** 269 x 269 mm




POTÊNCIA 36W / 120º

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5113	Branco	3000K	3168 lm	100-240V
LE-5155	Preto	3000K	3168 lm	100-240V
LE-5114	Branco	4000K	3240 lm	100-240V
LE-5156	Preto	4000K	3240 lm	100-240V
LE-5115	Branco	6000K	3312 lm	100-240V
LE-5157	Preto	6000K	3312 lm	100-240V

Dimensões: 395 x 395 x 50 mm | **Dimensões para instalação:** 381 x 381 mm






POTÊNCIA 48W / 120º


Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5116	Branco	3000K	4224 lm	100-240V
LE-5158	Preto	3000K	4224 lm	100-240V
LE-5117	Branco	4000K	4320 lm	100-240V
LE-5159	Preto	4000K	4320 lm	100-240V
LE-5118	Branco	6000K	4416 lm	100-240V
LE-5160	Preto	6000K	4416 lm	100-240V

Dimensões: 596 x 596 x 50 mm | **Dimensões para instalação:** 583 x 583 mm



Vida Útil	25.000h
IRC	≥75
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Potência	24, 36 e 48 Watts
Ângulo	120°
Garantia	2 Anos

alu IP20 120°

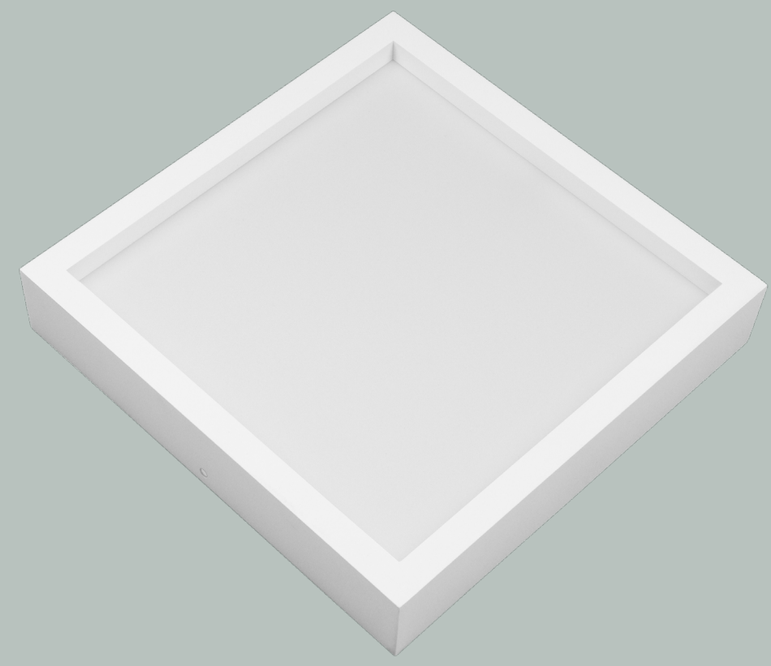


LED PAINEL RECUADO
QUADRADO

POTÊNCIA 12W / 120º

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5119	Branco	3000K	1056 lm	100-240V
LE-5161	Preto	3000K	1056 lm	100-240V
LE-5120	Branco	4000K	1080 lm	100-240V
LE-5162	Preto	4000K	1080 lm	100-240V
LE-5121	Branco	6000K	1104 lm	100-240V
LE-5163	Preto	6000K	1104 lm	100-240V


Dimensões: 153 x 153 x 50 mm




POTÊNCIA 18W / 120º

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5122	Branco	3000K	1584 lm	100-240V
LE-5164	Preto	3000K	1584 lm	100-240V
LE-5123	Branco	4000K	1620 lm	100-240V
LE-5165	Preto	4000K	1620 lm	100-240V
LE-5124	Branco	6000K	1656 lm	100-240V
LE-5166	Preto	6000K	1656 lm	100-240V


Dimensões: 202 x 202 x 50 mm





Vida Útil	25.000h
IRC	≥75
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Potência	12, 18 Watts
Ângulo	120°
Garantia	2 Anos

alu IP20 120°

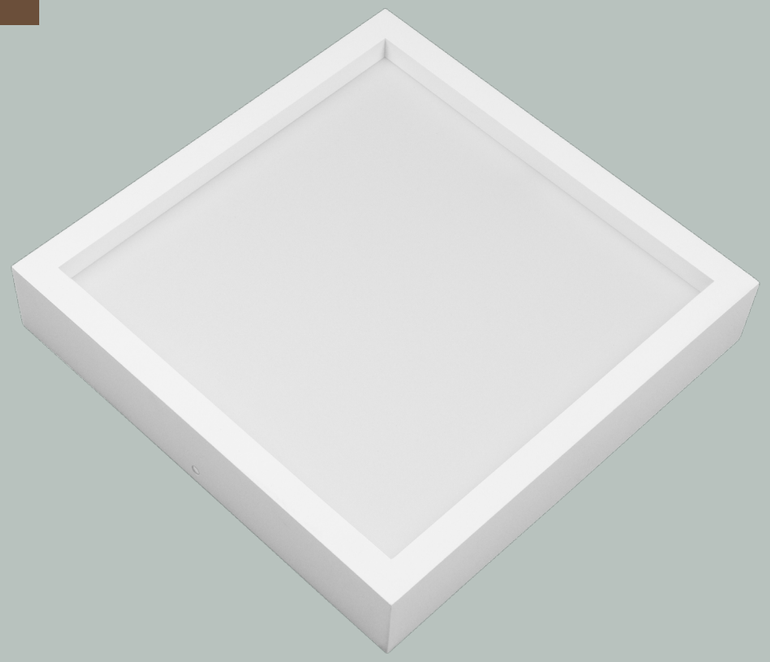


LED PAINEL RECUADO
QUADRADO

POTÊNCIA 24W / 120°

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5125	Branco	3000K	2112 lm	100-240V
LE-5167	Preto	3000K	2112 lm	100-240V
LE-5126	Branco	4000K	2160 lm	100-240V
LE-5168	Preto	4000K	2160 lm	100-240V
LE-5127	Branco	6000K	2208 lm	100-240V
LE-5169	Preto	6000K	2208 lm	100-240V


Dimensões: 277 x 277 x 50 mm



POTÊNCIA 36W / 120°

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5128	Branco	3000K	3168 lm	100-240V
LE-5170	Preto	3000K	3168 lm	100-240V
LE-5129	Branco	4000K	3240 lm	100-240V
LE-5171	Preto	4000K	3240 lm	100-240V
LE-5130	Branco	6000K	3312 lm	100-240V
LE-5172	Preto	6000K	3312 lm	100-240V


Dimensões: 386 x 386 x 50 mm




POTÊNCIA 48W / 120°

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5131	Branco	3000K	4224 lm	100-240V
LE-5173	Preto	3000K	4224 lm	100-240V
LE-5132	Branco	4000K	4320 lm	100-240V
LE-5174	Preto	4000K	4320 lm	100-240V
LE-5133	Branco	6000K	4416 lm	100-240V
LE-5175	Preto	6000K	4416 lm	100-240V

Dimensões: 589 x 589 x 50 mm





Vida Útil	**25.000h**
IRC	**≥75**
Fator de Potência	**≥0.5**
Frequência	**50/60Hz**
Temp. Operação	**-20°C a 40°C**
Potência	**24, 36 e 48 Watts**
Ângulo	**120°**
Garantia	**2 Anos**

alu · IP20 · 120°




LED PAINEL RECUADO
RETANGULAR

POTÊNCIA 24W / 120°

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5134	Branco	3000K	2112 lm	100-240V
LE-5176	Preto	3000K	2112 lm	100-240V
LE-5135	Branco	4000K	2160 lm	100-240V
LE-5177	Preto	4000K	2160 lm	100-240V
LE-5136	Branco	6000K	2208 lm	100-240V
LE-5178	Preto	6000K	2208 lm	100-240V


Dimensões: 615,50 x 147 x 46 mm | **Dimensões para instalação:** 606 x 135 mm




POTÊNCIA 48W / 120°

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5137	Branco	3000K	4224 lm	100-240V
LE-5179	Preto	3000K	4224 lm	100-240V
LE-5138	Branco	4000K	4320 lm	100-240V
LE-5180	Preto	4000K	4320 lm	100-240V
LE-5139	Branco	6000K	4416 lm	100-240V
LE-5181	Preto	6000K	4416 lm	100-240V


Dimensões: 1236 x 147 x 46 mm | **Dimensões para instalação:** 1226 x 135 mm






Vida Útil	**25.000h**
IRC	**≥75**
Fator de Potência	**≥0.5**
Frequência	**50/60Hz**
Temp. Operação	**-20°C a 40°C**
Potência	**24 e 48 Watts**
Ângulo	**120°**
Garantia	**2 Anos**

alu · IP20 · 120°

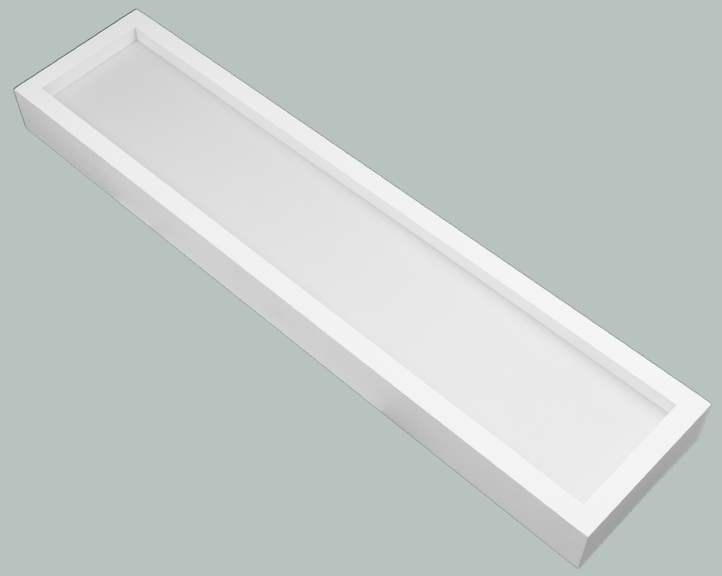

LED PAINEL RECUADO
RETANGULAR




Vida Útil	25.000h
IRC	≥75
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Protência	24 e 48 Watts
Ângulo	120°
Garantia	2 Anos

alu · IP20 · 120°

POTÊNCIA 24W / 120°

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5140	Branco	3000K	2112 lm	100-240V
LE-5182	Preto	3000K	2112 lm	100-240V
LE-5141	Branco	4000K	2160 lm	100-240V
LE-5183	Preto	4000K	2160 lm	100-240V
LE-5142	Branco	6000K	2208 lm	100-240V
LE-5184	Preto	6000K	2208 lm	100-240V


Dimensões: 608 x 138 x 50 mm



POTÊNCIA 48W / 120°

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão
LE-5143	Branco	3000K	4224 lm	100-240V
LE-5185	Preto	3000K	4224 lm	100-240V
LE-5144	Branco	4000K	4320 lm	100-240V
LE-5186	Preto	4000K	4320 lm	100-240V
LE-5145	Branco	6000K	4416 lm	100-240V
LE-5187	Preto	6000K	4416 lm	100-240V

Dimensões: 1228 x 138 x 50 mm





FAMÍLIA DE PRODUTOS
PARA USO EXTERNO



MINI **PROJETORES** E **EMBUTIDOS** DE SOLO


10º / 25º / 30°/ 40º

MATERIAL · TENSÃO · PROTEÇÃO

LED COB MINI PROJETOR 5W 10°
COM PESTANA

Referência	Dimensões	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3855	50 x 50 x 77 mm	3000K	260 lm	10°	100-240V

Potência	5W
Eficiência Luminosa	52lm/W
Int. Luminosa	9960cd
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.6
Vida Útil (L70)	25.000h







LED COB MINI PROJETOR 5W 30°
COM PESTANA

Referência	Dimensões	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3856	50 x 50 x 77 mm	3000K	250 lm	30°	100-240V

Potência	5W
Eficiência Luminosa	50lm/W
Int. Luminosa	1140cd
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.6
Vida Útil (L70)	25.000h






LED MINI PROJETOR 8W 25°

Referência	Dimensões	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3805	65 x 65 x 105 mm	3000K	600 lm	25°	100-240V

Potência	8W
Eficiência Luminosa	75lm/W
Int. Luminosa	1592cd
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.6
Vida Útil (L70)	25.000h






LED MINI PROJETOR 8W 25°
COM PESTANA

Referência	Dimensões	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3806	65 x 65 x 125 mm	3000K	600 lm	25°	100-240V

Potência	8W
Eficiência Luminosa	75lm/W
Int. Luminosa	1592cd
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.6
Vida Útil (L70)	25.000h









LED COB MINI PROJETOR 10W 40°

Referência	Dimensões	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3810	65 x 65 x 105 mm	3000K	870 lm	40°	100-240V




Potência	10W
Eficiência Luminosa	87lm/W
Int. Luminosa	737.8cd
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.6
Vida Útil (L70)	25.000h

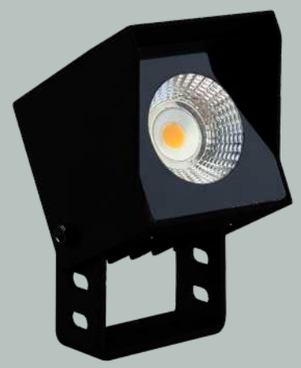

LED COB MINI PROJETOR 10W 40°
COM PESTANA

Referência	Dimensões	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3809	65 x 65 x 125 mm	3000	870 lm	40°	100-240V




Potência	10W
Eficiência Luminosa	87lm/W
Int. Luminosa	737.8cd
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.6
Vida Útil (L70)	25.000h



LED MINI PROJETOR 10W 10°

Referência	Dimensões	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3808	65 x 65 x 105 mm	2700K	670 lm	10°	100-240V




Potência	10W
Eficiência Luminosa	67lm/W
Int. Luminosa	15082cd
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.6
Vida Útil (L70)	25.000h



LED MINI PROJETOR 10W 10°
COM PESTANA

Referência	Dimensões	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3807	65 x 65 x 125 mm	2700K	670 lm	10°	100-240V




Potência	10W
Eficiência Luminosa	67lm/W
Int. Luminosa	15082cd
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.6
Vida Útil (L70)	25.000h

LED COB MINI PROJETOR 20W 10°
COM PESTANA

Referência	Dimensões	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3857	90 x 90 x 160 mm	3000K	1160 lm	10°	100-240V

Potência	20W
Eficiência Luminosa	58lm/W
Int. Luminosa	37000cd
IRC	≥95
Fator de Potência	≤0.6
Vida Útil (L70)	25.000h






LED COB MINI PROJETOR 20W 25°
COM PESTANA

Referência	Dimensões	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3858	90 x 90 x 160 mm	3000K	1240 lm	25°	100-240V

Potência	20W
Eficiência Luminosa	62lm/W
Int. Luminosa	5360cd
IRC	≥95
Fator de Potência	≤0.6
Vida Útil (L70)	25.000h






LED COB MINI PROJETOR 20W 40°
COM PESTANA

Referência	Dimensões	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3859	90 x 90 x 160 mm	3000K	1280 lm	40°	100-240V

Potência	20W
Eficiência Luminosa	64lm/W
Int. Luminosa	2120cd
IRC	≥95
Fator de Potência	≤0.6
Vida Útil (L70)	25.000h







EMBUTIDOS DE SOLO ANTIOFUSCANTE LED COB 3W

Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos




Referência	Dimensões	Nicho	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3812	Ø65 x 75 mm	Ø60 mm	3000K	240 lm	25°	100-240V



EMBUTIDOS DE SOLO ANTIOFUSCANTE LED COB 5W

Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos




Referência	Dimensões	Nicho	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3813	Ø80 x 75 mm	Ø80 mm	3000K	400 lm	30°	100-240V



EMBUTIDOS DE SOLO ANTIOFUSCANTE LED COB 7W

Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos




Referência	Dimensões	Nicho	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3814	Ø100 x 75 mm	Ø90 mm	3000K	560 lm	36°	100-240V



EMBUTIDOS DE SOLO ANTIOFUSCANTE LED COB 12W

Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



Referência	Dimensões	Nicho	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3815	Ø120 x 92 mm	Ø115 mm	3000K	960 lm	36°	100-240V

EMBUTIDOS DE SOLO **LED COB 3, 5, 7 E 12W**

ANTIOFUSCANTE

A linha de **Embutidos de Solo Antiofuscantes** foi desenvolvida para valorizar projetos de iluminação externa com elegância, eficiência e durabilidade. Indicados para jardins, fachadas, muros e áreas paisagísticas, os embutidos de solo oferecem iluminação de destaque com alto conforto visual, reduzindo o ofuscamento e criando efeitos luminosos mais sofisticados.

Fabricados em **alumínio de alta resistência** e com índice de **proteção IP67**, são ideais para ambientes externos e resistentes às intempéries.

evoled®
luz para sua vida.





BALIZADORES, ESPETOS E ACESSÓRIOS

EMBUTIR / SOBREPOR / POSTE

MATERIAL · MATERIAL · TENSÃO · PROTEÇÃO

LED BALIZADOR REDONDO 1W
LUZ INDIRETA

Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos






Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3984	Ø50 x 88,5 mm	Ø43 mm	Branco	3000K	8 lm	360°	100-240V
LE-3985	Ø50 x 88,5 mm	Ø43 mm	Preto	3000K	8 lm	360°	100-240V

LED BALIZADOR QUADRADO 1W
LUZ INDIRETA

Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos




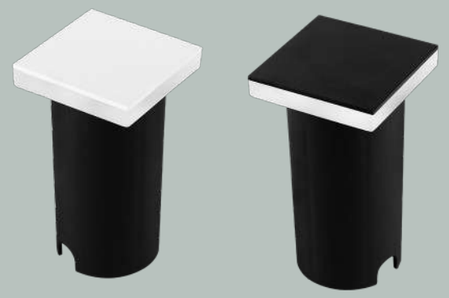


Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3988	50 x 50 x 88,5 mm	Ø43 mm	Branco	3000K	8 lm	360°	100-240V
LE-3989	50 x 50 x 88,5 mm	Ø43 mm	Preto	3000K	8 lm	360°	100-240V

LED BALIZADOR QUADRADO
1 FACHO 0.5W

Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos




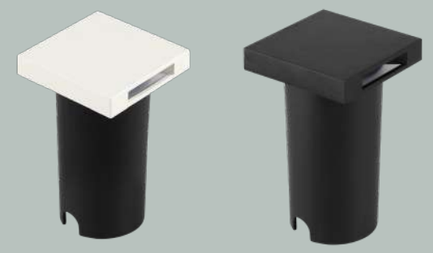

Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3970	55 x 55 x 90 mm	Ø43 mm	Branco	3000K	15 lm	85°	100-240V
LE-3971	55 x 55 x 90mm	Ø43 mm	Preto	3000K	15 lm	85°	100-240V







Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3974	55 x 55 x 90 mm	Ø43 mm	Branco	3000K	30 lm	85°	100-240V
LE-3975	55 x 55 x 90 mm	Ø43 mm	Preto	3000K	30 lm	85°	100-240V

LED BALIZADOR
2 FACHOS 1W


Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

ABS IP65

LED BALIZADOR
EMBUTIR 4X2 2W

Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	1 Ano

ABS IP65








Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3780	83 x 35 x 123 mm	Branco	3000K	100 lm	120°	100-240V
LE-3702	83 x 35 x 123 mm	Preto	3000K	100 lm	120°	100-240V







Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3980	55 x 55 x 90 mm	Ø43 mm	Branco	3000K	50 lm	85°	100-240V
LE-3981	55 x 55 x 90 mm	Ø43 mm	Preto	3000K	50 lm	85°	100-240V

LED BALIZADOR
4 FACHOS 2W


Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

ABS IP65

LED BALIZADOR
EMBUTIR 4X2 2W

Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	1 Ano

ABS IP65








Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3781	83 x 23 x 123 mm	Branco	3000K	80 lm	30°	100-240V
LE-3703	83 x 23 x 123 mm	Preto	3000K	80 lm	30°	100-240V







Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3758	115 x 12 x 75 mm	Branco	3000K	90 lm	80°	100-240V
LE-3759	115 x 12 x 75 mm	Preto	3000K	90 lm	80°	100-240V

LED BALIZADOR
SOBREPOR 2W


ABS IP65

Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

LED BALIZADOR
SOBREPOR 4X2 2W

Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	1 Ano

ABS IP65








Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3757	90 x 12 x 120 mm	Branco	3000K	46 lm	60°	100-240V
LE-3701	90 x 12 x 120 mm	Preto	3000K	46 lm	60°	100-240V

LED BALIZADOR COM BASE 12W

Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Potência	12W
Garantia	2 Anos







Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3920	150 x 150 x 600 mm	Branco	3000K	960 lm	360°	100-240V
LE-3921	150 x 150 x 600 mm	Preto	3000K	960 lm	360°	100-240V
LE-3922	150 x 150 x 300 mm	Branco	3000K	960 lm	360°	100-240V
LE-3923	150 x 150 x 300 mm	Preto	3000K	960 lm	360°	100-240V

LED BALIZADOR MOON 12W (2 em 1)

Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Potência	3W
Garantia	2 Anos



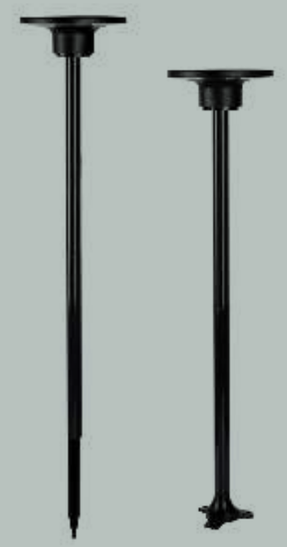

Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3910	Ø160 x 738 mm	Preto	3000K	1000 lm	106°	100-240V


LED BALIZADOR MINI MOON 3W (2 em 1)

Vida Útil (L70)	10.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Potência	3W
Garantia	2 Anos






Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3994	Ø100 x 353 mm	Preto	3000K	215 lm	100°	100-240V

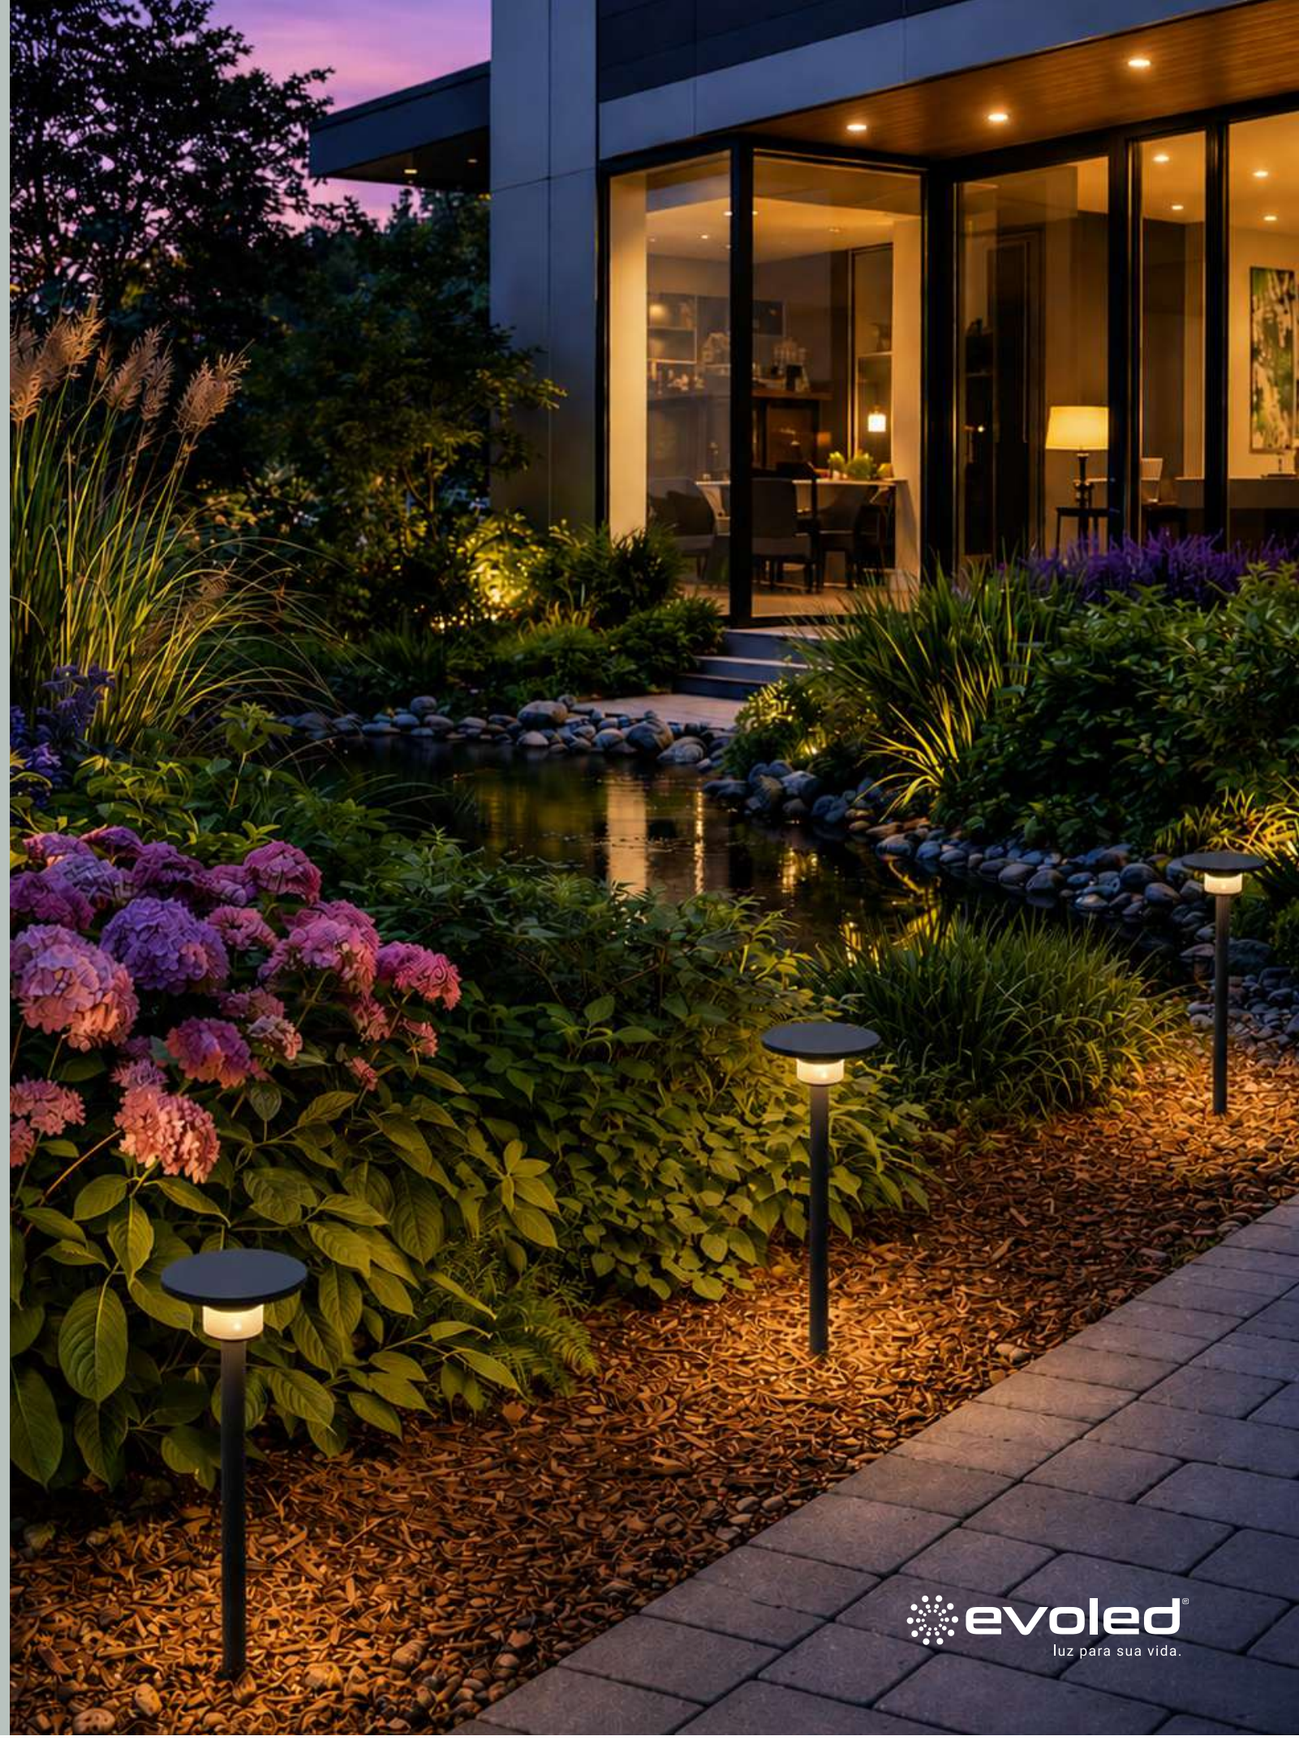



LED ESPETO SMD 3W

Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos




Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3741	Ø44 x 245 mm	Preto	3000K	210 lm	38°	100-240V
LE-3742	Ø44 x 245 mm	Preto	Verde	210 lm	38°	100-240V
LE-3743	Ø44 x 245 mm	Preto	Âmbar	210 lm	38°	100-240V
LE-3744	Ø44 x 245 mm	Preto	Azul	210 lm	38°	100-240V

LED ESPETO SMD 6W




Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos



Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3745	Ø56 x 265 mm	Preto	3000K	420 lm	38°	100-240V
LE-3746	Ø56 x 265 mm	Preto	Verde	420 lm	38°	100-240V
LE-3747	Ø56 x 265 mm	Preto	Âmbar	420 lm	38°	100-240V
LE-3748	Ø56 x 265 mm	Preto	Azul	420 lm	38°	100-240V





Comprimento total : 700mm

ACESSÓRIO CINTA AJUSTÁVEL
PARA ESPETOS 3W E 6W


Referência	Cor	Dimensões	Material
LE-0022	Preto	59 x 73 x 700 mm	ABS

LED ESPETO SMD 5W

Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥75
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	1 Ano

Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3749	Ø58 x 330 mm	Preto	3000K	380 lm	60°	100-240V


Veja as possíveis combinações de instalação
(Acessório Incluso)

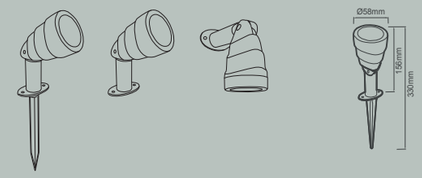



LED ESPETO SMD 5W

Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Frequência	50/60Hz
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	1 Ano




Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão
LE-3755	Ø50 x 182mm	Preto	3000K	560 lm	30°	100-240V



ESPETO
PARA FIXAR PROJETORES

Referência	Dimensões	Cor
LE-3707	Ø36 x 160 mm	Preto
LE-3708	Ø42 x 210 mm	Preto



LE-3707 - compatível com projetores: *10W / 20W / 30W / 50W / 100W*

LE-3708 - compatível com projetores: *10W / 20W / 30W / 50W / 100W / 200W*



FAMÍLIA DE **ARANDELAS MR16 E LED INTEGRADO**

evoled®
luz para sua vida.





ARANDELAS

MR16 GU10 / LED Integrado

MATERIAL · MATERIAL · TENSÃO · PROTEÇÃO · PROTEÇÃO

MR16 ARANDELA
FACE REDONDA - 1L

Referência	Cor	Soquete	Medida
LE-3978	Branco	GU10	80 x 65 x 80 mm
LE-3979	Preto	GU10	80 x 65 x 80 mm






MR16 ARANDELA
FACE QUADRADA - 1L

Referência	Cor	Soquete	Medida
LE-3986	Branco	GU10	80 x 65 x 80 mm
LE-3987	Preto	GU10	80 x 65 x 80 mm
LE-3976*	Preto	GU10	80 x 65 x 80 mm

*Arandela MR16 com grade antiofuscante





MR16 ARANDELA
FACE REDONDA - 2L

Referência	Cor	Soquete	Medida
LE-3982	Branco	GU10	150 x 65 x 80 mm
LE-3983	Preto	GU10	150 x 65 x 80 mm





MR16 ARANDELA
FACE QUADRADA - 2L

Referência	Cor	Soquete	Medida
LE-3990	Branco	GU10	150 x 65 x 80 mm
LE-3991	Preto	GU10	150 x 65 x 80 mm






LED COB ARANDELA 10W
2 FACHOS / DIFUSA







Potência	10W
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos


alu · IP65 · 100-240V

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3924	Branco	3000K	850 lm	45°/90°	65 x 65 x 145 mm
LE-3925	Preto	3000K	850 lm	45°/90°	65 x 65 x 145 mm

LED COB ARANDELA 16W
2 FACHOS / DIFUSA







Potência	16W
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

alu · IP65 · 100-240V

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3926	Branco	3000K	980 lm	45°/90°	65 x 65 x 200 mm
LE-3927	Preto	3000K	980 lm	45°/90°	65 x 65 x 200 mm

LED COB ARANDELA 10W
2 FACHOS







Potência	10W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

alu · IP65 · 100-240V

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3928	Branco	3000K	900 lm	90°	100 x 85 x 200 mm
LE-3929	Preto	3000K	900 lm	90°	100 x 85 x 200 mm

LED COB ARANDELA 10W
2 FACHOS / DIFUSA







Potência	10W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

alu · IP65 · 100-240V

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3932	Branco	3000K	800 lm	90°	100 x 100 x 200 mm
LE-3933	Preto	3000K	800 lm	90°	100 x 100 x 200 mm

LED COB ARANDELA 6W
COM LENTE

Potência	6W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

alu · IP65 · 100-240V








Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3936	Branco	3000K	510 lm	45°	60 x 55 x 244 mm
LE-3937	Preto	3000K	510 lm	45°	60 x 55 x 244 mm

LED COB ARANDELA 3W
1 FACHO FECHADO

Potência	3W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

alu · IP65 · 100-240V








Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3940	Branco	3000K	240 lm	10°	60 x 40 x 90 mm
LE-3941	Preto	3000K	240 lm	10°	60 x 40 x 90 mm

LED ARANDELA 6W
2 FACHOS FECHADO

Potência	6W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

alu · IP65 · 100-240V








Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3944	Branco	3000K	480 lm	10°	65 x 40,5 x 169 mm
LE-3945	Preto	3000K	480 lm	10°	65 x 40,5 x 169 mm

LED ARANDELA 3W
1 FACHO ABERTO

Potência	3W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

alu · IP65 · 100-240V








Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3968	Branco	3000K	240 lm	90°	60 x 40 x 90 mm
LE-3969	Preto	3000K	240 lm	90°	60 x 40 x 90 mm

LED ARANDELA 7W
LUZ DIFUSA + 2 FACHOS







Potência	7W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

alu · IP65 · 100-240V

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3962	Branco	3000K	560 lm	45°/90°	78 x 61 x 181 mm
LE-3963	Preto	3000K	560 lm	45°/90°	78 x 61 x 181 mm

LED ARANDELA 10W
LUZ DIFUSA + 2 FACHOS








Potência	10W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos


alu · IP65 · 100-240V

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3966	Branco	3000K	800 lm	45°/90°	78 x 61 x 300 mm
LE-3967	Preto	3000K	800 lm	45°/90°	78 x 61 x 300 mm

LED **ARANDELA SONNE**
3 opções de efeito luminoso








LED ARANDELA SONNE 4W
3 OPÇÕES DE EFEITO LUMINOSO








Potência	4W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

alu · IP65 · 100-240V

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3915	Preto	3000K	240 lm	41°	83 x 30 x 123 mm
LE-3916	Branco	3000K	240 lm	41°	83 x 30 x 123 mm

Potência	3W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos


alu · IP65 · 100-240V



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3964	Branco	3000K	240 lm	90°	81,5 x 80 x 60,5 mm
LE-3965	Preto	3000K	240 lm	90°	81,5 x 80 x 60,5 mm


LED COB ARANDELA 3W
1 FACHO





Potência	2W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

alu · IP65 · 100-240V



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3948	Branco	3000K	170 lm	45°	55 x 37,5 x 98 mm
LE-3949	Preto	3000K	170 lm	45°	55 x 37,5 x 98 mm


LED ARANDELA 2W
2 FACHOS





Potência	4W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

alu · IP65 · 100-240V



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3952	Branco	3000K	340 lm	45°	110 x 40 x 80 mm
LE-3953	Preto	3000K	340 lm	45°	110 x 40 x 80 mm


LED ARANDELA 4W
4 FACHOS





Potência	6W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

alu · IP65 · 100-240V



Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3956	Branco	3000K	510 lm	45°	160 x 40 x 80 mm
LE-3957	Preto	3000K	510 lm	45°	160 x 40 x 80 mm


LED ARANDELA 6W
6 FACHOS






LED ARANDELA 12W
LUZ INDIRETA



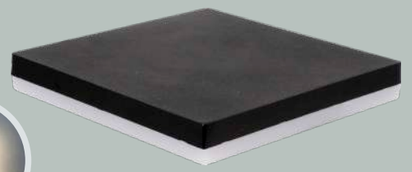






Potência	12W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3960	Branco	3000K	960 lm	360°	150 x 150 x 48mm
LE-3961	Preto	3000K	960 lm	360°	150 x 150 x 48mm


LED ARANDELA SWORD 12W
60 CM LUZ INDIRETA

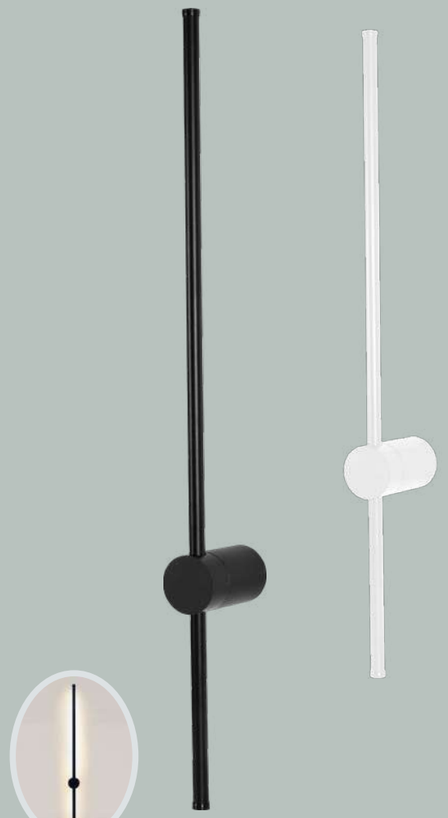

Potência	12W
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.85
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Dimensão
LE-3904	Branco	3000K	860 lm	90°	105 x 61 x 605 mm
LE-3903	Preto	3000K	860 lm	90°	105 x 61 x 605 mm

LED ARANDELA SWORD 16W
80 CM LUZ INDIRETA

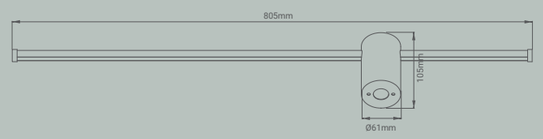


Potência	16W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≤0.85
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos

Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Dimensão
LE-3906	Branco	3000K	1160 lm	90°	105 x 61 x 805 mm
LE-3905	Preto	3000K	1160 lm	90°	105 x 61 x 805 mm

LED ARANDELA KLAR
RETANGULAR



Potência	12W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos




Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3913	Branco	3000K	840 lm	120°	120 x 50 x 240 mm
LE-3914	Branco	4000K	840 lm	120°	120 x 50 x 240 mm

MOLDURAS **KLAR**

Material: ABS | **Dimensão:** 124 x 53 x 244 mm



MOLDURA **KLAR 1**
Referência: LE-0019
Cor: ● Preto



MOLDURA **KLAR 2**
Referência: LE-0020
Cor: ● Preto




MOLDURA **KLAR 3**
Referência: LE-0021
Cor: ● Marrom

Aplique as molduras nas arandelas da linha KLAR e escolha o modelo ideal para o seu ambiente.

LED ARANDELA KLAR
QUADRADA



Potência	8W
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Temp. Operação	-20°C a 40°C
Garantia	2 Anos




Referência	Cor	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Medida
LE-3911	Branco	3000K	560 lm	120°	120 x 52 x 120 mm
LE-3912	Branco	4000K	560 lm	120°	120 x 52 x 120 mm

MOLDURAS **KLAR**

Material: ABS | **Dimensão:** 123 x 52 x 123 mm


Aplique as molduras nas arandelas da linha KLAR e escolha o modelo ideal para o seu ambiente.



MOLDURA **KLAR 1**
Referência: LE-0016
Cor: ● Preto



MOLDURA **KLAR 2**
Referência: LE-0017
Cor: ● Preto



MOLDURA **KLAR 3**
Referência: LE-0018
Cor: ● Marrom

LIGHTING store®

LIGHTING
STORE


Arandelas / Pendentes / Postes

MATERIAL | TENSÃO | PROTEÇÃO

Lâmpadas não inclusas

ARANDELA


Cor:	Marrom Antigo
Difusor:	Vidro Transp. com Textura Granulada
Ref:	LO-1457

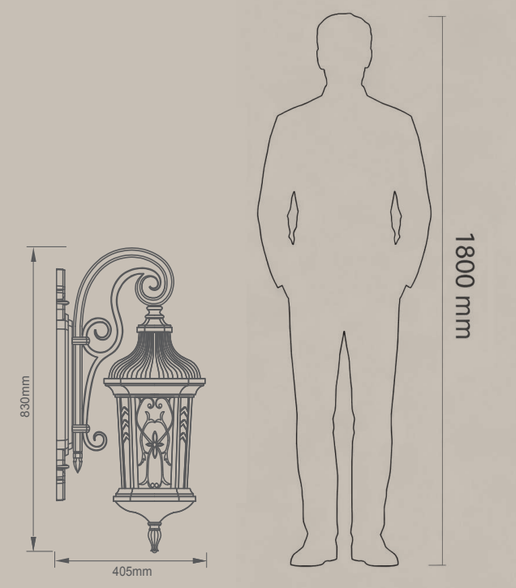

ARANDELA

Cor:	Café Areia com Dourado
Difusor:	Policarbonato Ondulado Translúcido
Ref:	LO-1459





POSTE

Cor:	Café Areia com Dourado
Difusor:	Policarbonato Ondulado Translúcido
Ref:	LO-1460





ARANDELA

Cor:	Vermelho Antigo c/ Fios Aparentes
Difusor:	Policarbonato Martelado Âmbar
Ref:	LO-1464



POSTE

Cor:	Vermelho Antigo c/ Fios Aparentes
Difusor:	Policarbonato Martelado Âmbar
Ref:	LO-1465





PENDENTE

Cor:	Vermelho Antigo c/ Fios Aparentes
Difusor:	Policarbonato Martelado Âmbar
Ref:	LO-1417






ARANDELA

Cor:	Vermelho Antigo c/ Fios Aparentes
Difusor:	Policarbonato Martelado Âmbar
Ref:	LO-1416



POSTE

Cor:	Vermelho Antigo c/ Fios Aparentes
Difusor:	Policarbonato Martelado Âmbar
Ref:	LO-1418

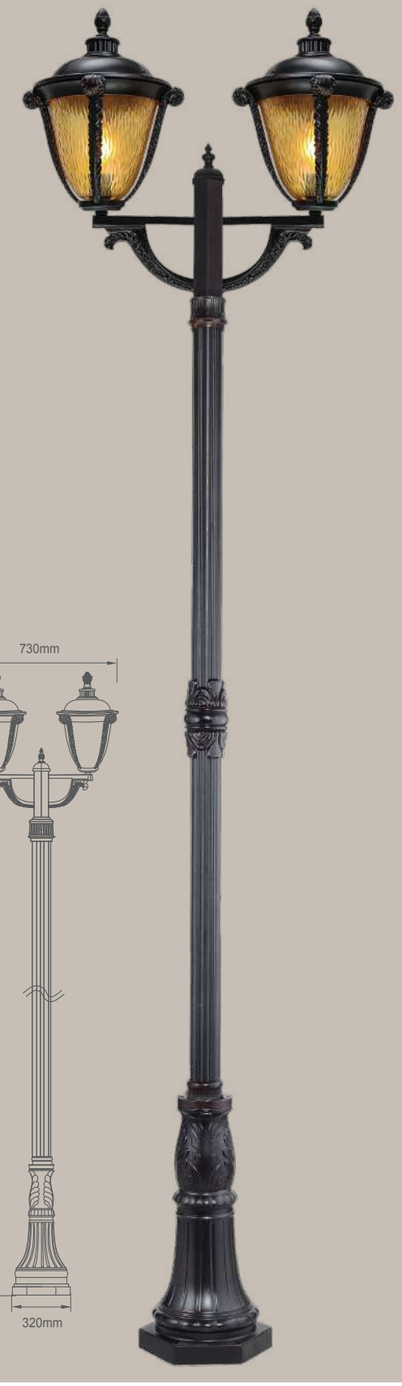

PENDENTE


Cor:	Vermelho Antigo c/ Fios Aparentes
Difusor:	Vidro Translúcido Ondulado
Ref:	LO-1426





POSTE

Cor:	Vermelho Antigo c/ Fios Aparentes
Difusor:	Vidro Translúcido Ondulado
Ref:	LO-1427

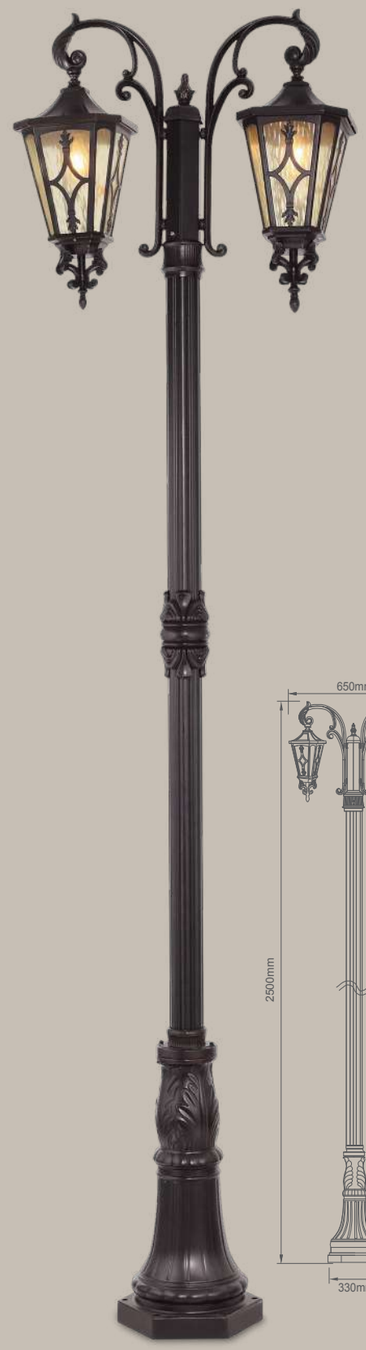

ARANDELA

Cor:	Vermelho Antigo c/ Fios Aparentes
Difusor:	Vidro Translúcido c/ textura Granulada
Ref:	LO-1425






ARANDELA

Cor:	Café com Dourado
Difusor:	Acrílico Creme Alabastro
Ref:	LO-1431






ARANDELA

Cor:	Ouro Envelhecido
Difusor:	Vidro Leitoso Fosco
Ref:	LO-1430





ARANDELA

Cor:	Ouro Envelhecido
Difusor:	Vidro Transparente com Bolhas
Ref:	LO-1429






ARANDELA

Cor:	Preto Areia
Difusor:	Vidro Transparente
Ref:	LO-1448






ARANDELA

Cor:	Ouro Envelhecido
Difusor:	Policarbonato Âmbar
Ref:	LO-1297






PENDENTE

Cor:	Ouro Envelhecido
Difusor:	Policarbonato Âmbar
Ref:	LO-1298






ARANDELA

Cor:	Café Achocolatado
Difusor:	Vidro Translúcido Gomado
Ref:	LO-1407





PENDENTE

Cor:	Café Achocolatado
Difusor:	Vidro Translúcido Gomado
Ref:	LO-1408





POSTE

Cor:	Ouro Envelhecido
Difusor:	Vidro Âmbar Reflexivo c/ Listras e Bolhas
Ref:	LO-1272





PENDENTE

Cor:	Ouro Envelhecido
Difusor:	Vidro Âmbar Reflexivo c/ Listras e Bolhas
Ref:	LO-1270






ARANDELA

Cor:	Ouro Envelhecido
Difusor:	Vidro Âmbar Reflexivo c/ Listras e Bolhas
Ref:	LO-1271





POSTE

Cor:	Preto com Contorno Dourado
Difusor:	Vidro Leitoso Fosco
Ref:	LO-1409

alu · E27 · IP44




PENDENTE

Cor:	Preto com Contorno Dourado
Difusor:	Vidro Leitoso Fosco
Ref:	LO-1276

alu · E27 · IP44






ARANDELA

Cor:	Preto com Contorno Dourado
Difusor:	Vidro Leitoso Fosco
Ref:	LO-1277

alu · E27 · IP44





ARANDELA

Cor:	Café Achocolatado
Difusor:	Vidro Transparente com Bolhas
Ref:	LO-1446

alu · E27 · IP44







ARANDELA

Cor:	Café Achocolatado
Difusor:	Vidro Transparente
Ref:	LO-1444

alu · E27 · IP44



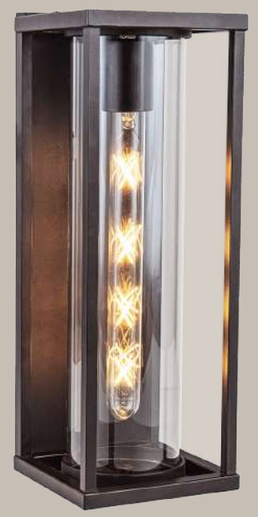

ARANDELA

Cor:	Café Achocolatado
Difusor:	Vidro Transparente com Bolhas
Ref:	LO-1447

alu · E27 · IP44





ARANDELA

Cor:	Café Areia com Dourado
Difusor:	Plicarbonato Ondulado
Ref:	LO-1450

alu · E27 · IP44






ARANDELA

Cor:	Preto Areia
Difusor:	Vidro Leitoso Fosco
Ref:	LO-1452






ARANDELA

Cor:	Preto Areia
Difusor:	Vidro Transparente com Bolhas
Ref:	LO-1453






ARANDELA

Cor:	Café Achocolatado
Difusor:	Vidro Leitoso Fosco
Ref:	LO-1455





ARANDELA

Cor:	Preto com Dourado
Difusor:	Vidro Transp. com textura Granulada
Ref:	LO-1462






ARANDELA

Cor:	Preto Areia
Difusor:	Vidro Leitoso Fosco
Ref:	LO-1436






ARANDELA

Cor:	Preto Areia
Difusor:	Vidro Transparente
Ref:	LO-1440






ARANDELA

Cor:	Preto Areia
Difusor:	Vidro Leitoso Fosco
Ref:	LO-1437






ARANDELA

Cor:	Preto Areia
Difusor:	Vidro Transparente
Ref:	LO-1441






ARANDELA

Cor:	Ferrugem Areia
Difusor:	Policarb. Ondulado Translúcido
Ref:	LO-1252





PENDENTE

Cor:	Ferrugem Areia
Difusor:	Policarb. Ondulado Translúcido
Ref:	LO-1251





ARANDELA

Cor:	Ferrugem Areia
Difusor:	Vidro Translúcido Ondulado
Ref:	LO-1410





PENDENTE

Cor:	Ferrugem Areia
Difusor:	Vidro Translúcido Ondulado
Ref:	LO-1411






ARANDELA

Cor:	Preto Areia
Difusor:	Vidro Translúcido Ondulado
Ref:	LO-1414





PENDENTE

Cor:	Preto Areia
Difusor:	Vidro Translúcido Ondulado
Ref:	LO-1415






ARANDELA

Cor:	Preto Areia
Difusor:	Vidro Transparente Bisotado
Ref:	LO-1423





PENDENTE

Cor:	Preto Areia
Difusor:	Vidro Transparente Bisotado
Ref:	LO-1424





ARANDELA

Cor:	Ferrugem Areia
Difusor:	Vidro Translúcido Ondulado
Ref:	LO-1412





PENDENTE

Cor:	Ferrugem Areia
Difusor:	Vidro Translúcido Ondulado
Ref:	LO-1413






ARANDELA

Cor:	Preto com Contorno Dourado
Difusor:	Vidro Transparente com Bolhas
Ref:	LO-1419





PENDENTE

Cor:	Preto com Contorno Dourado
Difusor:	Vidro Transparente com Bolhas
Ref:	LO-1420






PENDENTE

Cor:	Preto com Contorno Vermelho
Difusor:	Vidro Transparente com Bolhas
Ref:	LO-1422





POSTE


Cor:	Preto com Contorno Vermelho
Difusor:	Vidro Transparente com Bolhas
Ref:	LO-1428




ARANDELA

Cor:	Preto com Contorno Vermelho
Difusor:	Vidro Transparente com Bolhas
Ref:	LO-1421








ARANDELA

Cor:	Preto com Contorno Dourado
Difusor:	Vidro Âmbar
Ref:	LO-1258






PENDENTE

Cor:	Preto com Contorno Dourado
Difusor:	Vidro Âmbar
Ref:	LO-1257






ARANDELA

Cor:	Preto Areia
Difusor:	Vidro Leitoso Fosco
Ref:	LO-1401





PENDENTE

Cor:	Preto Areia
Difusor:	Vidro Leitoso Fosco
Ref:	LO-1402






ARANDELA

Cor:	Vermelho Antigo c/ Fios Aparentes
Difusor:	Vidro Transparente com Bolhas
Ref:	LO-1404





PENDENTE

Cor:	Vermelho Antigo c/ Fios Aparentes
Difusor:	Vidro Transparente com Bolhas
Ref:	LO-1405






POSTE

Cor:	Preto Areia
Difusor:	Vidro Leitoso Fosco
Ref:	LO-1403






POSTE

Cor:	Vermelho Antigo c/ Fios Aparentes
Difusor:	Vidro Transparente com Bolhas
Ref:	LO-1406





Escaneie o **QR Code**, acesse
nosso site e conheça nossos
produtos e lançamentos.



Nos reservamos no direito de alterações sem aviso prévio.

Av. Brasilia, 42 - Jd. Primavera
15832-022 - Pindorama - SP
Tel.: +55 17 3572.9898
contato@evoled.com.br
www.evoled.com.br